GL 1 KOMPASS

S

SECURITY
SHOCK-ABSORBER

R

CHOOSE
YOUR COLOUR

FLOATING
SYSTEM

KompaSs - KompaSs Revers - KompaSs Telescopic - KompaSs Avant

Tractor's minimum power required with PTO 540 rpm and suggested minimum weight
Mindestleistung des Traktors bei Zapfwellendrehzahl 540 U/Min. und vorgeschlagenes Gewicht
Puissance minimale du tracteur avec tours PTO 540 min. et poids minimum conseillé
Potencia minima del tractor con vueltas TDF (toma de fuerza) 540 min y peso minimo aconsejado
Potencia minima do tractor a 540 rpm da tomada de força e peso minimo do tractor
Potenza minima del trattore con pdf 540 giri/min e peso minimo suggerito

	CV	50	60	70	60	70	80	90	100	100
	Kg	2.000	2.300	2.600	2.500	2.800	3.000	3.500	3.800	3.500
Model - Modell - Modèle Modelo - Modello		KS/KR450 D100/	KS500 D120/	KS600T D120/	KA450 D110/	KA500 D110/	KA550 D130/	KA600 D130/	KA650 D130/	KS650T D130/
	/1	16	20	20	16	16	20	20	20	20
	/2	32	40	40	32	32	40	40	40	40
	/5	40	48	48	56	56	64	64	64	64
	/6	26	30	30	28	28	32	32	32	32
	/7	-	-	-	32	32	40	40	40	40
	/8	-	-	-	-	-	32 + 16	32 + 16	32 + 16	32 + 16
	/11	-	-	-	18	18	22	22	22	22
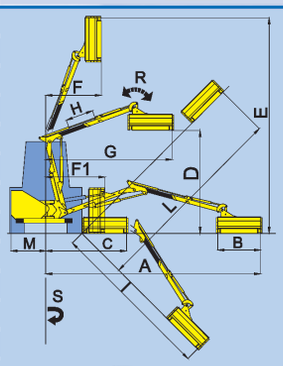	A (m)	4,60	5,05	6,05	4,75	5,10	5,40	5,80	6,25	6,35
	B (m)	1,00	1,20	1,20	1,10	1,10	1,30	1,30	1,30	1,30
	C (m)	1,95	2,05	2,05	2,00	2,00	2,10	2,10	2,10	2,10
	D (m)	4,40	4,85	5,30	4,00	4,50	4,55			5,40
	E (m)	5,60	6,00	6,60	5,50	5,65	5,75	6,20	6,30	6,70
	F (m)	1,50	1,60	2,80	2,30	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90
	F1 (m)	1,60	1,60	1,80	1,40	1,40	1,40	1,65	1,65	1,80
	F2 (m)	1,50	1,60	1,50	1,45	1,35	1,35	1,60	1,70	1,60
	G (m)	1,85	2,10	2,80	3,15	3,20	3,30	3,50	3,60	3,00
	H (m)	-	-	0,80	-	-	-	-	-	0,80
	I (m)	3,00	3,25	4,30	3,50	3,70	3,80	4,20	4,40	4,40
	L (m)	4,60	5,05	6,00	4,90	5,20	5,30	5,70	6,10	6,15
	M (m)	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,10	1,10	1,10
	N (m)	2,45	2,60	3,10	2,75	2,80	2,90	3,00	3,10	3,10
	O (m)	2,20	2,25	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
	P (m)	1,15	1,15	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	Q (Kg)	890	980	1.090	1.030	1.070	1.110	1.230	1.280	1.240
	R (°)	45 °	92°	92°	92°	92°	92°	92°	92°	92°
	S (°)	246 °	246°	246°	246°	246°	246°	246°	246°	246°
Cutting power - Schnittleistung - Puissance de coupe - Potencia de corte - Potenza di taglio										
	CV	40	40	40	40	40	48	48	56	56
	KW	29,4	29,4	29,4	29,4	35,3	35,3	35,3	41,2	41,2
Oil tank capacity - Öltank Inhalt - Capacité du reservoir - Capacidad del tanque - Capacidad do depòsito - Capacità del serbatoio										
Litres-Liter-Litrés-Litros	l	170	170	170	200	200	200	220	220	220

Bi-directional rotors with speed of 3.000 rpm and anti-inversion security system
Rotor mit Zweidrehrichtungen Drehzal von 3.000 U/min und Drehrichtungswechsel- Sicherheits-System
Rotor bidirectionel avec vitesse 3.000 t/min. et système de securité anti-inversion de série
Rotor bidireccional con velocidad de rotación 3.000 g/min. y antiinversor de seguridad de serie
Rotor bidireccional com 3.000 rpm de velocidade e anti inversor de segurança
Rotori bidirezionali con velocità di rotazione di 3.000 giri/min ed antinversore di sicurezza di serie

Controls and optionals - Steuerungen und Zubehöre - Contrôles et accessoires - Mandos y accessorios - Tipi di controllo ed accessori

Standard

Electrical

JSE

JSPH

MF

BT

GL 1 s.r.l. - Via U. La Malfa, 59
40014 Bevilacqua di Crevalcore (BO) - ITALY
Tel. +39 051 909140 · Fax +39 051 909622
www.gl1srl.it - info@gl1srl.it

Descriptions and dimensions given in this catalogue are not binding. / Los datosfacilitados en el presente catalogo no son compromotivos y pueden subir variaciones. / Beschreibung und Abmessungen dieses Kataloges sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.
Les descriptions et les dimensions en ce catalogue ne sont pas engageantes et peuvent subir modifications sans préavis. / / I dati riportati nel presente catalogo, non sono impegnativi e possono subire variazioni.