


chiusino serie VASCA

caratteristiche tecniche

CLASSE C 250

Carico di rottura > 25000 daN

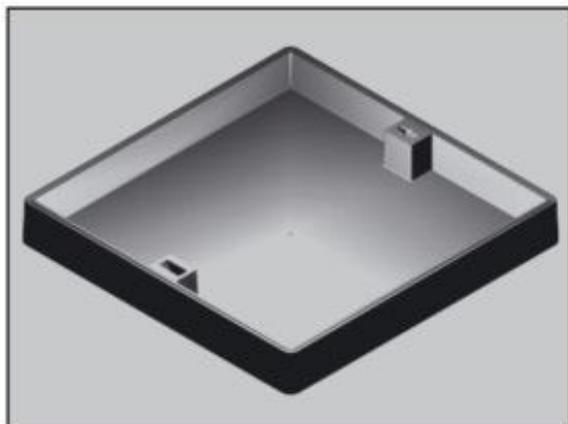

Descrizione

Chiusino di ghisa sferoidale a telaio e coperchio quadro, secondo EN124 classe C250, con coperchio a riempimento per pietra naturale o massello, con altezza interna libera minima di 76 mm e con scatola di apertura chiusa sul fondo.

Materiale

Ghisa sferoidale EN-GJS-500-7

Modelli

CHS30/40/50/60/70IG

Caratteristiche

Il chiusino viene prodotto in classe C250 secondo EN124 in stabilimenti certificati ISO 9001:2000 con le seguenti caratteristiche

Telaio:


Il telaio è sagomato con sezione costante lungo il perimetro, così da offrire un piano di appoggio regolare sulla corona di passaggio. Il profilo perimetrale completamente liscio favorisce l'appoggio di qualsiasi tipo di elementi di pavimentazione.

L'altezza esterna è sempre pari a 90 mm (130 mm considerando le nervature sotto la vasca).

Coperchio:

È costituito da una robusta vasca quadrata di altezza libera interna minima pari a 76 mm. La corona perimetrale di appoggio sulla sede sufficientemente larga in modo da evitare carichi concentrati, è del tipo a piena altezza, a maggiore garanzia contro le aperture accidentali. La vasca presenta delle nervature di rinforzo interne e non visibili che garantiscono al prodotto di sopportare ottimamente il carico secondo normativa e di non ostacolare l'appoggio di elementi di pavimentazione. L'apertura ed il sollevamento sono rese possibili da due aperture sagomate, poste in appositi incavi ciechi ricavati al centro dei bordi esterni del coperchio. Per l'apertura non sono necessari utensili particolari; sono sufficienti picconi, barremina ecc.

L'aspetto varia al variare delle dimensioni; pertanto il disegno sottostante ha l'unico scopo di agevolare la lettura delle tabelle

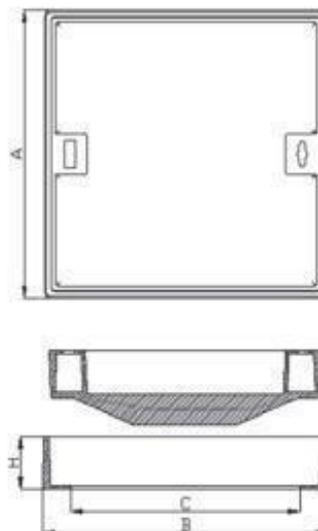

Serie Vasca

codice	modello	esterno mm.	luce netta mm.	altezza mm.	peso kg.
SCHC2030CLSA-VAS	CHS30IG	300x300	200x200	90	19,00
SCHC3040CLSA-VAS	CHS40IG	400x400	300x300	90	26,00
SCHC4050CLSA-VAS	CHS50IG	500x500	400x400	90	40,00
SCHC5060CLSA-VAS	CHS60IG	600x600	500x500	90	54,00
SCHC6070CLSA-VAS	CHS70IG	700x700	600x600	90	71,00

DISPONIBILI SU RICHIESTA

- Marcature e loghi specifici
- Guarnizione di polietilene fra coperchio e telaio

Certificato ICIM No. 181 AP/O

Normativa di riferimento

Materiale: UNI EN 1563

Manufatto: UNI EN 124 - ed. 1995