




sistema modulare per interni realizzato in alluminio ossidato nero, bruno, argento e verniciato bianco, composto da un profilo in alluminio estruso di sezione 106x53mm e di lunghezza 3000mm e da un kit di sospensione. il profilo è costituito da due parti contrapposte di 36mm per poter ottenere luce diretta e indiretta e 3 parti di 6mm di larghezza. le parti di 36mm possono ospitare: binari 3-230V; kit fluorescenti dimmerabili 1-10V e dali completi di alimentatore e diffusori in policarbonato cablati con lampada G5 disponibili in quattro dimensioni: 600mm 14/24W, 900mm 21/39W, 1200mm 28/54W e 1500mm 35/49W; faretti obiettivo e trasparenze, utilizzando relativi accessori. nelle parti di 3mm è possibile cablare bobine led 13W/m Ra95 1150lm/m 2700/3000/4000/5000K di lunghezza 6000mm (policarbonato non incluso) alimentate a tensione costante 24Vdc. il sistema può essere utilizzato anche per il passaggio di cavi elettrici utilizzando i coperchi in alluminio.

modular system for interior use in oxidised black, brown, silver and white painted aluminium, consisting of an aluminium extrusion profile with a section of 106x53mm and a length of 3000mm, and a suspension kit. the profile consists of two opposite parts measuring 36mm, to obtain direct and indirect light, and 3 parts measuring 6mm wide. the 36mm parts can house: 3-230V tracks; 1-10V dimmable fluorescent and dali kits equipped with power supply and with polycarbonate diffusers wired with a G5 lamp available in four sizes: 600mm 14/24W, 900mm 21/39W, 1200mm 28/54W e 1500mm 35/49W; obiettivo and trasparenze spotlights, using the relevant accessories. the 6mm parts can be wired with 13W/m Ra95 1150lm/m, 2700/3000/4000/5000K led coils measuring 6000mm long (excluding polycarbonate). powered with 24Vdc. the system can also be used for the passage of electric cables using aluminium covers.





106x53




- | | | |
|------------------|---|--------|
| F6.222.01 | profilo alluminio argento opaco con coperchio
matt silver aluminium profile with cover | 3000mm |
| F6.222.02 | profilo alluminio bianco con coperchio
white aluminium profile with cover | 3000mm |
| F6.222.03 | profilo alluminio nero con coperchio
black aluminium profile with cover | 3000mm |
| F6.222.04 | profilo alluminio bruno con coperchio
brown aluminium profile with cover | 3000mm |


componenti. components.



- | | |
|------------------|---|
| F9.070.50 | kit di sospensione con cavo
kit for hanging with cable |
|------------------|---|

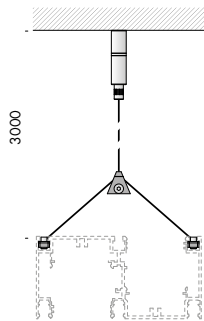


esplicativo gole 106x53
groove explanation 106x53

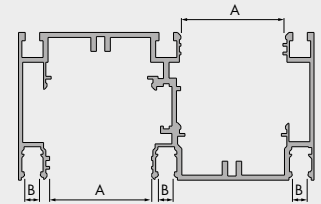

- A** 36mm
possono ospitare:
binari elettrificati 3-230V
they can house:
electrified tracks 3-230V
kit fluo/fluorescent kit
F6.222.30.D1/30.D2
F6.222.31.D1/31.D2
F6.222.32.D1/32.D2
F6.222.33.D1/33.D2
faretti obiettivo, mediante
supporto F9.221.70/71/72
obiettivo spotlights with support
F9.221.70/71/72
casce acustiche mediante
supporto
loudspeakers with support
 trasparenze mediante supporto
F9.204.73/74
 trasparenze fittings
with support F9.204.73/74

- B** 6mm
possono essere cablate con:
bobine power led bianche
they can be wired with:
power led coil white
F6.250.21.1
F6.250.22.1
F6.250.23.1
F6.250.24.1




kit fluo tutta luce **240V 50-60Hz** **ECG** **IP20** **CE**

F6.222.30.D1	dimmi 1-10V dimmi 1-10V	G5	14/24W HE/HO	600mm
F6.222.30.D2	dimmi dali dimmi dali	G5	14/24W HE/HO	600mm
F6.222.31.D1	dimmi 1-10V dimmi 1-10V	G5	21/39W HE/HO	900mm
F6.222.31.D2	dimmi dali dimmi dali	G5	21/39W HE/HO	900mm
F6.222.32.D1	dimmi 1-10V dimmi 1-10V	G5	28/54W HE/HO	1200mm
F6.222.32.D2	dimmi dali dimmi dali	G5	28/54W HE/HO	1200mm
F6.222.33.D1	dimmi 1-10V dimmi 1-10V	G5	35/49W HE/HO	1500mm
F6.222.33.D2	dimmi dali dimmi dali	G5	35/49W HE/HO	1500mm

completi di coperchio in policarbonato
complete with polycarbonate cover








kit fluo 'tutta luce' con cablaggio entra/esci
'tutta luce' fluorescent kit with wiring in/out

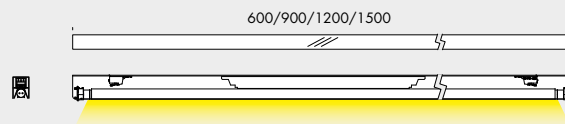



bobine power led Ra95		24Vdc			CE	
F6.250.21.1	bobina power led 2700K Ra95 1050lm/m 13W/m power led coil 2700K Ra95 1050lm/m 13W/m	6000mm	0,6			
F6.250.22.1	bobina power led 3000K Ra95 1050lm/m 13W/m power led coil 3000K Ra95 1050lm/m 13W/m	6000mm	0,6			
F6.250.23.1	bobina power led 4000K Ra95 1050lm/m 13W/m power led coil 4000K Ra95 1050lm/m 13W/m	6000mm	0,6			
F6.250.24.1	bobina power led 5000K Ra95 1050lm/m 13W/m power led coil 5000K Ra95 1050lm/m 13W/m	6000mm	0,6			
	sezionabile ogni 33,33mm can be cut at 33,33mm intervals					
F6.250.25.1	bobina power led rgb R35-G185-B85 lm/m 14W/m power led coil rgb R35-G185-B85 lm/m 14W/m	6000mm	0,6			
	sezionabile ogni 98,33mm. can be cut at 98,33mm intervals. complete di circuito di stabilizzazione della corrente per garantire l'uniformità del flusso complete with circuit for stabilized current to ensure the uniformity of the luminous flux					


- 1** coperchio in alluminio 106x53
106x53 aluminium cover
- 2** binario 3-230V
track 3-230V
- 3** policarbonato 13x8
polycarbonate 13x8
- 4** policarbonato 106x53
polycarbonate 106x53
- 5** kit fluo
kit fluo

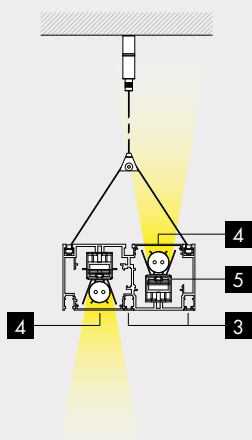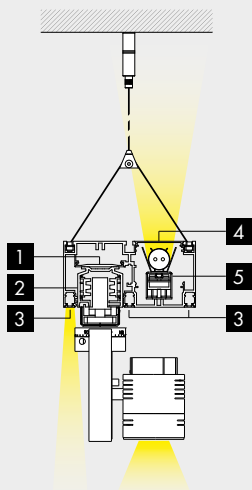

accessori. accessories.		CE	i
F9.221.50	coperchio alluminio argento opaco silver matt aluminium cover	3000mm	
F9.221.51	coperchio alluminio bianco white aluminium cover	3000mm	
F9.221.52	coperchio alluminio nero black aluminium cover	3000mm	
F9.221.53	coperchio in alluminio bruno brown aluminium cover	3000mm	
F9.221.54	coperchio policarbonato sabbiato frosted polycarbonate cover	3000mm	
F9.221.55	coperchio in policarbonato prismato prismatic polycarbonate cover	3000mm	
F9.204.99	coperchio in policarbonato 13x8 polycarbonate cover 13x8	3000mm	
F9.222.70	supporto obiettivo alluminio argento opaco silver matt aluminium obiettivo support		
F9.222.71	supporto obiettivo alluminio bianco white aluminium obiettivo support		
F9.222.72	supporto obiettivo alluminio nero black aluminium obiettivo support		
F9.221.73	supporto trasparenze alluminio bianco white aluminium trasparenze support		
F9.221.74	supporto trasparenze alluminio nero black aluminium trasparenze support		

accessori. accessories.

CE ⓘ




F9.221.90 coppia tappi argento opaco
silver matt pair of caps


F9.221.91 coppia tappi bianco
white pair of caps

F9.221.92 coppia tappi nero
black pair of caps

F9.221.93 coppia tappi bruno
brown pair of caps









F9.221.98 giunti lineari/angolari 0-45°
linear joints/angular 0-45°









F9.221.99 giunti angolari 45°-90°
angular joints 45°-90°

esplicativo giunti F9.221.98
joints explanation F9.221.98



esplicativo giunti F9.221.99
joints explanation F9.221.99



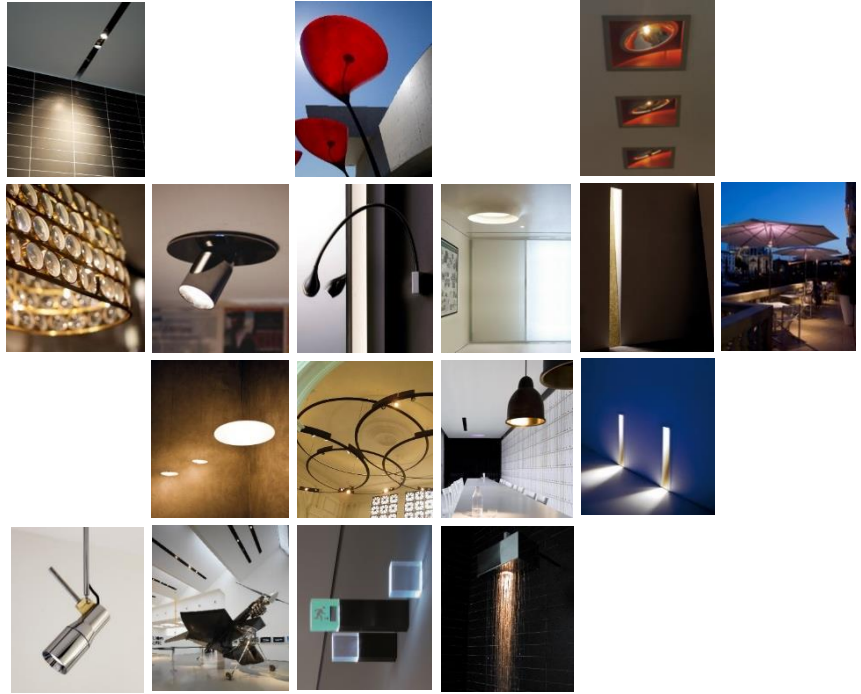

**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

www.cirruslighting.co.uk
sales@cirruslighting.co.uk
Tel 0207 193 2175
Fax 0207 193 3175

