




corpo illuminante a sistema modulare per interni IP20 in alluminio estruso ossidato argento opaco o bianco completo di sorgente led e metacrilato diffondente. la lunghezza dei moduli (620mm, 920mm, 1220mm, 1520mm) varia a seconda della potenza e sono disponibili in diverse gradazioni di colore: 3000K e rgb. l'alimentatore non è fornito. disponibile anche il profilo vuoto. per la versione con le bianchi è inoltre possibile utilizzare profili vuoti di lunghezza 3011mm e cablarli con bobina strip led: 13W/m Ra95 1150lm/m, 12W/m Ra80 1200lm/m, 6W/m Ra80 600lm/m 2700/3000/4000/5000K di lunghezza 6000mm. mentre per la versione led rgb è disponibile una bobina strep led di lunghezza 6000mm con potenza 14W/m sezionabile ogni 98mm entrambe alimentate con una tensione di 24Vdc.

modular system for interiors IP20 in matt silver or white oxidized extruded aluminium in led with metacrylate diffuser. length varies (620mm, 920mm, 1220mm, 1520mm) according to power. available in different colors: 3000K or rgb. power supply unit not included. hollow profile also available. for the version with white leds it is also possible to use hollow profiles measuring 3011mm and wire them with a 6000mm long strip led coil: 13W/m Ra95 1150lm/m, 12W/m Ra80 1200lm/m, 6W/m Ra80 600lm/m 2700/3000/4000/5000K, while for the rgb led version, there is a 6000mm long strip led coil with power of 14W/m, sectionable every 98,33mm, both powered at a voltage of 24Vdc.

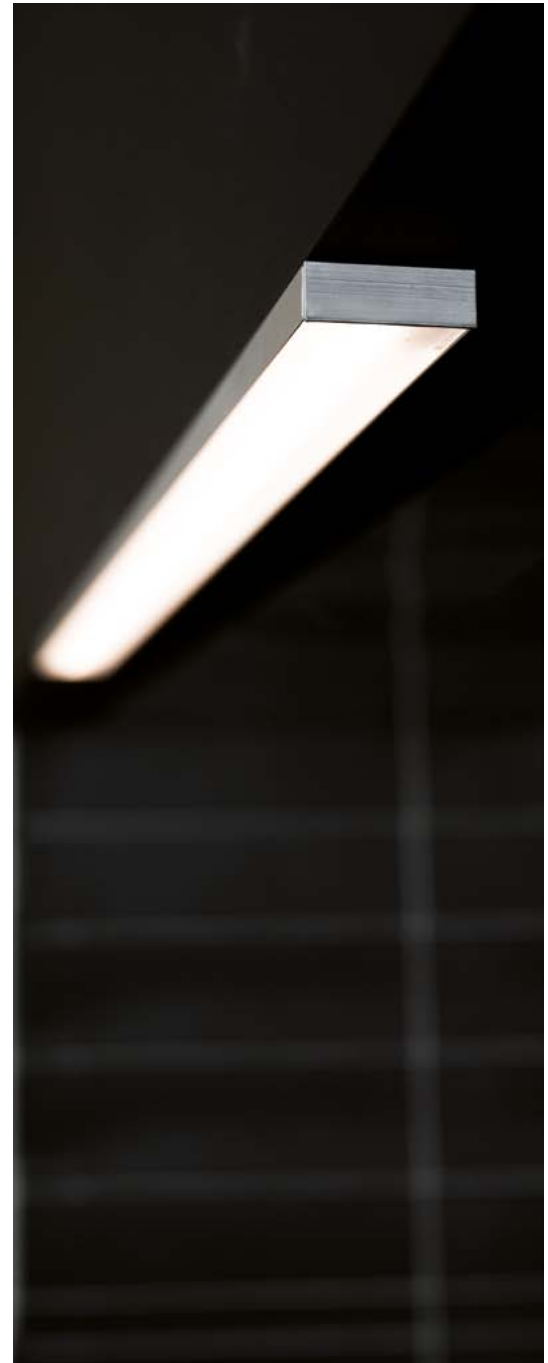




c3 led diffused		24Vdc			IP20		CE	
F6.209.06	argento opaco silver matt	led 3000K led 3000K	9W	620mm	0,7			
F6.209.06.1	bianco white	led 3000K led 3000K	9W	620mm	0,7			
F6.209.09	argento opaco silver matt	led 3000K led 3000K	13,5W	920mm	1,0			
F6.209.09.1	bianco white	led 3000K led 3000K	13,5W	920mm	1,0			
F6.209.12	argento opaco silver matt	led 3000K led 3000K	18W	1220mm	1,3			
F6.209.12.1	bianco white	led 3000K led 3000K	18W	1220mm	1,3			
F6.209.15	argento opaco silver matt	led 3000K led 3000K	22,5W	1520mm	1,6			
F6.209.15.1	bianco white	led 3000K led 3000K	22,5W	1520mm	1,6			







c3 led diffused rgb		24Vdc			IP20		CE	
F6.209.06.C	argento opaco silver matt	led rgb led rgb	10W	620mm	0,7			
F6.209.06.C.1	bianco white	led rgb led rgb	10W	620mm	0,7			
F6.209.09.C	argento opaco silver matt	led rgb led rgb	15W	920mm	0,7			
F6.209.09.C.1	bianco white	led rgb led rgb	15W	920mm	0,7			
F6.209.12.C	argento opaco silver matt	led rgb led rgb	20W	1220mm	0,7			
F6.209.12.C.1	bianco white	led rgb led rgb	20W	1220mm	0,7			
F6.209.15.C	argento opaco silver matt	led rgb led rgb	25W	1520mm	0,7			
F6.209.15.C.1	bianco white	led rgb led rgb	25W	1520mm	0,7			



profili. profiles.		CE	
F6.209.92	profilo argento da 3m + policarbonato profile silver 3m + polycarbonate	1,80	
F6.209.93	profilo bianco da 3m + policarbonato profile white 3m + polycarbonate	1,80	

i profili sono venduti solo abbinati a bobina power led
the profiles are sold only together with coils power led




bobine power led Ra95		24Vdc				
F6.250.21.1	bobina power led 2700K Ra95 1050lm/m 13W/m power led coil 2700K Ra95 1050lm/m 13W/m	6000mm	0,6			
F6.250.22.1	bobina power led 3000K Ra95 1050lm/m 13W/m power led coil 3000K Ra95 1050lm/m 13W/m	6000mm	0,6			
F6.250.23.1	bobina power led 4000K Ra95 1050lm/m 13W/m power led coil 4000K Ra95 1050lm/m 13W/m	6000mm	0,6			
F6.250.24.1	bobina power led 5000K Ra95 1050lm/m 13W/m power led coil 5000K Ra95 1050lm/m 13W/m	6000mm	0,6			
	sezionabile ogni 33,33mm can be cut at 33,33mm intervals					
F6.250.25.1	bobina power led rgb R35-G185-B85 lm/m 14W/m power led coil R35-G185-B85 lm/m 14W/m	6000mm	0,6			
	sezionabile ogni 98,33mm. can be cut at 98,33mm intervals. complete di circuito di stabilizzazione della corrente per garantire l'uniformità del flusso complete with circuit for stabilized current to ensure the uniformity of the luminous flux					



bobine power led Ra80		24Vdc				
F6.250.31	bobina power led 2700K Ra80 600lm/m 6W/m power led coil 2700K Ra80 600lm/m 6W/m				6000mm	0,6
F6.250.32	bobina power led 3000K Ra80 600lm/m 6W/m power led coil 3000K Ra80 600lm/m 6W/m				6000mm	0,6
F6.250.33	bobina power led 4000K Ra80 600lm/m 6W/m power led coil 4000K Ra80 600lm/m 6W/m				6000mm	0,6
F6.250.34	bobina power led 5000K Ra80 600lm/m 6W/m power led coil 5000K Ra80 600lm/m 6W/m				6000mm	0,6
F6.250.41	bobina power led 2700K Ra80 1200lm/m 12W/m power led coil 2700K Ra80 1200lm/m 12W/m				6000mm	0,6
F6.250.42	bobina power led 3000K Ra80 1200lm/m 12W/m power led coil 3000K Ra80 1200lm/m 12W/m				6000mm	0,6
F6.250.43	bobina power led 4000K Ra80 1200lm/m 12W/m power led coil 4000K Ra80 1200lm/m 12W/m				6000mm	0,6
F6.250.44	bobina power led 5000K Ra80 1200lm/m 12W/m power led coil 5000K Ra80 1200lm/m 12W/m				6000mm	0,6

sezionabile ogni 93,75mm. can be cut at 93,75mm intervals.

complete di circuito di stabilizzazione della corrente per garantire l'uniformità del flusso
complete with circuit for stabilized current to ensure the uniformity of the luminous flux




accessori. accessories.		CE	i
F6.209.90	profilo vuoto argento opaco con coperchio empty silver matt profile with cover	3000mm	2,0
F6.209.91	profilo vuoto bianco con coperchio empty white profile with cover	3000mm	2,0
F9.209.90	coppia giunti lineari c3 pair of straight joints c3		0,01
F9.209.98	coppia di tappi di chiusura argento opaco pair of silver matt closing caps		0,01
F9.209.99	coppia di tappi di chiusura bianco pair of white closing caps		0,01
F6.209.98	pallet 100 pz coperchio argento opaco pallet 100 pieces with matt silver cover	3000mm	250,0
F6.209.99	pallet 100 pz coperchio bianco pallet 100 pieces with white cover	3000mm	250,0



esempio di installazione
example of installation



esempio di installazione wallwasher
wallwasher installation example



esempio di installazione su taglio
da 70mm
example of installation over an
opening 70mm

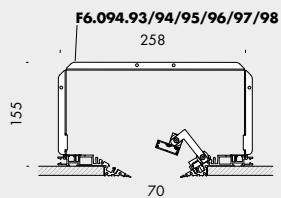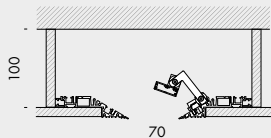




alimentatori. control gear.		A	CE	i
T4.005	alimentatore 120-240/24V control gear 120-240/24V	25W	IP67	0,2
T4.006	alimentatore 120-240/24V control gear 120-240/24V	25W	IP20	0,2
T4.010.1	alimentatore 240/24V control gear 240/24V	75W	IP20	0,3
T4.020	alimentatore 240/24V control gear 240/24V	100W	IP67	1,2


alimentatori. control gear.		rgb	A	CE	i
T4.105	converter dmx-pulsante/rgb converter dmx-switch/rgb	55W	IP40	0,25	
T4.150	centralina touch screen dali fluo/led rgb dali fluorescent/rgb led touch screen control unit				0,9

kit per montaggio su 094/070. kit for installation on 094/070		CE	i
F9.094.90	coppia agganci orientabili per fissare c3 led su sistema 094 pair of adjustable hooks to fix c3 led on system 094		0,1

solo per versione a plafone
only for ceiling version

grado di rotazione e orientamento per c3 led
degree of rotation and inclination for c3 led

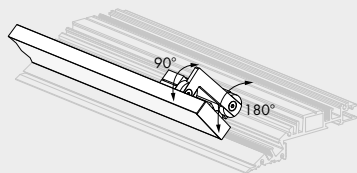

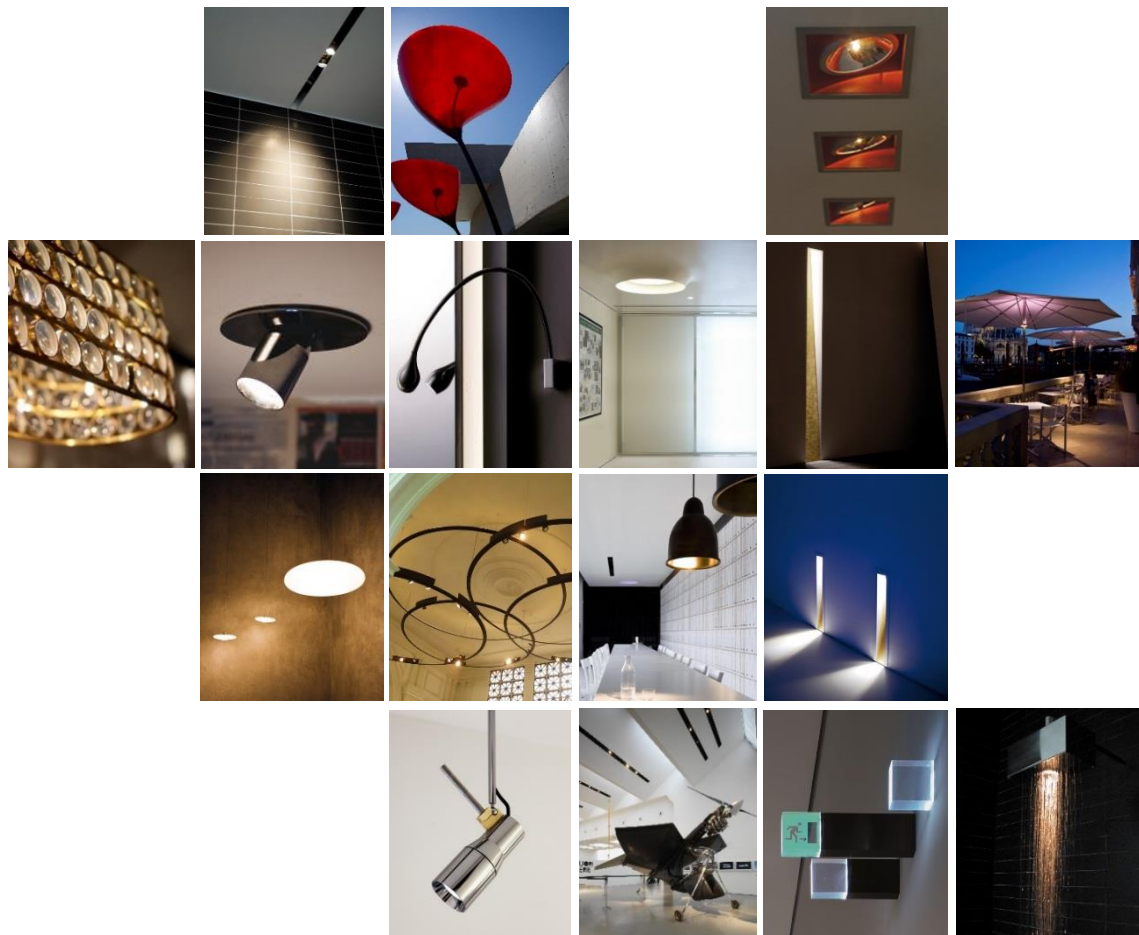

**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

