





# linea di luce






*bobina adesiva da applicare su profili in alluminio, disponibili con led Ra95, Ra80 e rgb. bobina power led Ra=95 R9>80, 3 step macadam, è disponibile di lunghezza 6000mm sezionabili ogni 33,3mm con led 13W/m o 26W/m 2700K, 3000K, 4000K, 5000K 24Vdc. è inoltre disponibile una bobina 2x13W/m con doppia temperatura colore 2700K/4000K con due canali separati. i due canali si possono dimmerare indipendentemente per poter ottenere un bianco dinamico che va da 2700K fino a 4000K. bobina power led Ra80 è disponibile di lunghezza 6000mm sezionabili ogni 93,75mm con led 6W/m, 12W/m e 20W/m 2700K, 3000K, 4000K, 5000K 24Vdc. bobina power led rgb è disponibile di lunghezza 6000mm sezionabili ogni 98,33mm con led 14W/m 3x24Vdc. alimentatore non fornito.*

adhesive light strip to be applied on aluminium profiles, available with Ra95, Ra80 and rgb led. linea di luce Ra=95 R9>80, 3 step macadam, is available 6000mm in length, segmentable every 33,3mm with 13W/m or 26W/m led 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 24Vdc. it is also available a 2x13W/m version with 2700K/4000K double colour temperature and two separate channels. the two channels can be dimmed separately in order to achieve a dynamic white which goes from 2700K to 4000K. linea di luce Ra80 is available 6000mm in length segmentable every 93,75mm with 6W/m, 12W/m, 20W/m led, available with 2700K, 3000K, 4000K, 5000K colour temperature, 24Vdc. linea di luce rgb is available 6000mm in length, segmentable every 98,33mm with 14W/m 3x24Vdc led. power supply not included.



linea di luce Ra95		24Vdc				
<b>Vb6.250.121</b>	led 2700K	13W/m	1050lm/m	6000mm	0,6	
<b>Vb6.250.122</b>	led 3000K	13W/m	1050lm/m	6000mm	0,6	
<b>Vb6.250.123</b>	led 4000K	13W/m	1150lm/m	6000mm	0,6	
<b>Vb6.250.124</b>	led 5000K	13W/m	1150lm/m	6000mm	0,6	
<b>Vb6.250.155</b>	led 2700K	26W/m	2300lm/m	6000mm	0,6	
<b>Vb6.250.156</b>	led 3000K	26W/m	2400lm/m	6000mm	0,6	
<b>Vb6.250.157</b>	led 4000K	26W/m	2500lm/m	6000mm	0,6	
<b>Vb6.250.158</b>	led 5000K	26W/m	2500lm/m	6000mm	0,6	
	sezionabile ogni 33,33mm can be cut at 33,33mm intervals					
<b>Vb6.250.130</b>	led 2700K led 4000K	2x13W/m	2300lm/m	6000mm	0,6	
	sezionabile ogni 33,33mm can be cut at 33,33mm intervals					



linea di luce Ra80		24Vdc				
<b>F6.250.31</b>	led 2700K	6W/m	600lm/m	6000mm	0,6	
<b>F6.250.32</b>	led 3000K	6W/m	600lm/m	6000mm	0,6	
<b>F6.250.33</b>	led 4000K	6W/m	600lm/m	6000mm	0,6	
<b>F6.250.34</b>	led 5000K	6W/m	600lm/m	6000mm	0,6	
<b>F6.250.41</b>	led 2700K	12W/m	1200lm/m	6000mm	0,6	
<b>F6.250.42</b>	led 3000K	12W/m	1200lm/m	6000mm	0,6	
<b>F6.250.43</b>	led 4000K	12W/m	1200lm/m	6000mm	0,6	
<b>F6.250.44</b>	led 5000K	12W/m	1200lm/m	6000mm	0,6	

sezionabile ogni 93,75mm  
can be cut at 93,75mm intervals

complete di circuito di stabilizzazione della corrente  
per garantire l'uniformità del flusso  
complete with circuit for stabilized current to ensure  
the uniformity of the luminous flux



<b>linea di luce Ra80</b>		<b>24Vdc</b>				
<b>F6.250.51</b>	led 2700K	20W/m	2000lm/m	6000mm	0,6	
<b>F6.250.52</b>	led 3000K	20W/m	2000lm/m	6000mm	0,6	
<b>F6.250.53</b>	led 4000K	20W/m	2000lm/m	6000mm	0,6	
<b>F6.250.54</b>	led 5000K	20W/m	2000lm/m	6000mm	0,6	
<b>F6.250.59</b>	led 3000K	20W/m	2700lm/m	4000mm	0,6	

sezionabile ogni 93,75mm  
can be cut at 93,75mm intervals


complete di circuito di stabilizzazione della corrente  
per garantire l'uniformità del flusso  
complete with circuit for stabilized current to ensure  
the uniformity of the luminous flux



<b>linea di luce RGB</b>		<b>3x24Vdc</b>				
<b>F6.250.25.1</b>	led rgb	14W/m	300lm/m	6000mm	0,6	

sezionabile ogni 98,33mm  
can be cut at 98,33mm intervals

complete di circuito di stabilizzazione della corrente  
per garantire l'uniformità del flusso  
complete with circuit for stabilized current to ensure  
the uniformity of the luminous flux

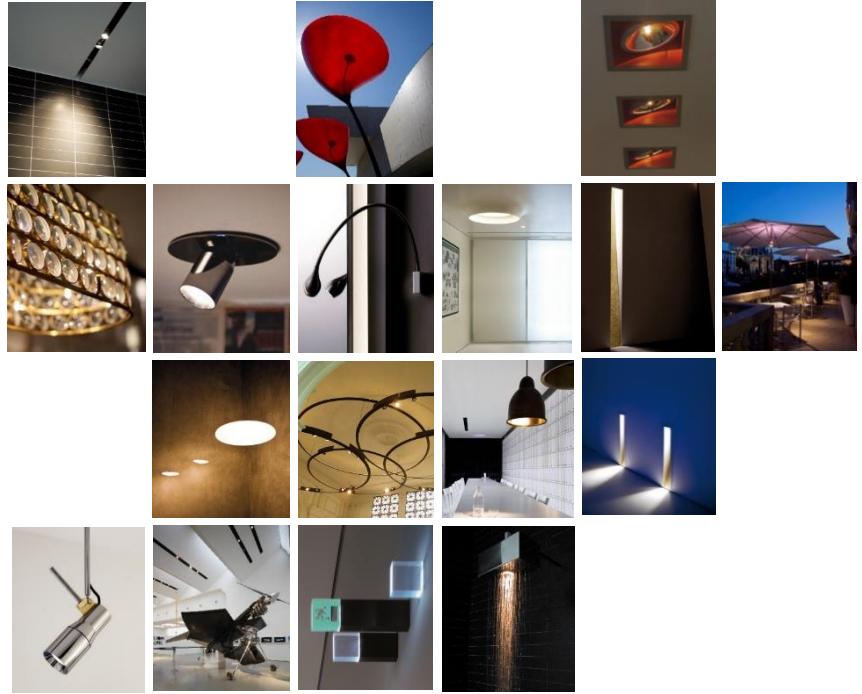

**Distributor for Viabizzuno  
Architectural Lighting Solutions**

[www.cirruslighting.co.uk](http://www.cirruslighting.co.uk)  
[sales@cirruslighting.co.uk](mailto:sales@cirruslighting.co.uk)  
Tel 0207 193 2175  
Fax 0207 193 3175

