

endless®

endless® è un progetto di interior design contemporaneo che nasce dall'esigenza di decorare tutte le superfici degli ambienti con materie eco-compatibili, fortemente innovative come cementi, resine, legni, pitture e terre naturali coordinate tra loro da una palette di tonalità calde e avvolgenti.

endless® è la riscoperta della qualità del lavoro artigianale e dell'arte del fatto a mano, espressione inconfondibile del made in Italy.

cementoresina®	6
cementocrudo®	10
w_all inclusive	14
paint	
invisibile	
eggshell	
colorboard by piero lissoni	18
colorboard warm 01	22
colorboard warm 02	24
colorboard warm 03	26
colorboard warm 04	28
colorboard warm 05	30
colorboard warm 06	32
colorboard warm 07	34
colorboard warm 08	36
colorboard warm 09	38
colorboard warm 10	40
endless® suggestions	42
colorplay	56

cementoresina®

Cementoresina®

Resina cementizia a tre strati, spessore 3 mm.

Inventato e prodotto da Kerakoll, Cementoresina® è un composto avanzato per superfici da arredamento e architettura che offre superiori prestazioni, qualità estetica e grande versatilità progettuale.

Cementoresina® è frutto di una tecnologia innovativa multistrato (multilayer technology) dalla quale si ottiene una superficie di solo 3 mm di spessore.

Resistente, leggera, flessibile, ecologica e perfettamente uniforme, Cementoresina® è una superficie innovativa e completamente nuova che non trova confronti con altri materiali per rivestimenti continui a basso spessore.

Plasmabile ed esteticamente versatile Cementoresina® è la nuova materia che porta in architettura la possibilità di integrare piani orizzontali, verticali, curvi ed elementi architettonici nella progettazione dello spazio.

La creazione di superfici in Cementoresina® è un processo unico, un capolavoro artigianale in cui l'arte del *fatto a mano* è sinonimo di bellezza, dettagli e imperfezioni dal fascino esclusivo.

Kerakoll Recolor System
I rivestimenti in Cementoresina® a tecnologia multilayer sono riciclabili all'infinito: una volta applicati possono essere rilevigati fino allo strato di supporto e sovrapplicati da una nuova texture o un nuovo colore garantendo le stesse performance tecniche del rivestimento originale.



Cementoresina® a tecnologia multilayer Kerakoll


Strato di supporto

Il segreto della solidità di Cementoresina® risiede nel supporto: una particolare miscela di resine purissime rinforzata strutturalmente con una stuoa di fibra di vetro, permette di avere superfici continue di grandi dimensioni senza giunture e perfettamente stabili. Il mix perfetto tra elevata resistenza meccanica e flessibilità di un supporto che, così concepito, riesce a compensare e dissipare completamente le sollecitazioni del sottofondo e dello strato superiore.

Ciò si traduce in equilibrio perfetto e grande solidità della superficie nel tempo.

Tecnologia multilayer Kerakoll

- 1- Strato di supporto
- 2- Strato nobile - texture
- 3- Protezione

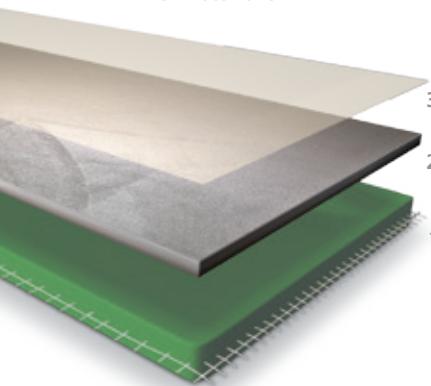

Strato nobile - texture

La texture materica di Cementoresina® è ottenuta con l'applicazione di uno strato realizzato con i migliori minerali selezionati tra cemento, puro marmo bianco di Carrara, quarzo e terre colorate naturali. La lavorazione artigianale, eseguita a mano, sviluppa un'affascinante alternanza di lievi marezature cromatiche e vibrazioni materiche, fra il liscio e l'opaco.

Protezione

La protezione a tre strati di vernice all'acqua ad alta resistenza garantisce una protezione nel tempo, con prestazioni ineguagliabili sia in termini di sostenibilità ambientale, sia in termini di resistenza a segni, graffi e agenti chimici. L'esclusivo trattamento Kerakoll della superficie continua in Cementoresina® assicura anche una naturale azione batteriostatica.

Performance e Test a Norma

Norma	Descrizione test	Risultato	
ISO 16000	 Emissioni VOC protocollo AgBB	BASSISSIME emissioni VOC	
EN 10140-3	 Abbattimento rumore da calpestio	-6 dB	
EN 13892-8	 Resistenza allo strappo adesione al supporto	> 2,0 N/mm ² rottura del sottofondo	
ASTM D 2240	 Durezza SHORE	82 SHORE D	
ASTM D 4060	 TABER TEST Resistenza abrasione mole CS17, peso 1 kg, 1000 cicli	OTTIMA perdita peso 44 mg	
ISO 527-2	 Test di durabilità allungamento a rottura con provino invecchiato 12 mesi	> 6% ^(**)	
EN 1903	 Stabilità dimensionale al calore Coeff. espansione da +5 °C a +40 °C	152 mm ² /m ² K	Idoneo per pavimenti riscaldanti
EN 13501	 Reazione al fuoco	CLASSE Floor B _{fl,s1}	Idoneo per pavimenti in ambienti pubblici
ISO 105-A02	 Resistenza del colore XENOTEST - window glass 1200 ore	INDICE GS _c 4 ^(*)	
METODO GREENLAB	 Conducibilità termica λ	0,40 W/m K	Idoneo per pavimenti riscaldanti
METODO GREENLAB	 Crack Bridging Ability resistenza alla fessurazione	> 0,6 mm	
ISO 22196	 Test di proliferazione batterica	BATTERIOSTATICO nessuna proliferazione	
EN 12720	 Resistenza chimica e macchiabilità	OTTIMA superati 21 test su 21	
ISO 6272-2	 Resistenza all'impatto incisore acciaio ø 25 mm, massa 2000 g	CLASSE 3 ≥ IR20	
TRIBOMETRO TEST	 Resistenza al graffio incisore sferico in acciaio 100 Cr6, 160 rpm	OTTIMA 4,0 N - solco 10 µm OTTIMA 40 N - solco 40 µm	
TRIBOMETRO TEST	 Resistenza alla sedia a rotelle elemento sferico in acciaio 100 Cr6, 45000 cicli	OTTIMA 1,0 N - tasso d'usura 6,5	
DIN 51130	 Scivolosità	CLASSE Floor R9 Wet R11	Idoneo per ambienti pubblici

(*) Test eseguito sul colore warm 04 (***) Test eseguito su endless® Floor 0

Cementocrudo®

Rivestimento continuo a tre strati, spessore 3 mm.


Cementocrudo® si ispira e reinterpreta in chiave contemporanea il tadelakt marocchino: i rivestimenti minerali utilizzati per intonacare gli hamman e le sale da bagno di Marrakech.

Cementocrudo® è un rivestimento continuo ottenuto con cemento, calce, terre naturali e cere che conferiscono alla superficie un fascino particolare dal colore non uniforme e dagli effetti unici nella riflessione della luce.

Lavorato a mano e stonalizzato con doppia patinatura superficiale, regala al tatto una sensazione di pelle liscia e vellutata unica nel suo genere.

Cementocrudo® permette di fondere in un corpo unico gli interni delle sale da bagno perché può rivestire senza interruzioni pavimenti, pareti, docce, piani lavabo e mensole. Impermeabile e traspirante è ideale per gli ambienti umidi.

Cementocrudo® è frutto di una tecnologia innovativa multistrato (multilayer technology) dalla quale si ottiene un rivestimento continuo di solo 3 mm di spessore dalle caratteristiche ineguagliabili.

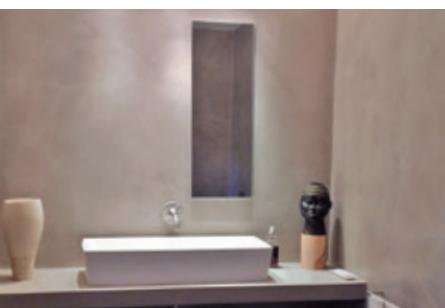

Kerakoll Recolor System
I rivestimenti in Cementocrudo® a tecnologia multilayer sono riciclabili all'infinito: una volta applicati possono essere rilevigliati fino allo strato di supporto e sovrapplicati da una nuova texture o un nuovo colore garantendo le stesse performance tecniche del rivestimento originale.

cementocrudo®

Cementocrudo® a tecnologia multilayer Kerakoll

Strato di supporto

Il supporto di Cementocrudo® è composto da uno strato minerale che viene prima elasticizzato e poi rinforzato con una stuoia di fibra di vetro per garantire rivestimenti minerali continui a zero crack risk, perfettamente stabili e traspiranti.

Il supporto minerale riesce a compensare e dissipare perfettamente le sollecitazioni del sottofondo e dello strato superiore.

Ciò si traduce in totale assenza di difetti della superficie nel tempo.

Strato nobile - texture

Di grande presenza materica per le irregolarità e le variazioni cromatiche naturali che screziano la superficie, la texture di Cementocrudo® ottiene effetti unici nella riflessione della luce che esaltano raffinati dettagli.

Protezione

La finitura a tre strati di cera verniciante di Cementocrudo® garantisce una naturale e duratura protezione nel tempo della superficie. L'esclusivo trattamento Kerakoll della superficie continua in Cementocrudo® assicura anche una naturale azione batteriostatica.



Performance e Test a Norma

Norma	Descrizione test		Risultato	
ISO 16000	 VOC INDOOR AIR QUALITY	Emissioni VOC Test Camera GEV - protocollo AgBB	BASSISSIME emissioni VOC	
EN 10140-3		Abattimento rumore da calpestio	-6 dB	
EN 13892-8		Resistenza allo strappo adesione al supporto	> 0,1 N/mm ² rottura intonaco	
ASTM D 2240		Durezza SHORE	57 SHORE D	
ASTM D 4060		TABER TEST Resistenza abrasione mole CS17, peso 1 kg, 1000 cicli	OTTIMA perdita peso 50 mg	
ISO 527-2		Test di durabilità allungamento a rottura con provino invecchiato 12 mesi	> 6% ^(**)	
EN 1903		Stabilità dimensionale al calore Coeff. espansione da +5 °C a +40 °C	42 mm ² /m ² K	Idoneo per pavimenti riscaldanti
EN 13501		Reazione al fuoco	CLASSE Floor B _{L51} Wall B _{S1D0}	Idoneo per ambienti pubblici
ISO 105-A02		Resistenza del colore XENOTEST - window glass 1200 ore	INDICE GS _C 4 ^(*)	
METODO GREENLAB		Conducibilità termica λ	0,26 W/m K	Idoneo per pavimenti riscaldanti
METODO GREENLAB		Crack Bridging Ability resistenza alla fessurazione	> 0,23 mm	
ISO 22196		Test di proliferazione batterica	BATTERIOSTATICO nessuna proliferazione	
EN 12720		Resistenza chimica e macchiabilità	BUONA superati 18 test su 21	
ISO 6272-2		Resistenza all'impatto incisore acciaio ø 25 mm, massa 1000 g	CLASSE 2 IR10-IR20	
TRIBOMETRO TEST		Resistenza al graffio incisore sferico in acciaio 100 Cr6, 160 rpm	OTTIMA 4,0 N - solco 10 µm SCARSA 40 N - solco 40 µm	
TRIBOMETRO TEST		Resistenza alla sedia a rotelle elemento sferico in acciaio 100 Cr6, 45000 cicli	DISCRETA 1,0 N - tasso d'usura 9,4	
DIN 51130		Scivolosità	CLASSE Floor R10	Idoneo per ambienti pubblici

(*) Test eseguito sul colore warm 04 (***) Test eseguito su endless® Floor 0

w_all inclusive / paint



W_all inclusive esprime il concetto Kerakoll di muro *tutto compreso*.

Pareti, finiture interne ed elementi d'arredo possono essere decorati e coordinati nella colorboard warm per esaltare completamente la filosofia del progetto di interior design Endless®.

W_all inclusive decora tutte le superfici della casa attraverso una linea di pitture naturali, speciali battiscopa e smalti all'acqua, che sono il complemento d'arredo essenziale per coordinare dettagli e particolari costruttivi alle superfici continue in Cementoresina® e Cementocrudo®. È il concetto di coordinato Endless® che si esprime attraverso la progettazione armonica dello spazio, dove colore, materia e finitura influenzano e a loro volta sono influenzati dagli altri con cui sono abbinati.

Paint

Decorazione murale traspirante

Paint è una pasta grassa colorata che, a seconda delle modalità applicative, si trasforma in una texture modellata dal passaggio del pennello o in una velatura più omogenea mossa appena dalla granulometria dell'intonaco.

Paint, totalmente naturale, è pigmentata con terre colorate, impreziosisce la superficie delle pareti, che si trasformano in quinte scenografiche in grado di trasmettere emozioni ogni volta diverse.

Paint è traspirante ed eco-compatibile, attiva nell'abbattimento della proliferazione batterica e in grado di igienizzare le pareti da funghi, muffe e batteri.

Wall - Paint warm 01
Light - Eggshell warm 01
Floor - Cementoresina® warm 01



Invisibile Listello battiscopa

Il sistema w_all inclusive è composto anche dallo speciale listello Invisibile studiato per mimetizzarsi alle pareti. Progettato con design minimale nella forma e nelle dimensioni, esplica la sua funzione senza compromettere il rigore formale e la pulizia del progetto.

Invisibile, lavorato artigianalmente nella colorboard warm, è caratterizzato da una finitura satinata al tatto, appena mossa dalla struttura in legno. Invisibile è il raccordo parete/pavimento ideale per ottenere il perfetto coordinamento cromatico nel progetto Endless®.

Invisibile è l'interpretazione del battiscopa secondo Kerakoll.
Un listello di raccordo parete/pavimento di altezza 3 cm e spessore 10 mm, lavorato a mano.
Indispensabile per garantire la continuità cromatica delle pareti decorate con pasta grassa colorata paint.



Eggshell Colore universale

Eggshell è l'innovativo smalto eco-compatibile all'acqua coordinato nella colorboard warm in grado di arricchire qualsiasi dettaglio e complemento d'arredo integrandolo perfettamente nel progetto Endless®.

Infissi, porte, colonne, elementi riscaldanti, luci, griglie, mensole e altri dettagli sono tutti coordinati in un unico progetto colore.

Endless® è la proposta Kerakoll di interior design contemporaneo dove tutte le superfici degli ambienti sono decorate in un unico progetto colore coordinato.

w_all inclusive / eggshell





colorboard by piero lissoni



Tra i designer più affermati al mondo, Piero Lissoni in qualità di architetto accorda grande importanza nel far convivere diversi stili in maniera complementare.

La semplicità rappresenta il suo scopo più ambizioso che racchiude come atteggiamento, una massima complessità.

Come direzione artistica del progetto Endless® ha curato il design e tutto il lavoro progettuale sul colore creando una colorboard contemporanea, dove le tinte sfumano le une nelle altre, portando nei progetti d'interni un'idea di interezza che conduce dal bianco al nero esplorando le relazioni tra i neutri.

Il valore estetico nel progetto Endless® è sottolineato dai toni naturali tutti perfettamente mixabili tra loro allo scopo di evidenziare le varie materie, accentuare i cambi di luce e far sì che i raffinati dettagli si relazionino tra loro.



Endless® è uno schema cromatico calibrato per decorare in continuità tutte le superfici degli ambienti, che regala ad ogni progetto d'interni affascinante eleganza, funzionalità e senso del lavoro artigianale per creare nuovi ambienti cult domestici.

Piero Lissoni lavora nelle metropoli del design come architetto, designer e direttore artistico. Le sue architetture sono silenziose, i progetti tendono all'elementare, al chiaroscuro e alla gravità calibrata tramite elementi leggeri allo scopo di sottolineare luce, aria e spazio vuoto.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



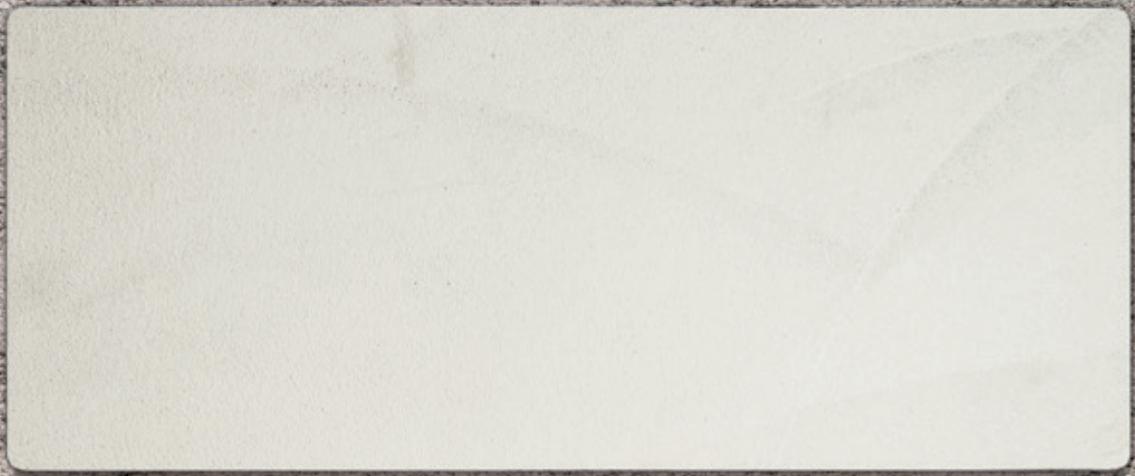


colorboard warm 01

La perfezione
della chiarezza.



Cementoresina®
Invisibile
Cementocrudo®
Paint
Eggshell



colorboard warm 02

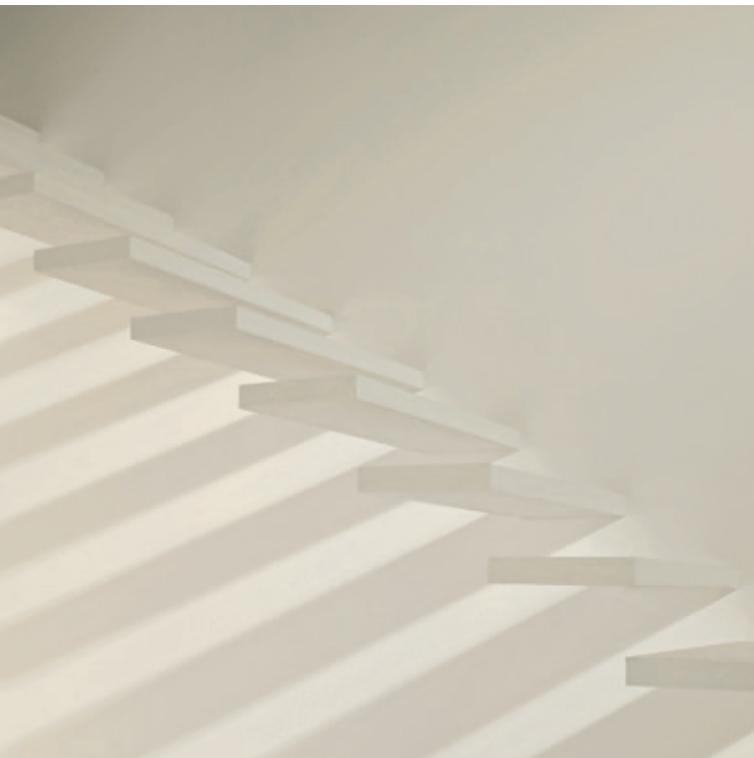


Ogni forma è esaltata dalla nitidezza delle superfici, dal loro fluire ininterrotto.

Cementoresina®
Cementocrudo®
Invisibile
Paint
Eggshell



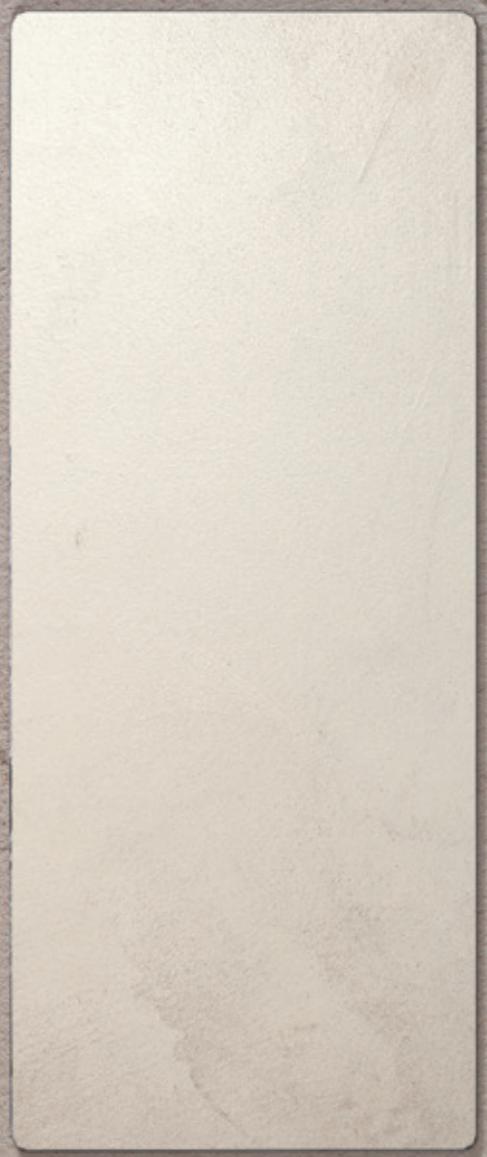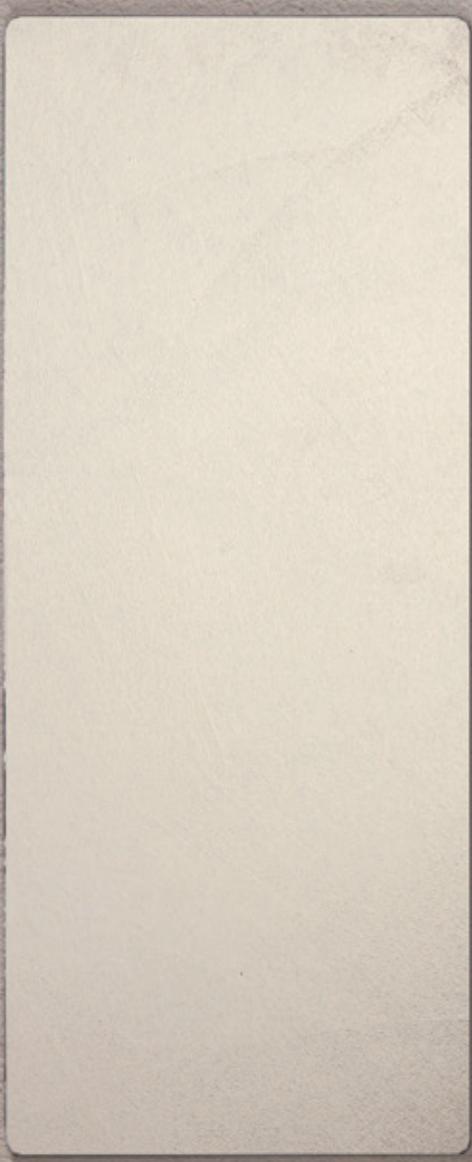

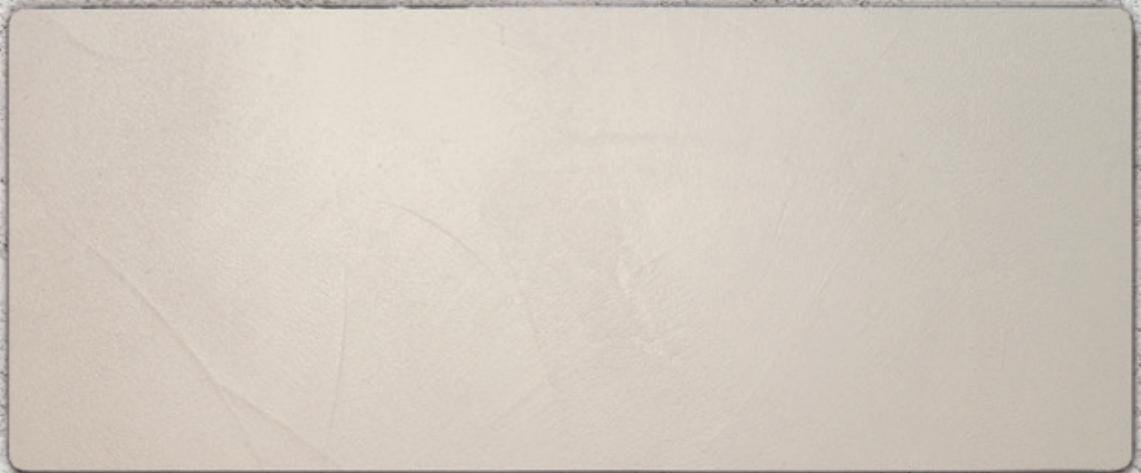

colorboard warm 03

Superfici come campi aperti di possibilità, dove ogni oggetto disegna la propria forma e gioca con lo spazio intorno a sé.



Paint
Eggshell
Invisibile
Cementoresina®
Cementocrudo®


colorboard warm 04



Costruire lo spazio
per sottrazione,
con il minimo
indispensabile,
smaterializzando
ogni presenza.
Dare corpo alla
purezza di un'idea.

Cementoresina®
Eggshell
Paint
Invisible
Cementocrudo®



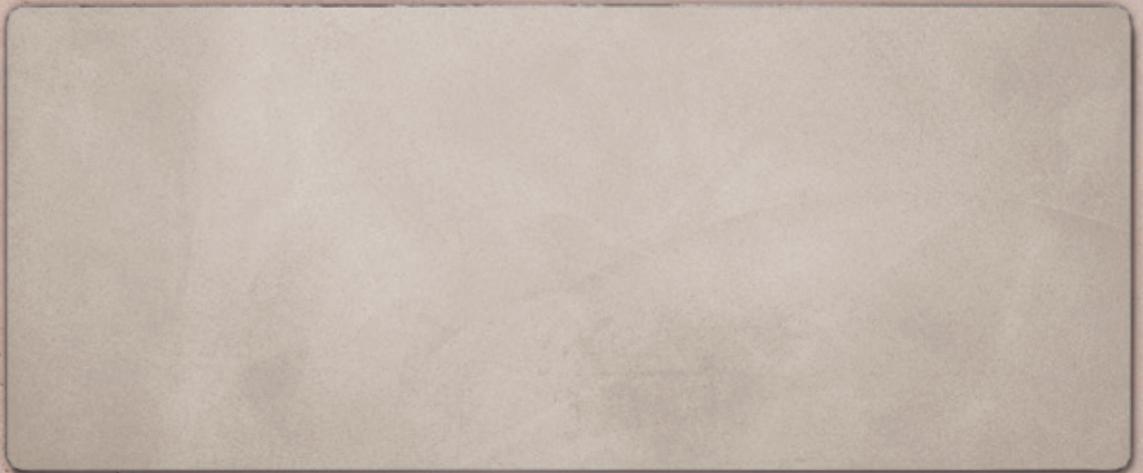



colorboard warm 05

Una superficie
è sufficiente
a costruire
l'identità di un
ambiente.
A definirne la
bellezza materica,
la linea armonica.



Invisibile
Cementoresina®
Paint
Eggshell
Cementocrudo®

colorboard warm 06



Uno accanto
all'altro, abitano lo
scuro e il chiaro.
Si produce un gioco
grafico che incanta
la percezione;
misteriose presenze
prendono forma.

Paint
Eggshell
Cementocrudo®
Invisibile
Cementoresina®








colorboard warm 07

Nella definizione
dello spazio, la
luce diventa un
elemento grafico,
uno strumento di
alta precisione
al servizio
della forma.

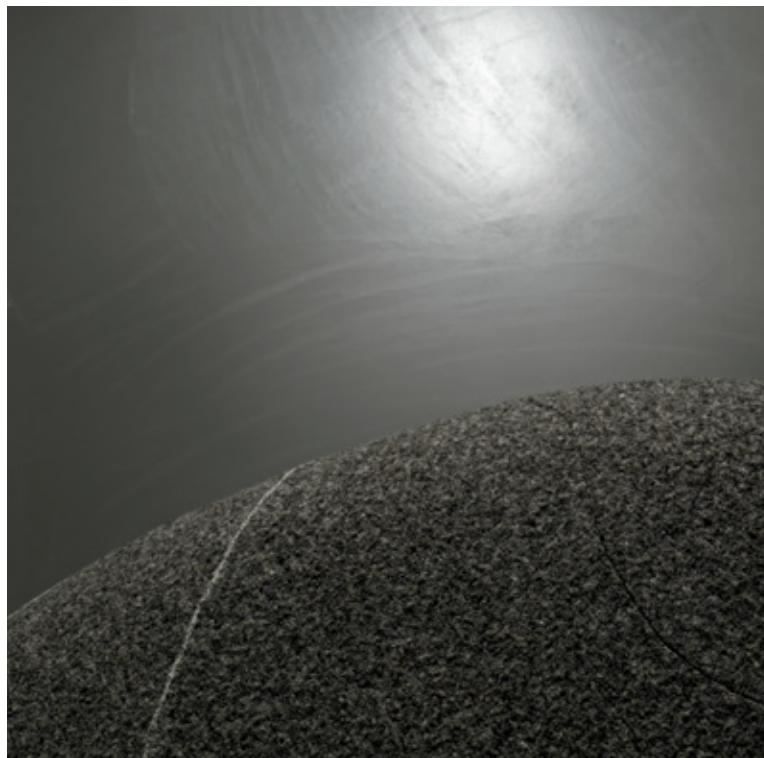


Cementoresina®
Cementocrudo®
Invisible
Paint
Eggshell

colorboard warm 08



Una superficie può essere silenziosa, rarefatta, preziosa. È sufficiente l'ingresso di un raggio luminoso per accendere lo spazio: un semplice arredo di luce.

Invisible
Cementoresina®
Cementocrudo®
Paint
Eggshell










colorboard warm 09

Straordinari effetti spaziali come risultato di un uso scenografico delle superfici, giocate come quinte di luce e ombra.

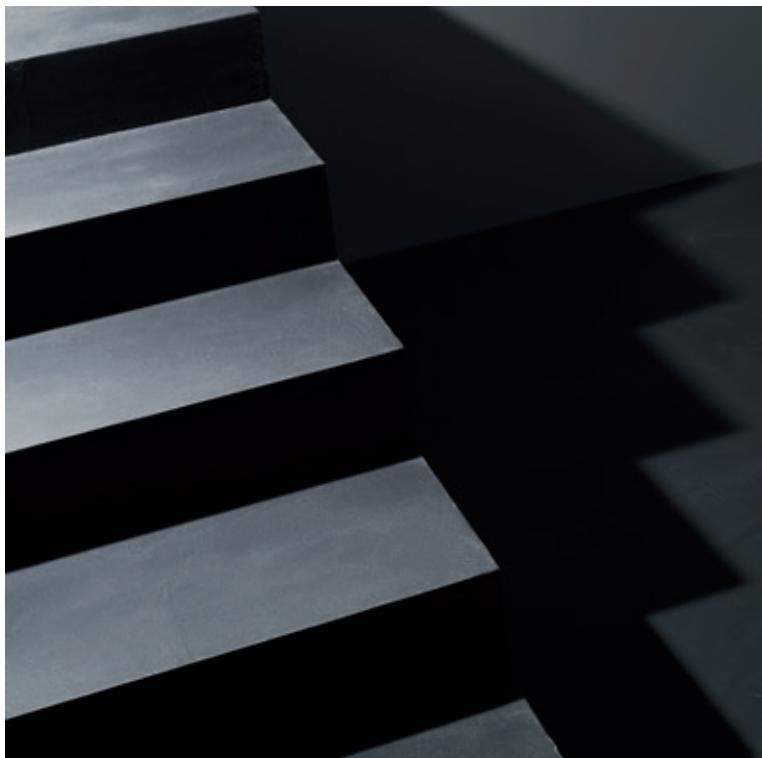


Paint
Eggshell
Cementoresina®
Invisibile
Cementocrudo®

colorboard warm 10

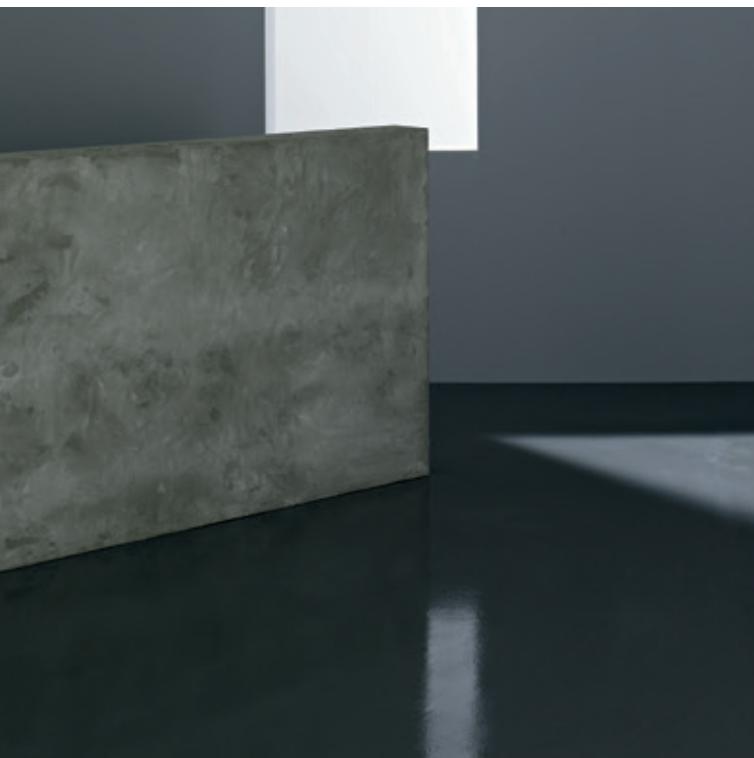

Un ambiente
che abbia la
leggerezza di
un pensiero.
L'astrazione di un
teorema.

Cementocrudo®
Paint
Eggshell
Invisible
Cementoresina®







endless® suggestions



Wall - Paint warm 06
Floor - Cementoresina® warm 07








Wall - Paint warm 01
Floor - Cementoresina® warm 01
Step - Cementoresina® warm 01



Wall - Paint warm 02
Wall - Paint warm 10
Floor - Cementoresina® warm 05

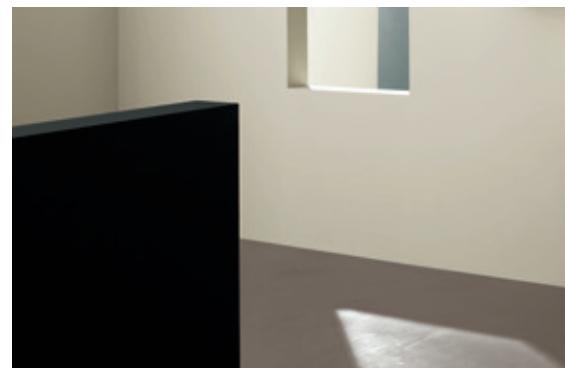




Wall - Paint warm 03
Wall - Invisible warm 03
Floor - Cementocrudo® warm 03



Wall - Paint warm 02
Wall - Invisible warm 02
Floor - Cementoresina® warm 04

Wall - Paint warm 06
Wall - Eggshell warm 06
Wall - Invisible warm 06
Wall - Cementocrudo® warm 06
Floor - Cementoresina® warm 08

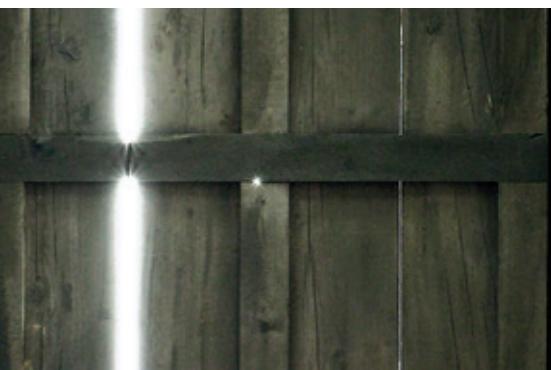







Wall - Paint warm 05
Wall - Paint warm 07
Floor - Cementoresina® warm 09



colorplay

warm 01

warm 01

warm 01

warm 01

warm 02

warm 02

warm 02

warm 02

warm 03

warm 03

warm 03

warm 03

warm 04

warm 04

warm 04


warm 04

warm 05

warm 05

warm 05

warm 05

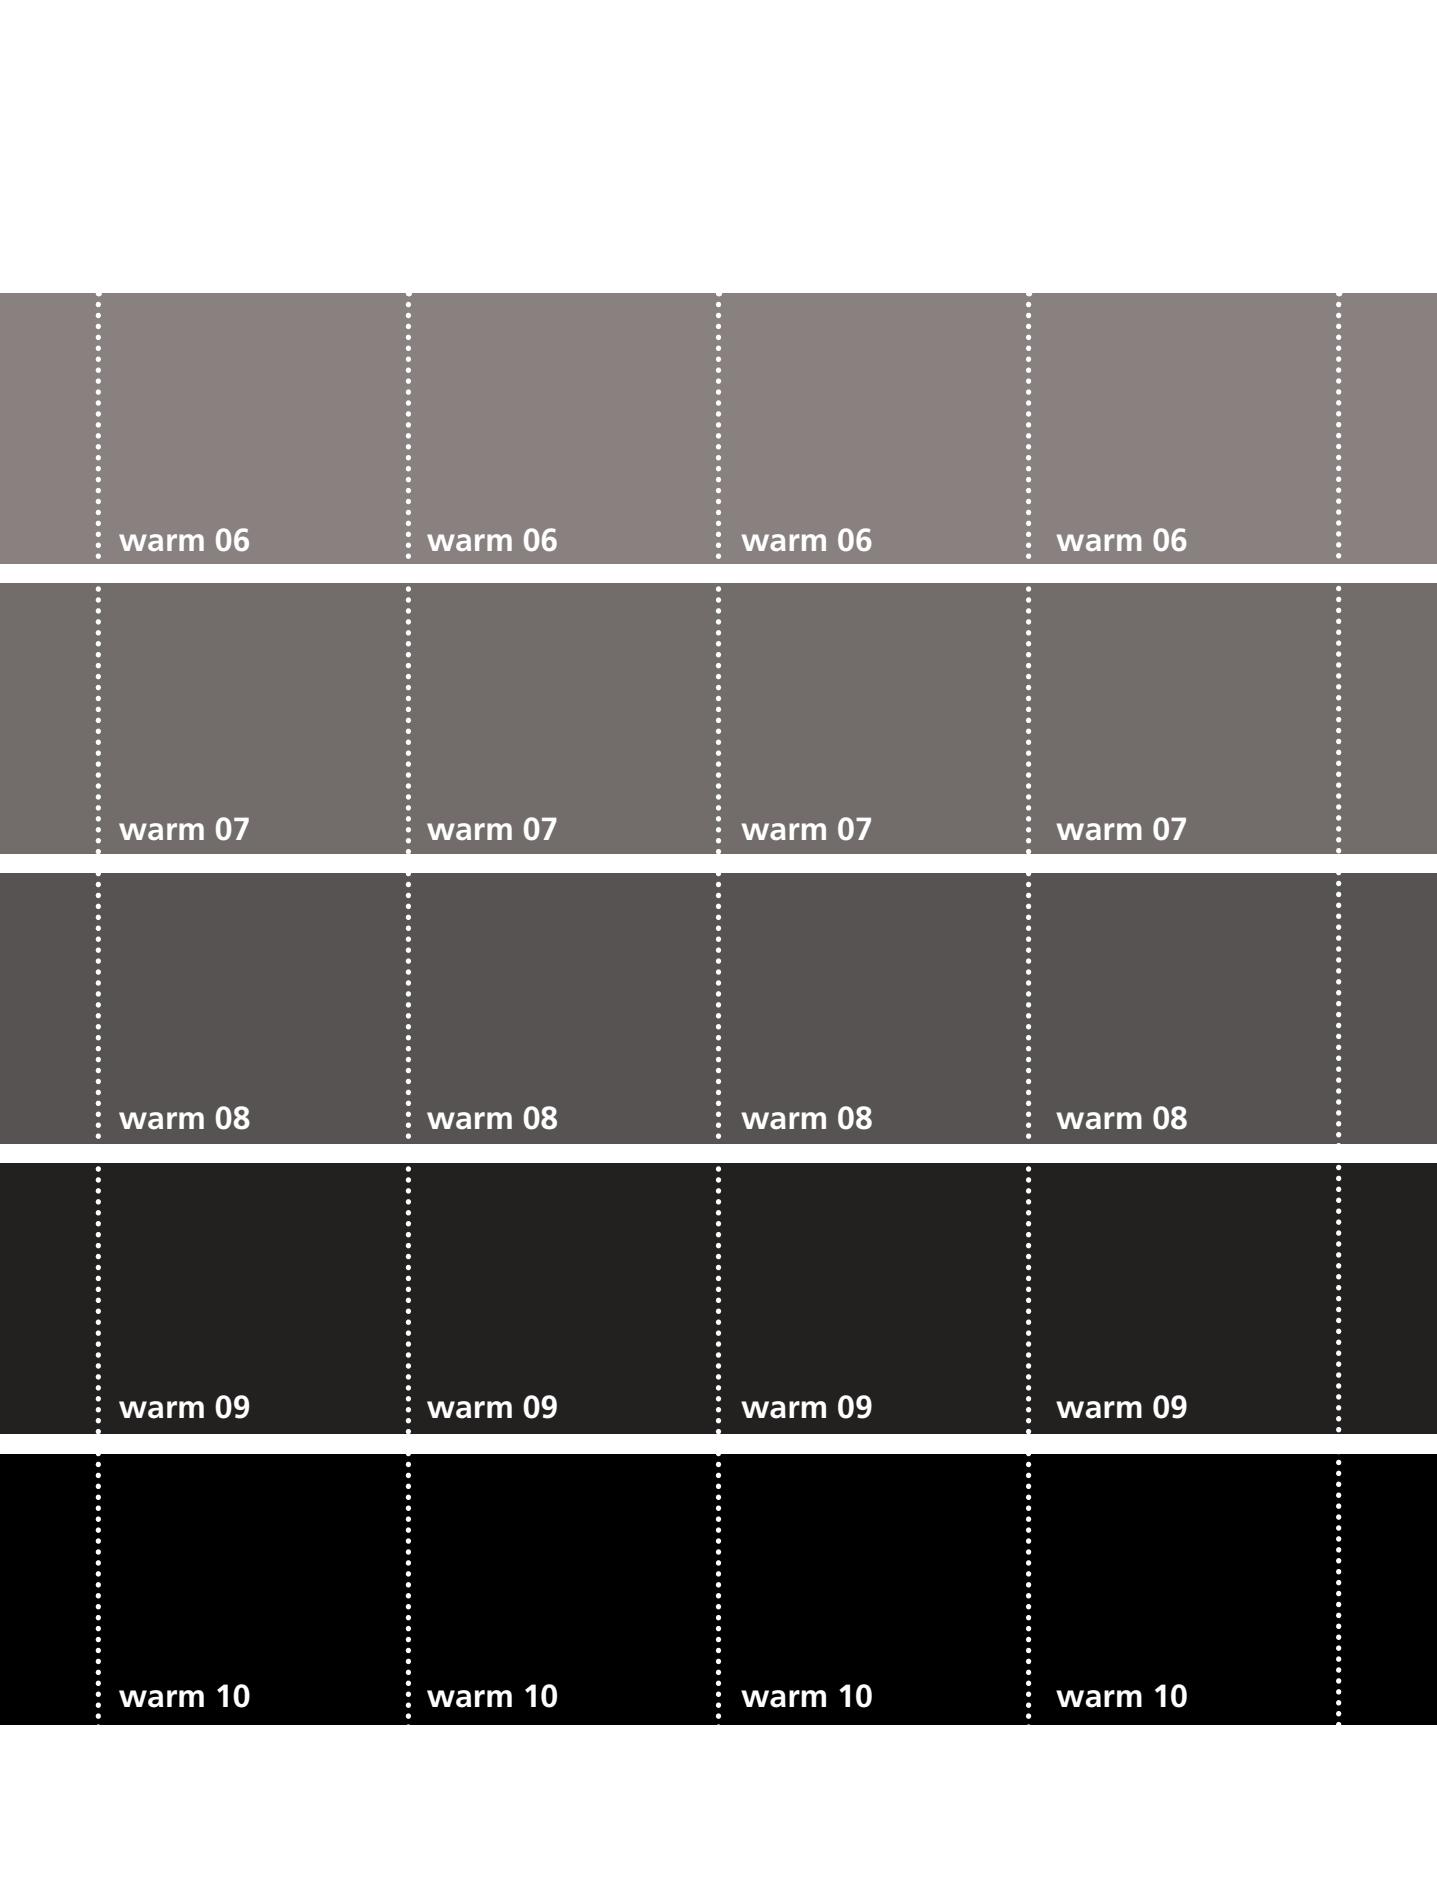

warm 06

warm 06

warm 06

warm 06

warm 07

warm 07

warm 07

warm 07

warm 08

warm 08

warm 08

warm 08

warm 09

warm 09

warm 09

warm 09

warm 10

warm 10

warm 10

warm 10



www.kerakoll.com

Kerakoll Spa si riserva il diritto
di apportare ai propri prodotti,
senza alcun preavviso, qualsiasi
modifica ritenesse opportuna.

©Kerakoll Spa all rights reserved