

**SCHEDA TECNICA**

**SCHEDA TECNICA CROCE A LED 170 SLIM-3D BIFACCIALE 64 X 64**

La croce a led 150 Slim-3D Full 64 x 64 è un'insegna bifacciale di tipo grafico in grado di visualizzare immagini, filmati e animazioni a 256 toni di verde, sia pre-memorizzate, sia caricate dall'utente. E' inoltre in grado di mostrare informazioni come ora-data-temperatura o qualsivoglia messaggio testuale. La programmazione avviene tramite PC locale o da remoto, e consente di creare palinsesti personalizzati in cui si alternano messaggi promozionali, informazioni sui turni e animazioni grafiche ad effetto tridimensionale.


**Dati Tecnici**

Colore LED	Verde
Tipologia di LED	Pure Green 5 mm
	Luminosità massima 24.300 cd/m <sup>2</sup>
	Angolo di emissione luminosa 30°
Numero di pixel per faccia	3.072
Numero di led totale	6.144

Interasse pixel	24 mm
Caratteristiche grafiche	Risoluzione 64 x 64
Animazioni pre-memorizzate	25
Animazioni caricabili dall'utente	6
Sfumature	256 livelli di verde (8 bit)
Regolazione della luminosità	Automatica in base alla luce ambiente

**Connessioni**

Alimentazione	230 Vac - 50 Hz
Consumo medio	350 W
Potenza massima assorbita	700 W
Configurazione	Tramite applicativo PC
Connessioni remote	Rete LAN

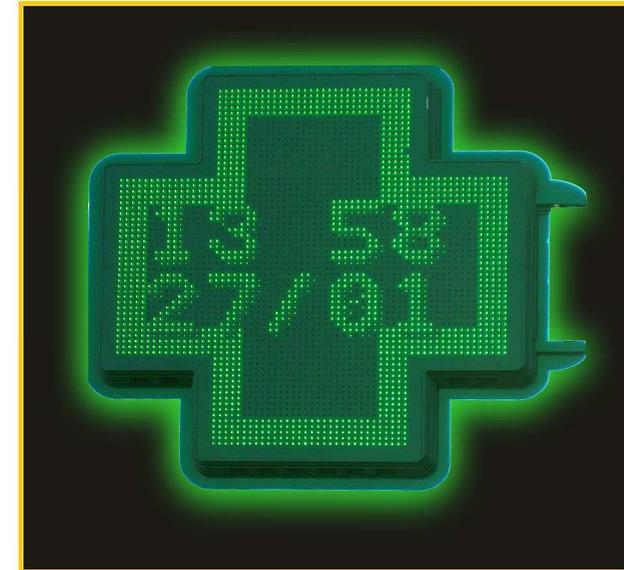

**Caratteristiche meccaniche**

Dimensioni esterne	1700 x 1700 mm
Telaio	Alluminio 8 mm verniciato a forno con smalto poliuretano.
Sistema di raffreddamento	Assente
Sistema di fissaggio	Staffe con piastra, 4 fori per tasselli
Finitura telaio	Verde RAL 6029
Peso	100 kg
Grado di protezione	IP54