


SCHEMA TECNICA

La croce a led 90 Slim-3D 48 x 48 è un'insegna bifacciale di tipo grafico in grado di visualizzare immagini, filmati e animazioni con 256 toni di verde, sia pre-memorizzate, sia caricate dall'utente. E' inoltre in grado di mostrare informazioni come ora-data-temperatura o qualsivoglia messaggio testuale. La programmazione avviene tramite PC locale o da remoto, e consente di creare palinsesti personalizzati in cui si alternano messaggi promozionali, informazioni sui turni e animazioni grafiche ad effetto tridimensionale.

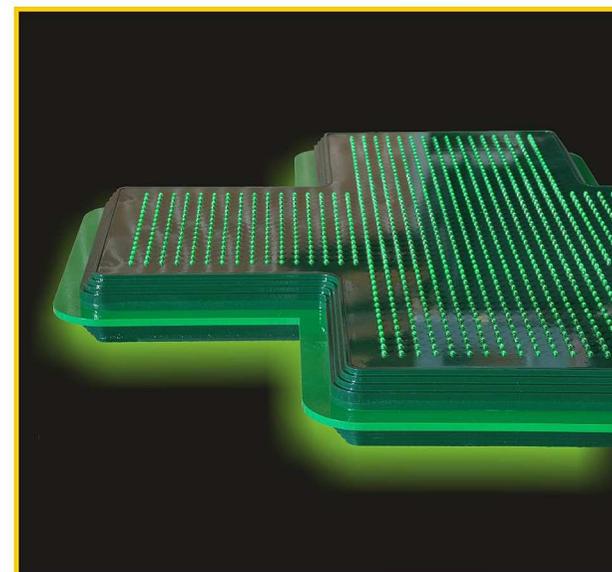

Dati Tecnici		Caratteristiche meccaniche	
Colore LED	Verde	Dimensioni esterne	1000 x 1000 mm
Tipologia di LED	Pure Green 5 mm	Telaio	Alluminio 8 mm verniciato a forno con smalto poliuretano.
	Luminosità massima 45.700 cd/m ²		
	Angolo di emissione luminosa 30°	Sistema di raffreddamento	Assente
Numero di pixel per faccia	1.280	Sistema di fissaggio	Staffe con piastra, 4 fori per tasselli
Numero di led totale	2.560	Finitura telaio	Verde RAL 6029
Interasse pixel	17,5 mm	Peso	30 kg
Caratteristiche grafiche	Risoluzione 48 x 48	Grado di protezione	IP54
Animazioni pre-memorizzate	106		
Animazioni caricabili dall'utente	6		
Sfumature	256 livelli di verde (8 bit)		
Regolazione della luminosità	Automatica in base alla luce ambiente		
Conessioni			
Alimentazione	230 Vac - 50 Hz		
Consumo medio	150 W		
Potenza massima assorbita	300 W		
Configurazione	Tramite applicativo PC		
Conessioni remote	Rete LAN		