DP 510 DB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

7+7 mm

7+14 mm

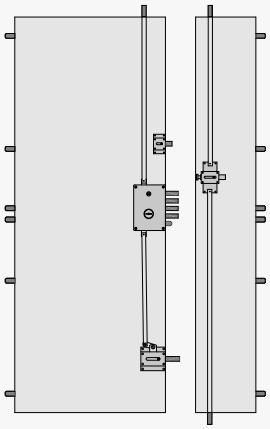

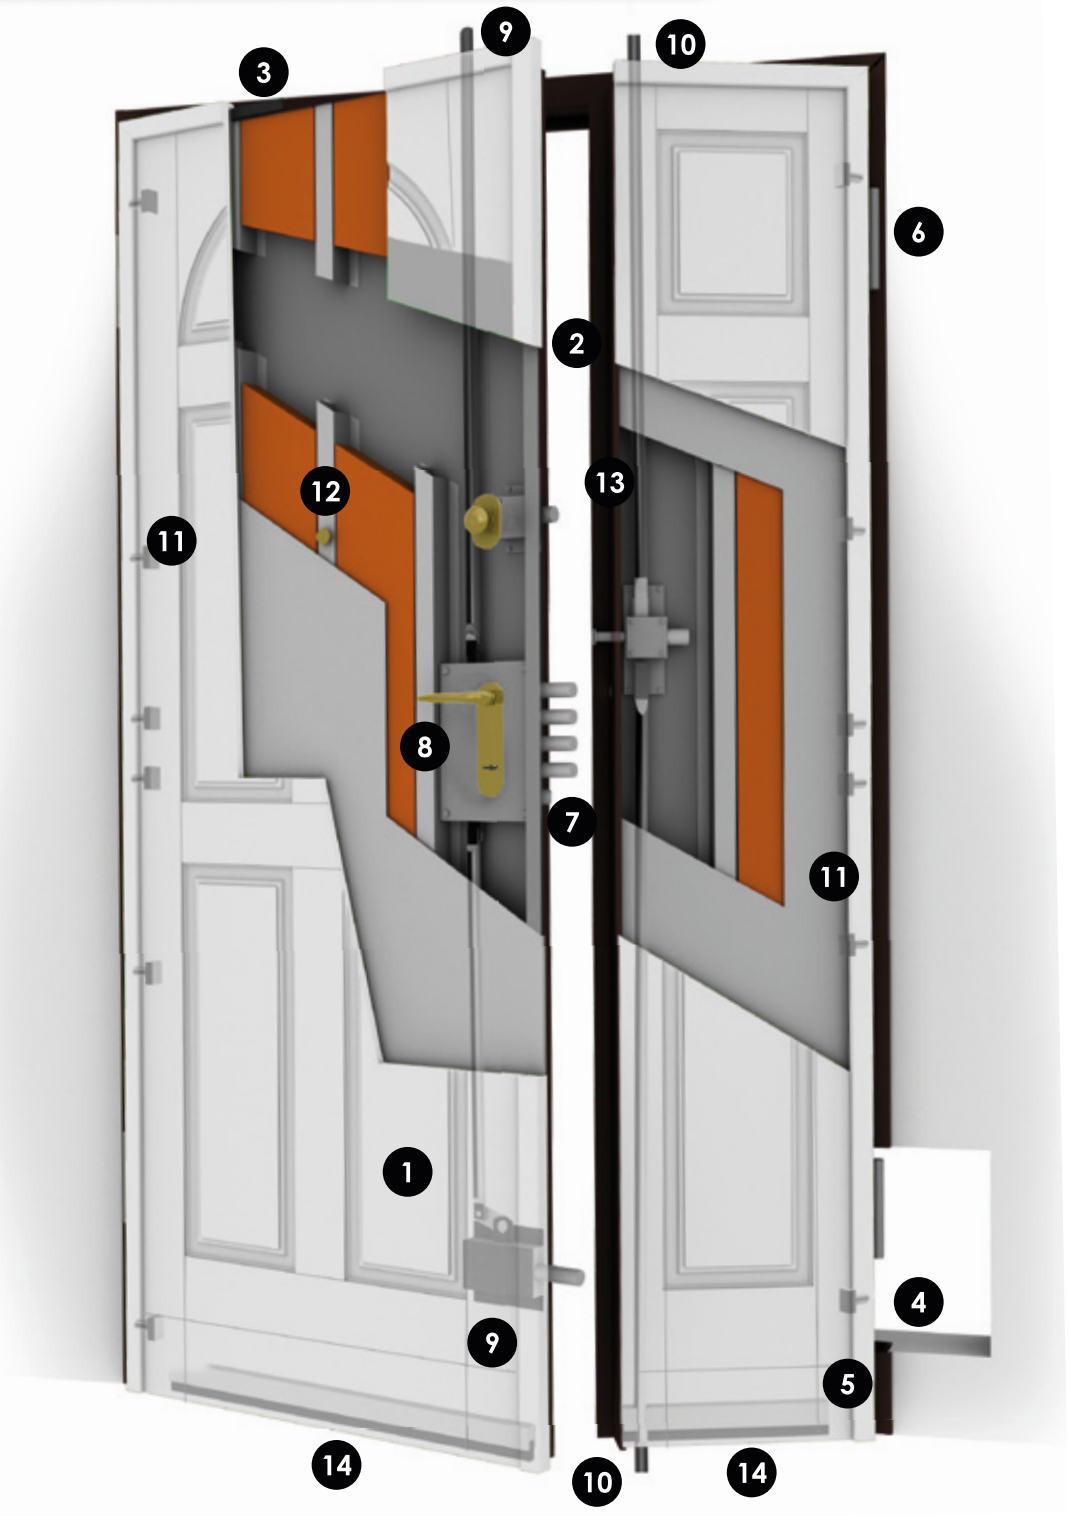

1 chiave di cantiere
+
3 chiavi padronali

DP 510 DB

DISPONIBILE NELLE ALTEZZE STANDARD mm 2000-2050-2100-2200, LARGHEZZE VEDI TABELLA + FUORIMISURA IN L / H

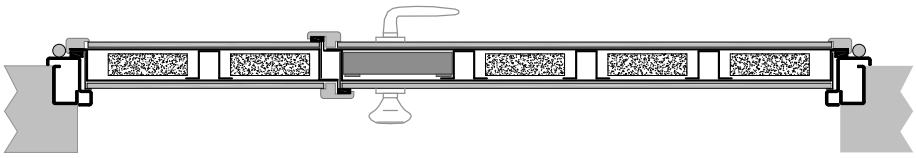

VARIANTI COSTRUTTIVE EXTRA

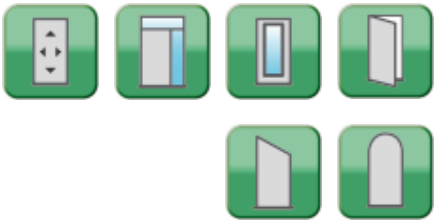

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

1. Anta di spessore 50mm in acciaio elettrozincato spess. 10/10 doppia lamiera con omega di rinforzo spess. 12/10, coibentata in polistirene
2. Carenature protettive in acciaio marrone sui 4 lati dell'anta
3. Doppia guarnizione di battuta sull'anta
4. Controtelaio in lamiera elettrozincata spess. 20/10 con ponticelli registrabili in L e H
5. Telaio in lamiera elettrozincata spess. 20/10 e verniciata colore marrone
6. Cerniere in acciaio registrabili in L e H con copricerniera integrali
7. Serratura a DOPPIA MAPPA con chiave da cantiere e 3 chiavi padronali sigillate*, dotata di nottolino antitrapano a protezione dell'entrata chiave
8. Doppia piastra antitrapano a protezione della serratura + supporto maniglieria
9. N°1 deviatore singolo dal lato serratura + N° 1 paletto mobile lato superiore
10. N°2 paletti mobili nell'anta semifissa lato superiore e inferiore con sgancio rapido
11. N°12 rostri antistrappo fissi dal lato cerniere (totale n°punti di ancoraggio = 26)
12. Spioncino grandangolare con campo visivo a 180°
13. Limitatore d'apertura
14. Lama paraspifferi

- Pannelli di rivestimento interno ed esterno lisci spess. 7mm impiallacciati in tanganika o mogano, verniciati nei colori di serie con termoretraibile o grezzi (esposizione sconsigliata agli agenti atmosferici)
- Maniglie e accessori in alluminio bronzato (pom.fisso+maniglia, maniglia+maniglia)
- Trasmittanza termica U = 1,79 W/m^{2}k (riv. 7+7) U = 1,65 W/m^{2}k (riv.7+14) (EN 14351-1)

**: Questa serratura ricifrabile permette, al momento che il proprietario lo ritiene opportuno, di escludere la chiave da cantiere e abilitare le chiavi padronali tramite una semplice operazione, che non necessita della presenza di un tecnico esperto. La ricifratura e' reversibile e se necessario ripetibile infinite volte, per abilitare nuove chiavi in caso di perdita o scippo di quelle in uso (utilizzando esclusivamente ricambi originali).*

Larghezza mm	Ante asimmetriche			Ante simmetriche
900	--	--	--	450 + 450
1000	700 + 300	--	--	500 + 500
1050	750 + 300	700 + 350	--	--
1100	800 + 300	750 + 350	700 + 400	550 + 550
1150	850 + 300	800 + 350	750 + 400	--
1200	900 + 300	850 + 350	800 + 400	600 + 600
1250	--	900 + 350	850 + 400	--
1300	--	--	900 + 400	650 + 650
1400	--	--	--	700 + 700