

BOSKY CHEF FIORI

CUCINA A LEGNA



Dall'esperienza acquisita da più di 45 anni nella produzione di termocucine a legna abbiamo realizzato CHEF, la cucina con prestazioni ed emissioni sorprendenti. Un prodotto ecologico che primeggia nella sua categoria per le sue caratteristiche uniche.

Area riscaldabile

108 m².






- 1 - Piano cottura in acciaio inox.
Optional: Serie di cerchi in ghisa e piano vetrificato.
- 2 - Corrimano laterale (optional)
- 3 - Ampio focolare (HxLxP-376x266x416)
- 4 - Maniglia antiscottatura
- 5 - Aria secondaria
- 6 - Preziosa maiolica artigianale fatta a mano
- 7 - Ampio cassetto cenere estraibile
- 8 - Tecnologia «easy cleaning»
- 9 - Aria primaria



DIMENSIONI

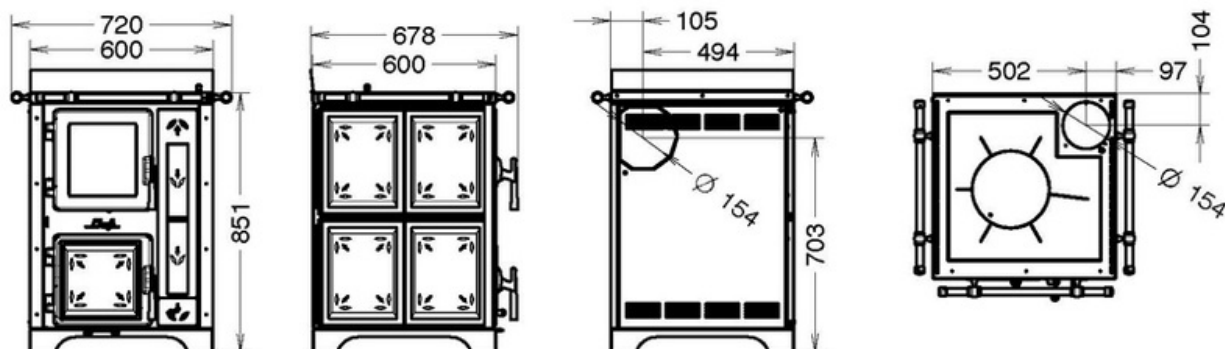

DATI TECNICI

DIMENSIONI (HXLXP)	851X600X678
PESO (KG)	200
AREA RISCALDABILE (M ²)*A*C	108
RENDIMENTO MAX (%)*A	73,4%
CLASSE ENERGETICA	-
POTENZA AL FOCOLARE (KW)*A	16,4
POTENZA NOMINALE (KW)*A	12,1
POTENZA ALL'ACQUA (KW)*A	-
IRRAGGIAMENTO (KW)*A	12,1
CONSUMO ORARIO PELLET (KG/H)*A	-
CONSUMO ORARIO LEGNA (KG/H)*A	3,7
CAPACITA' SERBATOIO (KG)*A	-
CANALIZZAZIONE ARIA CALDA	-

MAX CANALIZZAZIONE SINGOLA (M)	-
PELLETPOWER® - BRUCIATORE BREVETTATO	
VENTILAZIONE AMBIENTE	-
ARIA PRIMARIA DA ESTERNO	-
EMISSIONI CO (MG/M³; 13% DI O2)*A	939,6
EMISSIONI CO (MG/M³; 10% DI O2)*A	
EMISSIONI POLVERI (MG/M³; 13% DI O2)*A	39,3
EMISSIONI POLVERI (MG/M³; 10% DI O2)*A	
SILENZIOSITA' (DB)	-
TELECOMANDO	-
RADIOCOMANDO CON TERMOSTATO AMBIENTE	-
PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (3 AL GIORNO)	-
SMART INFO	-
CIRCOLATORE IMPIANTO (POMPA)	-
VASO D'ESPANSIONE	-
VALVOLA DI SOVRA PRESSIONE	-
DIAMETRO USCITA FUMI (MM)	150
TIRAGGIO MINIMO RICHiesto (PA)	12
ASSORBIMENTO ELETTRICO (WATT)	-
TERMOSTATO DI SICUREZZA	-

*A I DATI RIGUARDANTI LE EMISSIONI E/O LE PRESTAZIONI ENERGETICHE VARIANO IN BASE AL TIPO DI COMBUSTIBILE UTILIZZATO. I VALORI DEI PRODOTTI A PELLETT SONO STATI RILEVATI UTILIZZANDO COMBUSTIBILE OMOLOGATO SECONDO NORMATIVA EN 14961-2 A1-A2. I VALORI DEI PRODOTTI A LEGNA VARIANO IN BASE AL TIPO E ALLA QUALITÀ DI LEGNA UTILIZZATA.

*B DATI PROVVISORI IN CORSO DI OMOLOGAZIONE.

*C E' IMPORTANTE TENERE IN CONSIDERAZIONE CHE IL DATO RIGUARDANTE L'AREA RISCALDABILE DIPENDE IN MODO CONSIDEREVOLE DALL'ISOLAMENTO DELL'ABITAZIONE (CLASSE ENERGETICA), DAL POSIZIONAMENTO NELLA PLANIMETRIA E DALLA ZONA CLIMATICA, QUINDI I VALORI INDICATI POSSONO VARIARE ANCHE CONSIDEREVOLEMENTE. IL PRESENTE DATO È STATO CALCOLATO SULLA BASE DI UN'ALTEZZA DEL SOFFITTO NON SUPERIORE AI 3M. LA DITTA COSTRUTTRICE SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

THERMOROSSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: info@thermorossi.it

Tel: 800.44.88.77 | Fax: 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156,000,00 I.v.