

# IONICA IDRA METALCOLOR


## TERMOSTUFA A PELLET



Ionica Idra fa parte della gamma di colonne di fuoco realizzate per soddisfare il fabbisogno di calore e benessere con particolare attenzione al design, è dotata di bruciatore motorizzato con tecnologia PELLETPOWER®, scambiatore di calore THERMOCORE® e pulizia ordinaria e straordinaria semplificata EASY CLEANING.

Area riscaldabile

231 m<sup>2</sup>.






- 1 - Maniglia removibile. Essenzialità nel design e maggior sicurezza
- 2 - Porta focolare in vetro ceramico serigrafato e ghisa
- 3 - Bruciatore brevettato PelletPower®
- 4 - Piano salva cenere
- 5 - Preziosa maiolica artigianale fatta a mano



## DIMENSIONI

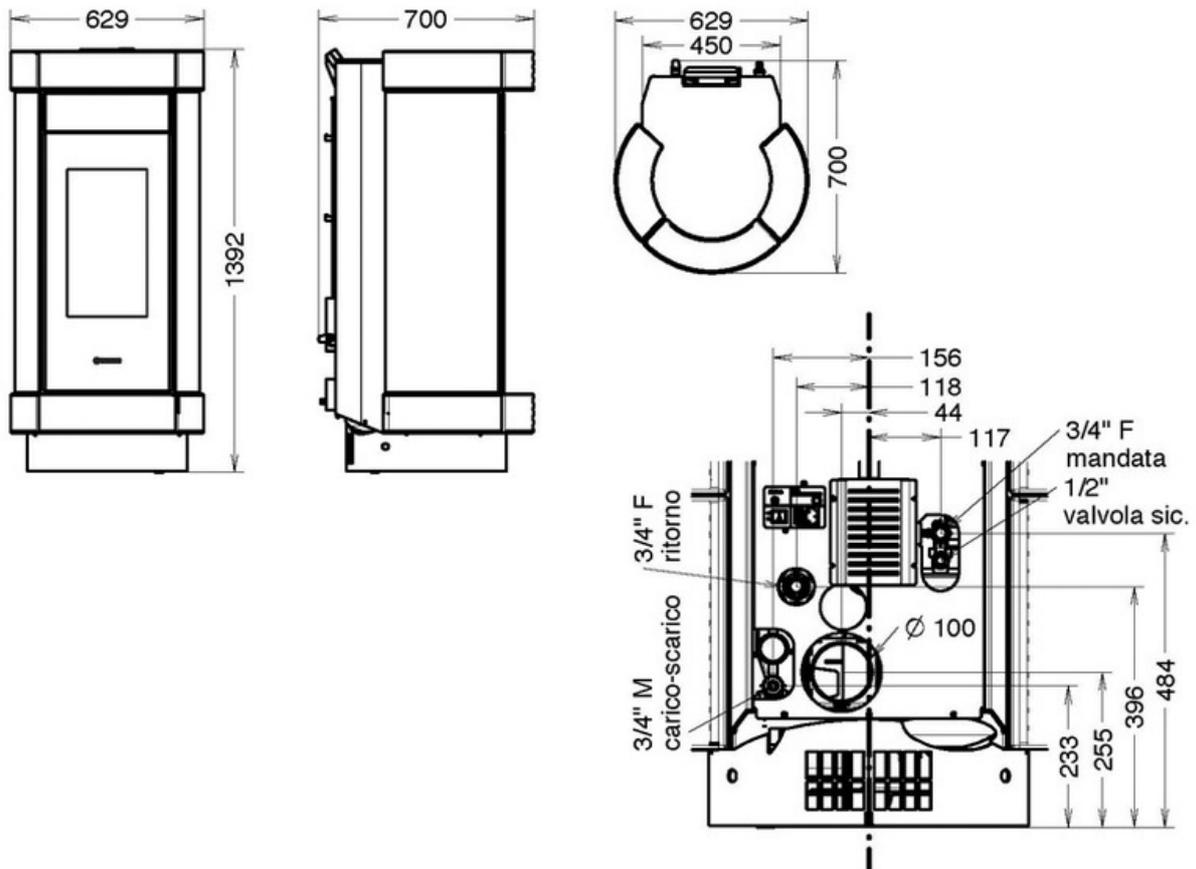

## DATI TECNICI

DIMENSIONI (HXLXP)	1392X629X700
PESO (KG)	219
AREA RISCALDABILE (M <sup>2</sup> )*A*C	231

RENDIMENTO MAX (%)*A	93,3%
CLASSE ENERGETICA	-
POTENZA AL FOCOLARE (KW)*A	6,9 - 28
POTENZA NOMINALE (KW)*A	6,5 - 25,7
POTENZA ALL'ACQUA (KW)*A	5,8 - 24,7
IRRAGGIAMENTO (KW)*A	0,8 - 1,1
CONSUMO ORARIO PELLETT (KG/H)*A	1,5 - 6,1
CONSUMO ORARIO LEGNA (KG/H)*A	-
CAPACITA' SERBATOIO (KG)*A	40,0
CANALIZZAZIONE ARIA CALDA	-
MAX CANALIZZAZIONE SINGOLA (M)	-
PELLETPOWER® - BRUCIATORE BREVETTATO	SI
VENTILAZIONE AMBIENTE	-
ARIA PRIMARIA DA ESTERNO	SI
EMISSIONI CO (MG/M <sup>3</sup> ; 13% DI O <sub>2</sub> )*A	86,2
EMISSIONI CO (MG/M <sup>3</sup> ; 10% DI O <sub>2</sub> )*A	-
EMISSIONI POLVERI (MG/M <sup>3</sup> ; 13% DI O <sub>2</sub> )*A	18,7
EMISSIONI POLVERI (MG/M <sup>3</sup> ; 10% DI O <sub>2</sub> )*A	-
SILENZIOSITA' (DB)	36
TELECOMANDO	-
RADIOCOMANDO CON TERMOSTATO AMBIENTE	-
PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (3 AL GIORNO)	SI
SMART INFO	SI
CIRCOLATORE IMPIANTO (POMPA)	SI
VASO D'ESPANSIONE	SI
VALVOLA DI SOVRA PRESSIONE	SI
DIAMETRO USCITA FUMI (MM)	100
TIRAGGIO MINIMO RICHIESTO (PA)	10
ASSORBIMENTO ELETTRICO (WATT)	90-340
TERMOSTATO DI SICUREZZA	SI

\*A I DATI RIGUARDANTI LE EMISSIONI E/O LE PRESTAZIONI ENERGETICHE VARIANO IN BASE AL TIPO DI COMBUSTIBILE UTILIZZATO. I VALORI DEI PRODOTTI A PELLETT SONO STATI RILEVATI UTILIZZANDO COMBUSTIBILE OMOLOGATO SECONDO NORMATIVA EN 14961-2 A1-A2. I VALORI DEI PRODOTTI A LEGNA VARIANO IN BASE AL TIPO E ALLA QUALITÀ DI LEGNA UTILIZZATA.

\*B DATI PROVVISORI IN CORSO DI OMOLOGAZIONE.

\*C E' IMPORTANTE TENERE IN CONSIDERAZIONE CHE IL DATO RIGUARDANTE L'AREA RISCALDABILE DIPENDE IN MODO CONSIDEREVOLE DALL'ISOLAMENTO DELL'ABITAZIONE (CLASSE ENERGETICA), DAL POSIZIONAMENTO NELLA PLANIMETRIA E DALLA ZONA CLIMATICA, QUINDI I VALORI INDICATI POSSONO VARIARE ANCHE CONSIDEREVOLEMENTE. IL PRESENTE DATO È STATO CALCOLATO SULLA BASE DI UN'ALTEZZA DEL SOFFITTO NON SUPERIORE AI 3M. LA DITTA COSTRUTTRICE SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PRAVAVISO.

THERMOROSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: [info@thermorossi.it](mailto:info@thermorossi.it)

Tel: 800.44.88.77 | Fax: 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156,000,00 I.v.