Gruppo di pesatura Mod. GPA-CDC

Gruppo di pesatura Inox con cella a compressione Inox

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- GRUPPO DI PESATURA ASSEMBLATO CON CELLA A COMPRESSIONE MOD. CDC , CONCEPITO PER UNA FACILE INSTALLAZIONE E UTILIZZO IN SISTEMI INTEGRATI CON FUNZIONI DI PESATURA
- COMPLETI DI ACCESSORI MECCANICI PER LA COMPENSAZIONE DI ASSESTAMENTI E/O DILATAZIONI TERMICHE, NON RICHIEDONO ALCUNA PRESENZA DI TIRANTI O ALTRI SISTEMI DI LIMITAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI
- PIASTRE MECCANICHE IN ACCIAIO INOX
- PROTEZIONE PER SOVRACCARICO
- POSSIBILITA' DI TARATURA CON MASSE CAMPIONE PRESSO IL NOSTRO STABILIMENTO

APPLICAZIONI

•Gruppo a compressione per la pesatura di serbatoi, tramogge, cisterne e silos

•Ideale in ambienti industriali per pesare con precisione per uso interno

Listino

PORTATA	CODICE	MODELLO
500 kg	j25515	Gruppo di pesatura con celle a compressione da 500 kg per uso interno
1000 kg	J25510	Gruppo di pesatura con celle a compressione da 1000 kg per uso interno
2500 kg	J25540	Gruppo di pesatura con cellea compressione da 2500 kg per uso interno
5000 kg	J25520	Gruppo di pesatura con celle a compressione da 5000 kg per uso interno
10000 kg	J25525	Gruppo di pesatura con celle a compressione da 10000 kg per uso interno
20000 kg	J25530	Gruppo di pesatura con celle a compressione da 20000 kg per uso interno
50000 kg	J25535	Gruppo di pesatura con celle a compressione da 50000 kg per uso interno
100000 kg	J25545	Gruppo di pesatura con celle a compressione da 100000 kg per uso interno

Accessori a richiesta

OC1051	Equilibratura e collegamento cella alla scatola di giunzione (cadauna)**
OC0977	Campionatura e collegamento cella alla scatola di giunzione (cadauna)**
OC1089	Finta cella
OC0649	Certificato ATEX
OC0650	Certificato Z22

** solo con scatola di giunzione e terminale elettronico

Gruppo di pesatura Mod. GPA-CDC

Gruppo di pesatura Inox con cella a compressione Inox

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Sensibilità nominale	2 +/- 0,1% mV/V
Sovraccarico	150 %
Carico di rottura	300 %
Grado di protezione	IP 67
Materiale	Acciaio Inox
Tensione di alimentazione	5 - 12 V DC
Alimentazione massima	18 V DC
Impedenza di ingresso	700 - 710 ohm
Impedenza di uscita	700 - 702 ohm
Campo di temperatura nominale	- 10 + 40 ° C
Campo massima temperatura di utilizzo	- 20 + 70 ° C
Campo massima temperatura di stoccaggio	- 50 + 95 ° C
Creep a carico nominale dopo 30 minuti	< 0,1 % S

CAVO	
Segnale +	Verde
Segnale -	Bianco
Alimentazione +	Rosso
Alimentazione -	Nero
Lunghezza cavo	20 m
Diametro cavo	5 mm

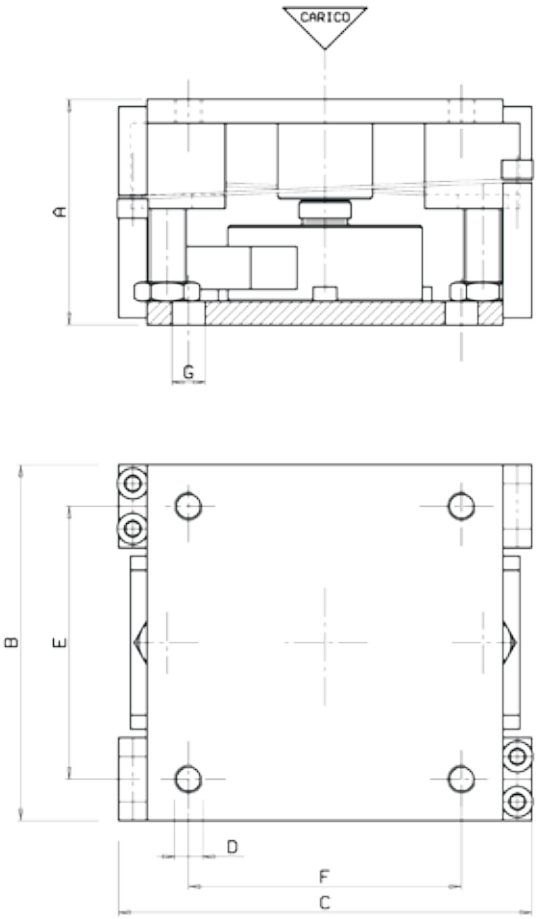

Dimensioni GPA-CDC			
kg	500 1.000 2.500 5.000 10.000	20.000	50.000 100.000
A	95	100	155
B	150	200	320
C	174	224	350
D	M12	M12	M20
ExF	115x115	160x160	250x250
G	ø14	ø17	ø23

SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI
Strumenti e Tecnologie per Pesare

Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano - 41011 Campogalliano (MO) Italy
Via S. Ferrari, 16 - Tel. 059 893611 - fax 059 527079
www.coopbilanciai.it - cb@coopbilanciai.it