

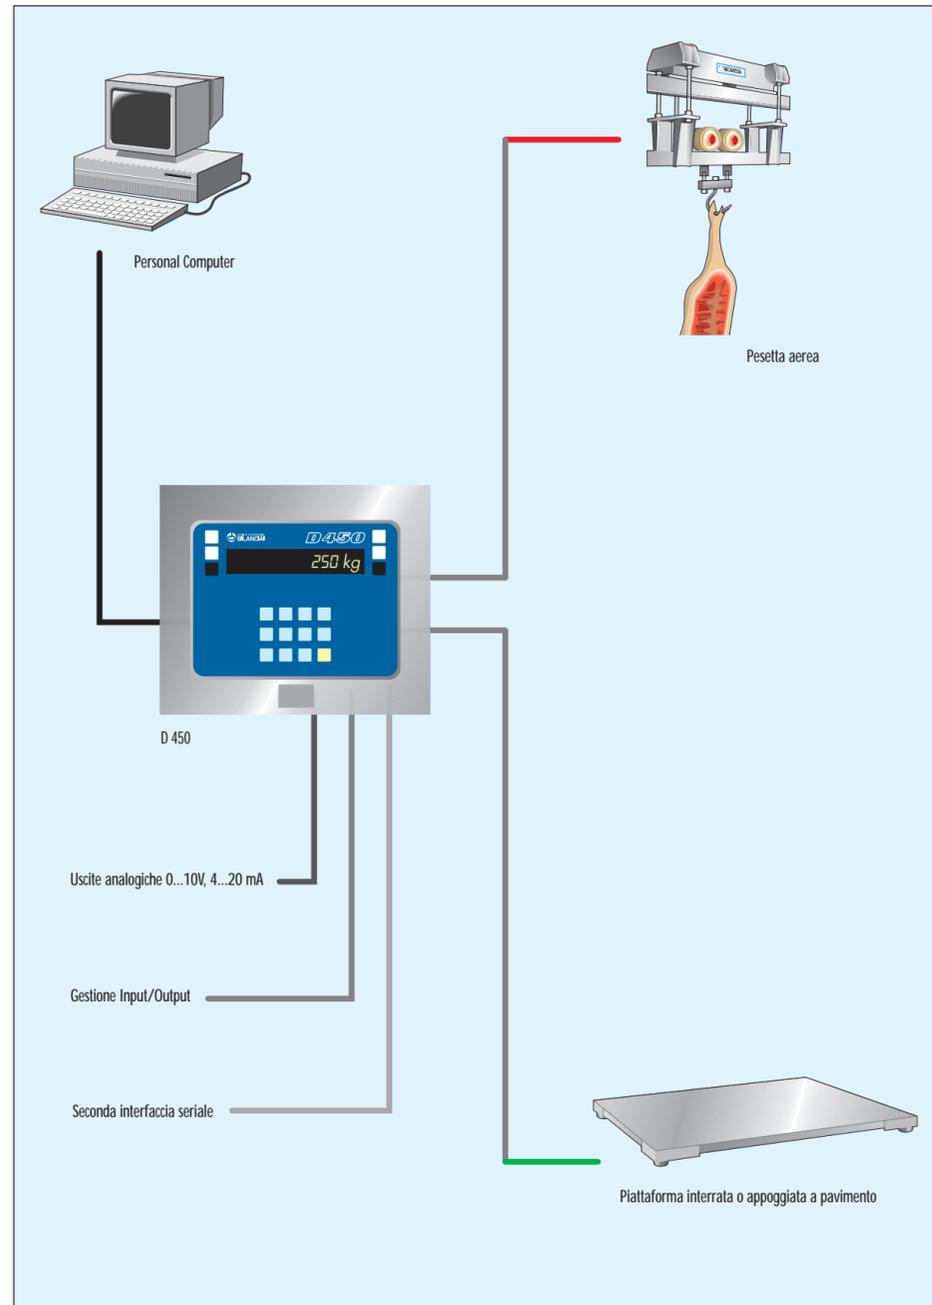
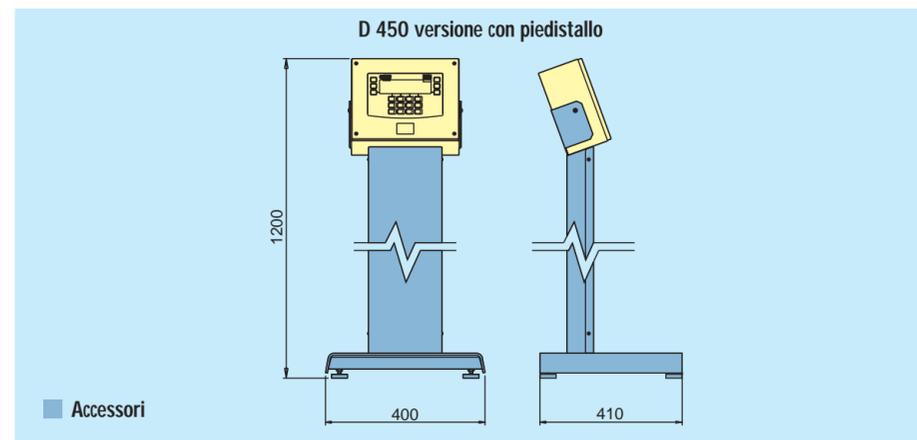


Modello D 450

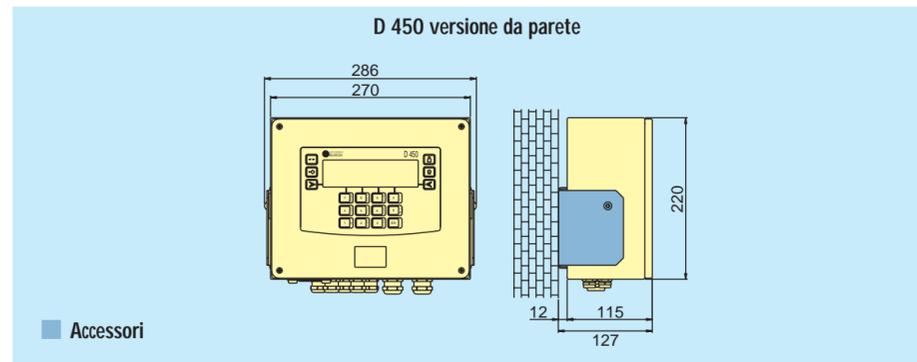

Esempio di applicazione.

Modello D 450

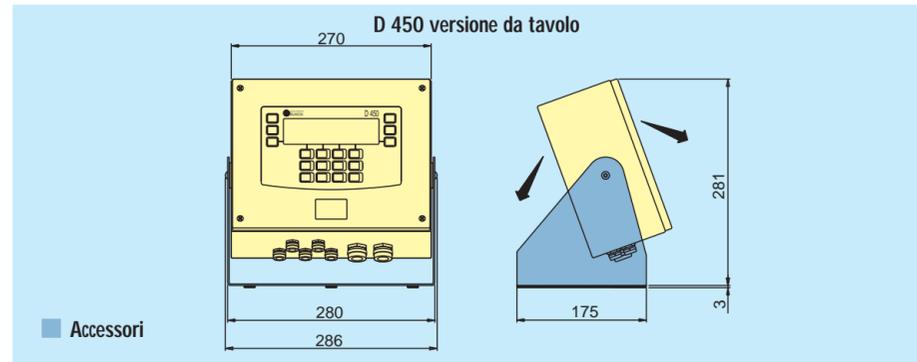

**SOCIETÀ COOPERATIVA
BILANCIALI**

Strumenti e Tecnologie per Pesare

Società Cooperativa Bilanciali Campogalliano a.r.l.
41011 Campogalliano (MO) Italy - Via S. Ferrari, 16
Tel. 059.89.36.11 r.a. - Fax 059.52.70.79
Internet: www.coopbilanciali.it
E-mail: cb@coopbilanciali.it
Servizio postvendita
Tel. 059.89.36.12 - Fax 059.52.72.94

Nell'intento di migliorare sotto il profilo tecnologico la propria produzione, l'azienda si riserva di apportare in ogni momento e senza preavviso, variazioni e modifiche ai prodotti di cui alle fotografie che precedono.



Terminale serie Dialogica



modello D 450



**SOCIETÀ COOPERATIVA
BILANCIALI**

Modello D 450

Caratteristiche generali

Dialogica è la nuova serie di terminali frutto di un'avanzata e costante ricerca e dell'elevato Know-how acquisito nel settore della pesatura da Coop Bilanciali.

Terminali innovativi, creati per rispondere in modo efficiente alle nuove esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Il terminale elettronico mod. D 450 è stato infatti progettato per facilitare al massimo il dialogo con l'operatore, e per essere collocato in tutti gli ambienti ostili, con presenza di forte umidità e/o getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

La realizzazione del cofano in acciaio INOX offre anche le maggiori garanzie di igiene nelle industrie alimentari, chimiche ecc..

Fornito di approvazione CE in conformità alla direttiva 90/384 CEE.



Modello D 450

Caratteristiche tecniche

Collegamento fino a 2 piattaforme selezionabili con celle di carico analogiche.

- Collegamento a 1 piattaforma con celle di carico digitali.
- Alimentazione: 85 ÷ 265 VAC, 50/60 Hz, 40W.
- Temperatura di funzionamento: -10°C/+40°C.
- Temperatura di stoccaggio: -20°C/+70°C.
- Alimentazione celle di carico analogiche: 10VDC; min. 29 ohm.
- Massima tensione ingresso celle 23mV.
- Collegamento celle a 6 fili con "sense".
- Massima risoluzione esterna: 10.000 div. OIML (per uso "legale").
60.000 div. (per uso "non legale").
- Frequenza di misura massima: 100 conv./sec.
- Filtro analogico 8Hz; filtro digitale variabile automaticamente.
- Velocità di trasmissione programmabile fino a 115.200 "baud rate".
- Riconoscimento automatico delle opzioni inserite.
- Calibrazione con possibilità di utilizzo della funzione "linearizzazione" (max 5 punti).
- Orologio, calendario permanente.
- Display grafico retroilluminato dimensioni 135x32 mm.
- Tastiera in poliestere alfanumerica.
- Grado di protezione IP65.



Possibilità di ottenere diversi tipi di visualizzazione.



Es. di visualizzazione programma speciale "pesatura range".

- Conforme alle direttive 73/23 CEE (Bassa Tensione).
- Conforme alle direttive 89/336 CEE (Compatibilità Elettromagnetica).
- Immunità elettromagnetica conforme alla norma EN 45501.
- Immunità ai campi elettromagnetici irradiati fino a 10 V/m.

Dotazioni base

- n° 1 uscita seriale EIA RS 232.
- n° 1 uscita seriale EIA RS 232/422/485 (selezionabile).
- n° 1 uscita analogica 0-10V/4-20 mA (con gestione del peso in negativo).
- n° 2 INPUT optoisolati.
- n° 2 OUTPUT a "relais" max 110 V, 200 mA.

Modello D 450

Caratteristiche funzionali (versione base)

Visualizzazione del peso con cifre di altezza variabile (16/32mm).

- Selezione lingua relativa ai messaggi (6 lingue).
- Funzione di autodiagnostica del sistema di pesatura.
- Funzione "tara autopesata" tramite tasto, canale seriale, oppure Input associato.
- Funzione "tara predeterminata" tramite tastiera.
- Azzeramento tramite tasto, canale seriale, oppure Input associato.
- Trasmissione valore peso e dati accessori.
- Personalizzazione delle funzioni di maggior utilizzo per accesso diretto tramite tastiera alfanumerica.
- Associazione agli I/O ed ai canali seriali delle funzioni di maggior utilizzo.
- Funzionamento in selezione con range predefinito (Min ÷ Max).
- Pesatura con dosaggio in carico/scarico ed "a perdita di peso".
- Pesatura in somma.
- Gestione di codici merceologici con associata descrizione alfanumerica (max 20 caratteri).
- Gestione di un codice generico alfanumerico.
- Gestione di Tare Multiple.
- Possibilità di effettuare totalizzazioni abbinata al codice o funzione prescelta.
- Collegamento a tutti i modelli di stampanti forniti da Coop Bilanciali.



D450 versione da tavolo.

Optionals

Memoria pesi permanenti MPP.

- 2 slot di espansione per l'inserimento di:
 - Scheda 4 IN/ 4 OUT.
 - Scheda interfaccia seriale EIA RS 232/422 (selezionabile).
 - Scheda BCD a 24V .
 - Scheda BCD a 5 V TTL .
 - Scheda BCD a 5 V TTL (collegamenti multipoint).
(possono coesistere anche 2 schede dello stesso tipo).
- Alimentazione a 12 V.
- Stampante termica a nastro (larghezza 60 mm.) mod. STB 60-P.
- Stampante termica per etichette spellcolate (larghezza 60 mm.) mod. STB 60-L.
- Accessorio per versione da tavolo.
- Accessorio per versione da muro.
- Accessorio per versione su colonna con piedistallo.