


# TWASH



**ISTOBAL**  
Automotive Cleaning Solutions

**ISTOBAL, S.A.**  
Avda. Conde del Serrallo, 10  
46250 L'Alcúdia (Valencia) España  
T +34 962997940 • F +34 962997991  
istobal@istobal.com • [www.istobal.com](http://www.istobal.com)

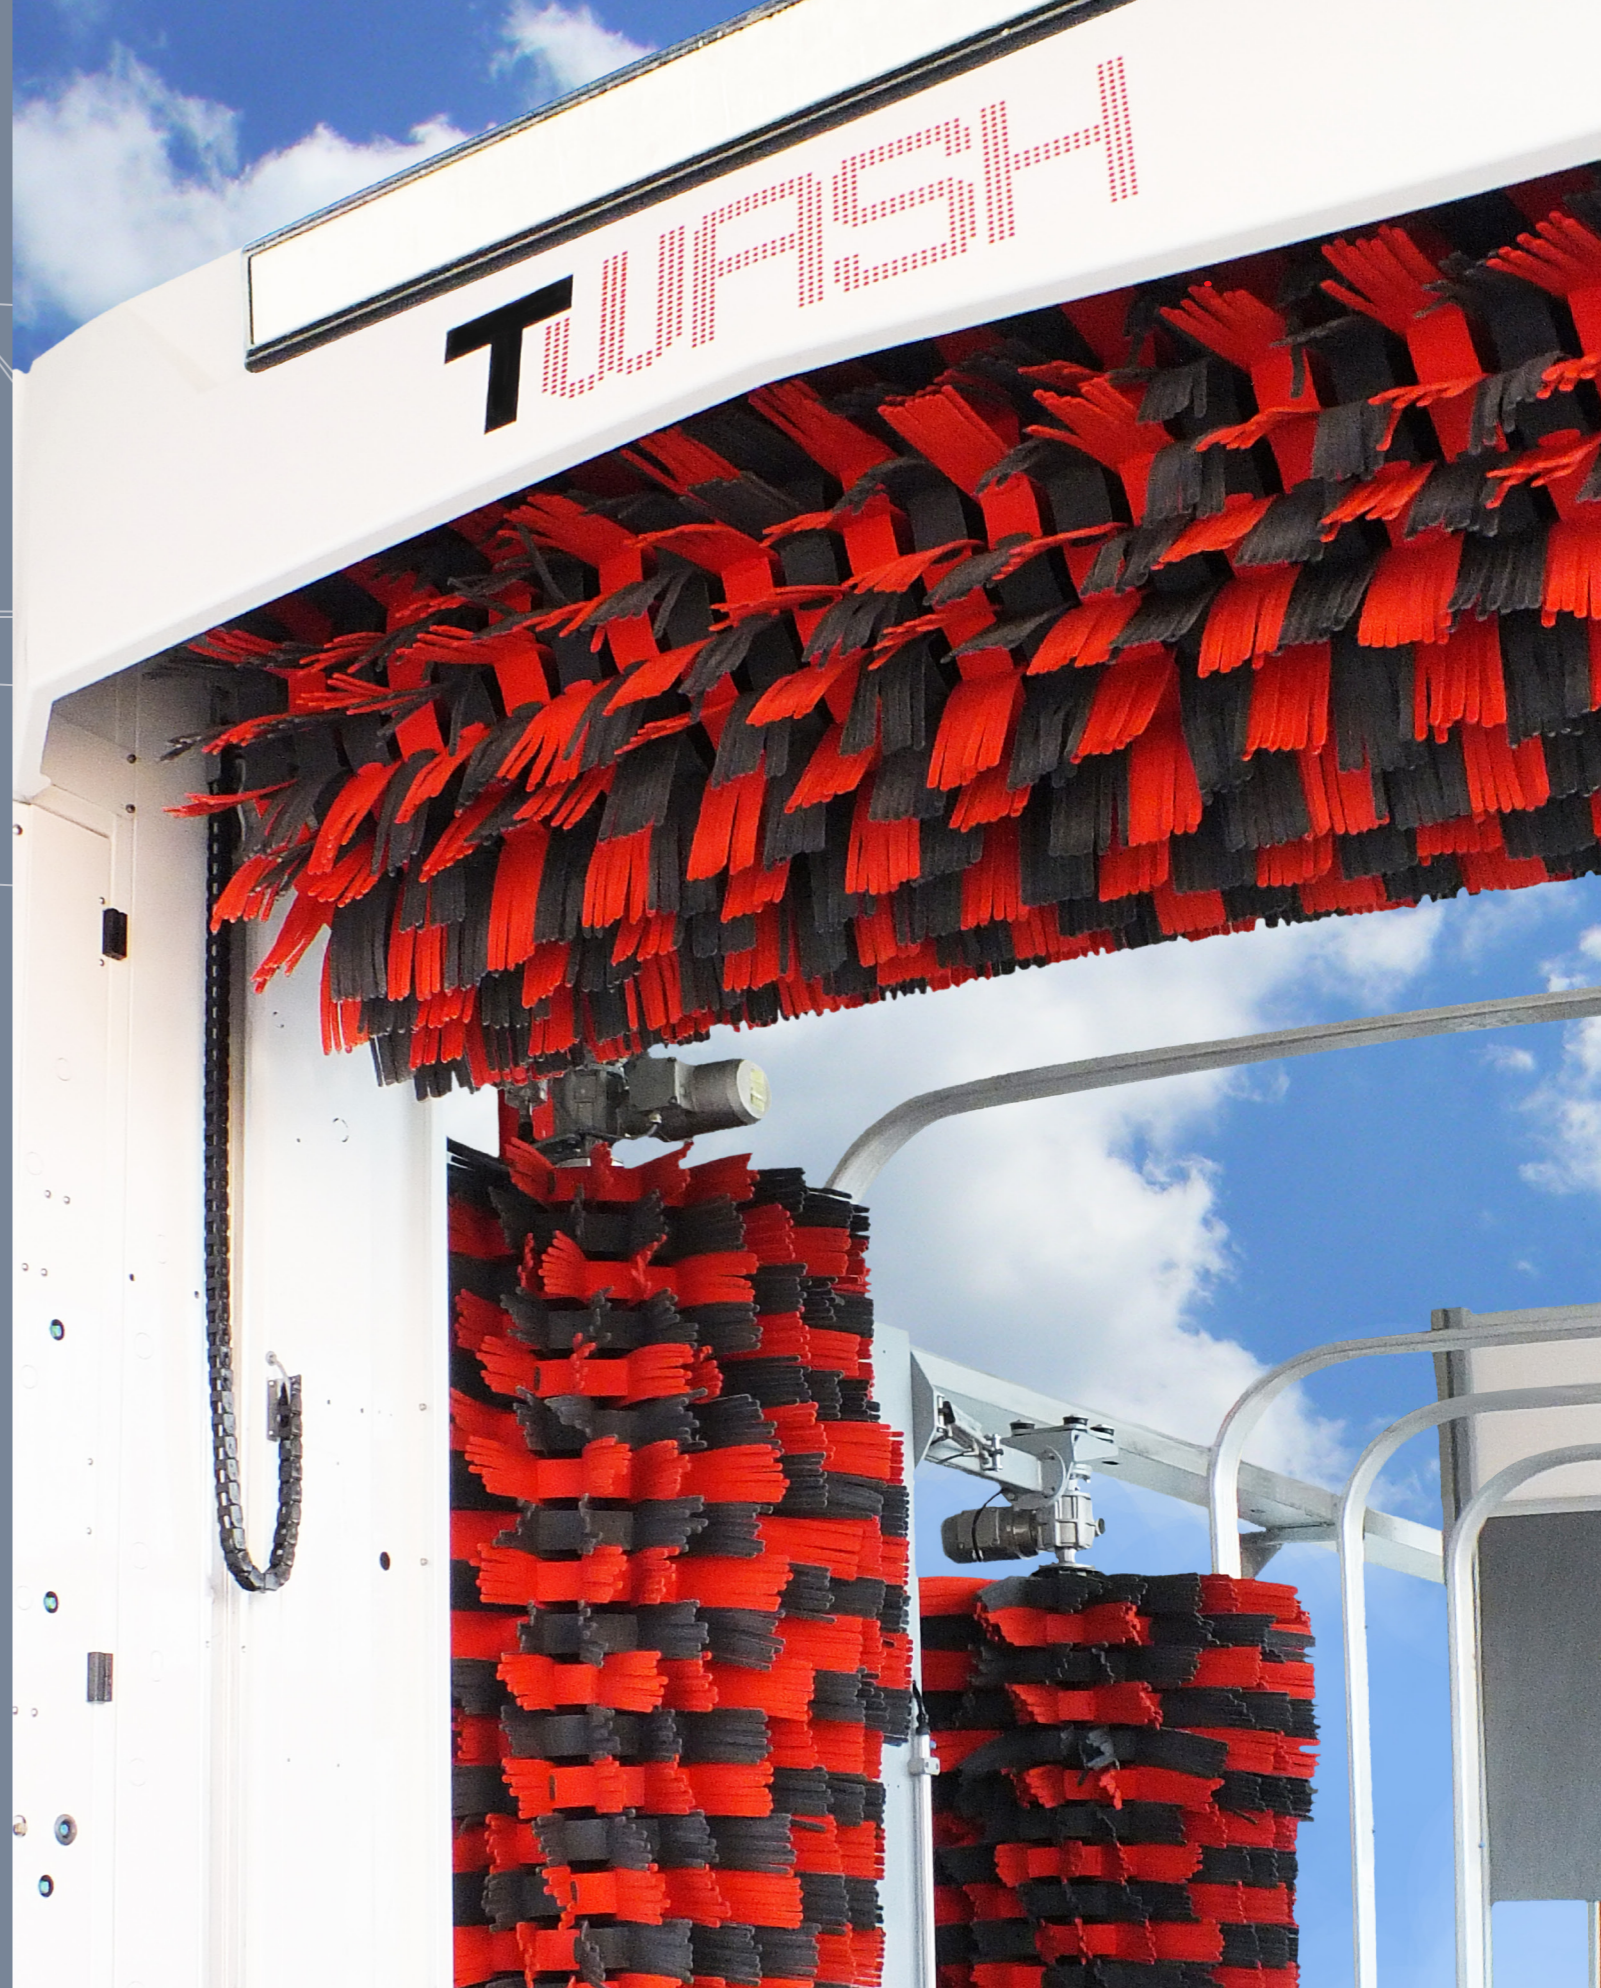

**ISTOBAL**  
Automotive Cleaning Solutions

Il nuovo tunnel di lavaggio e asciugatura  
TWASH



## CONTROLLO INTUITIVO



Posto di comando con schermo tattile, che conserva lo stesso disegno, gli accessi e l'iconografia dei portali di lavaggio. Ottenendo così un ambiente amichevole che facilita il lavoro degli operatori e dei tecnici nell'installazione di lavaggio.

## QUALITÀ DI LAVAGGIO



Il suo modulo di lavaggio include di serie elementi come gli "avviatori dolci" e l'"inclinazione delle spazzole verticali". Inoltre, grazie allo spostamento controllato su binari, si ottiene una doppia fregata effettiva nelle zone anteriore e posteriore dei veicoli.

## FLESSIBILITÀ ED EFFICACIA



Il modulo di lavaggio, ci permette di disporre di differenti disegni, carenature e indicatori luminosi con cui rendere ciascuna installazione unica. Con il vantaggio di poter incorporare differenti opzioni e programmi per migliorare la produttività senza aggiungere ulteriori metri all'installazione.


# TWASH

Il nuovo tunnel di lavaggio e asciugatura TWASH riunisce in uno stesso modello la versatilità dei portali di lavaggio con la produttività che caratterizza i tunnel.

Un nuovo sviluppo che permette di ottenere la massima redditività in installazioni in cui ogni metro conta. Partendo da installazioni con soltanto 9,3 metri di lunghezza, possiamo incorporare ampliamenti e moduli aggiuntivi di lavaggio e inceratura fino a un massimo di 15,8 metri.

Il nostro dipartimento di R&S+innovazione è riuscito a sviluppare un potente software che permette di coordinare il funzionamento di un portale di lavaggio su rotaie con il movimento dell'installazione di traino, ottenendo così un lavaggio e un'asciugatura perfetti con una grande capacità di produzione.

## IMPIANTO BASE

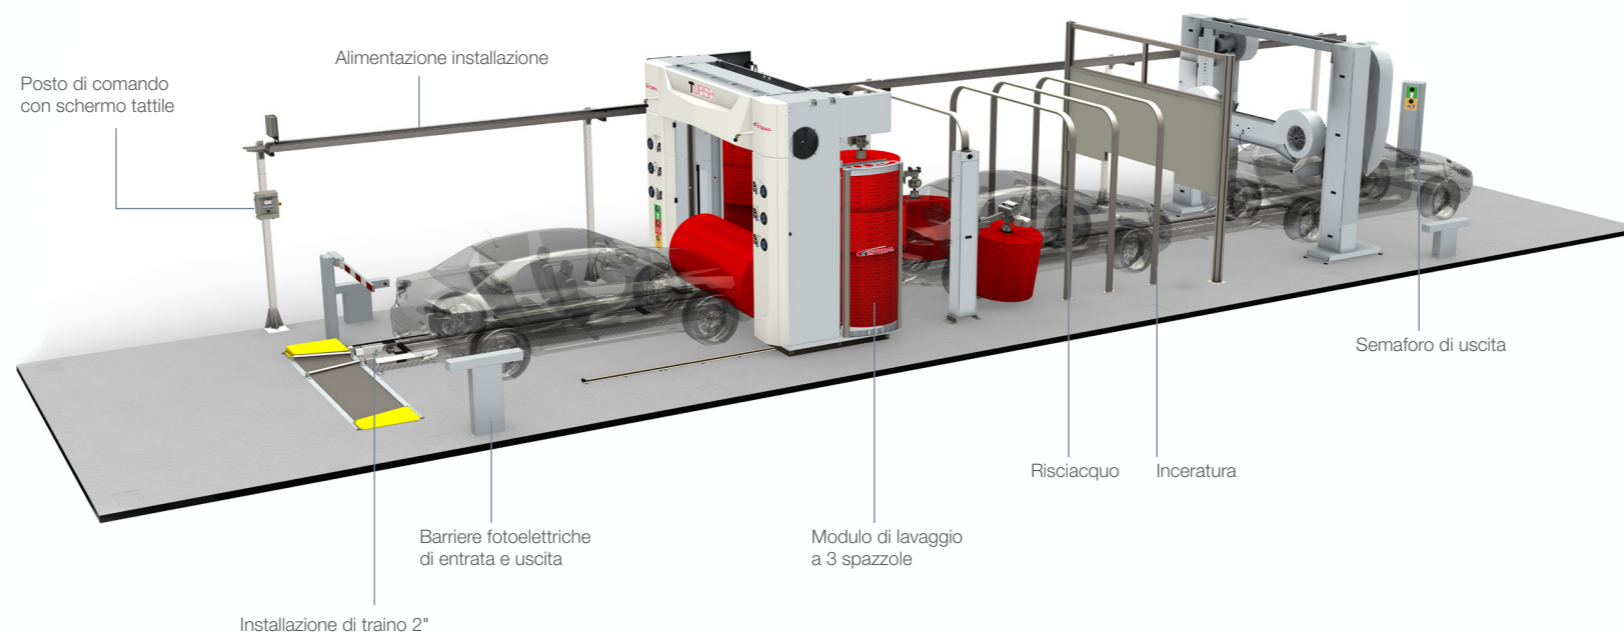

## DIMENSIONI DIVERSE, SPAZI DIVERSI

- **9,3 metri:** Modulo di lavaggio a 3 spazzole con lavar ruote + risciacquo posteriore + arco di inceratura + asciugatura
- **10,9 metri:** Permette di aggiungere la tendina di separazione inceratura/asciugatura
- **12,5 metri:** Permette di aggiungere le spazzole verticali autonome
- **14,1 metri:** Ammette tutte le possibilità
- **15,8 metri:** Dispone di più spazio per una migliore applicazione della cera

\*La produzione del TWASH è di fino a 30 veicoli all'ora

## SPAZZOLE VERTICALI AUTONOME



In installazioni a partire da 12,5 metri, si possono installare due spazzole verticali aggiuntive per offrire un valore aggiunto all'installazione e una maggiore qualità di lavaggio. Questa opzione si può adattare a due altezze differenti di lavaggio 0,8 m.e 1,6 m.

## ASCIUGATURA EFFICIENTE



Il modulo d'asciugatura è composto da 4 turboventilatori con una potenza di 4 Kw ciascuno. Lavorando a basse rivoluzioni (1500 rpm) e un'elevata portata d'aria per migliorare il rendimento. L'asciugatura orizzontale con il suo particolare disegno 3D offre una qualità d'asciugatura eccezionale in qualsiasi tipo di veicoli.

## SCHIUMA ATTIVA LUCIDANTE



Questa nuova opzione permette di applicare nel processo iniziale del lavaggio un bagno con una schiuma attiva speciale.

Dota il veicolo di una brillantezza incomparabile, proteggendolo dalle quotidiane aggressioni degli agenti atmosferici e riuscendo a prolungare l'effetto "appena lavato".