

PIATTAFORMA SEMOVENTE ELETTRICA A BRACCIO ARTICOLATO



PUNTI DI FORZA

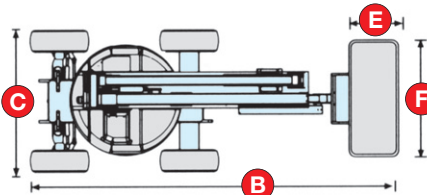
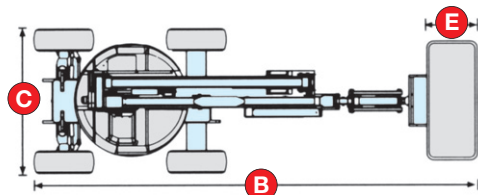
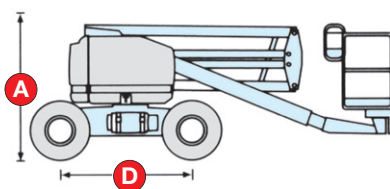
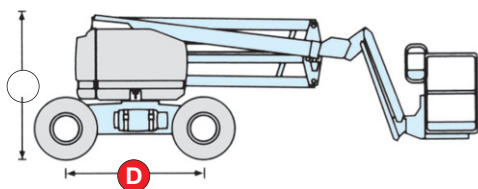
- ↑ Lo Z-45/25 offre uno sbraccio di 8 metri, modelli con jib per migliori prestazioni.
- ↑ Z-45/25 DC ha un basso livello di rumorosità che consente di operare, silenziosamente, dove richiesto.
- ↑ Il rivoluzionario sistema Bi-Energy della Genie unisce le doti di una macchina a 48V DC, che è silenziosa e non inquina, alla versatilità di una macchina diesel così da poter fornire una piattaforma che è ideale per essere usata sia in esterni sia in interni.
- ↑ Semplice accesso ai vari componenti per una facile manutenzione della macchina.
- ↑ Comandi di salita e traslazione proporzionali.

CARATTERISTICHE STANDARD:

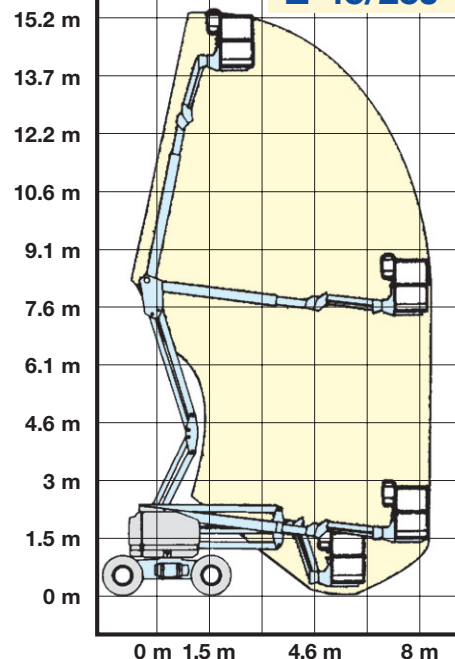
- ☐ Altezza di lavoro di oltre 15.8
- ☐ Sbraccio orizzontale di 8 m
- ☐ Raggio di azione allo snodo oltre 7,6 m
- ☐ Raggio di sterzata di 1.52 m
- ☐ Velocità di salita alla massima altezza 70 sec.
- ☐ Portata di 227 Kg.
- ☐ Rotazione idraulica della piattaforma di 180° sui modelli Z-45/25
- ☐ Rotazione idraulica della piattaforma di 160° sui modelli Z-45/25J
- ☐ Piattaforma da 1,83 m
- ☐ Montaggio piattaforma facilitato sui modelli Z-45/25j
- ☐ Clacson
- ☐ Inclinometro
- ☐ Contatore

RISPONDE ALLE NORMATIVE:

- CE
- ANSI/SIA A95.5
- CSA CAN3-B354.4-M82
- AS1418.10

Z-45/25J**Z-45/25****Z 45/25J****Z 45/25****DC and Bi-Energy****ALTEZZA LAVORO 15,8 M.****SPECIFICHE TECNICHE ***

Modello	Z-45/25J	Z-45/25
Altezza di lavoro	15,8 m.	15,8 m.
Altezza piano calpestio	13,8 m.	13,8 m.
Portata	227 kg	227 kg
Sbraccio orizzontale max	8 m.	8 m.
A Altezza - chiusa	2 m.	2 m.
B Lunghezza - chiusa	6,8 m.	5,5 m.
C Larghezza	1,8 m.	1,8 m.
D Interasse	2 m.	2 m.
Altezza da terra a centro macchina	0,216 m.	0,216 m.
Altezza minima da terra	17,8 cm.	17,8 cm.
E Larghezza cesta	0,76 m.	0,76 m.
F Lunghezza cesta	1,83 m.	1,83 m.
Raggio d'azione allo snodo	7,6 m.	7,6 m.
Raggio di sterzata interno	1,52 m.	1,52 m.
Rotazione ralla	359°	359°
Ingombro di coda della ralla	zero	zero
Rotazione piattaforma	160°	180°
Alimentazione	48V DC (8 batterie da 6V 315 Ah) oppure 48V DC con motore diesel Kubota 12HP (9KW)	
Velocità di traslazione - chiusa	4,83 Km/h	4,83 Km/h
Velocità di traslazione - sollevata	0,96 Km/h	0,96 Km/h
Velocità di salita a max altezza	70 sec.	70 sec.
Comandi proporzionali	24V DC	24V DC
Unità ausiliaria	24V DC	24V DC
Pneumatici	9 - 14.5	9 - 14.5
Pendenza superabile -chiusa	30%	30%
Capacità serbatoio idraulico	36,41l	36,41l
Capacità serbatoio carburante	41l	41l
Peso DC	7.257 Kg.	6.849 Kg.
Peso Bi-Energy	7.348 Kg.	7.031 Kg.

Z-45/25J**Z-45/25**