




PLINSKI KONDENZACIJSKI OBTOČNI IN KOMBINIRANI KOTLI

Ogrevalno udobje na učinkovit način:

**VITODENS 200-W**

**VITODENS 222-W**

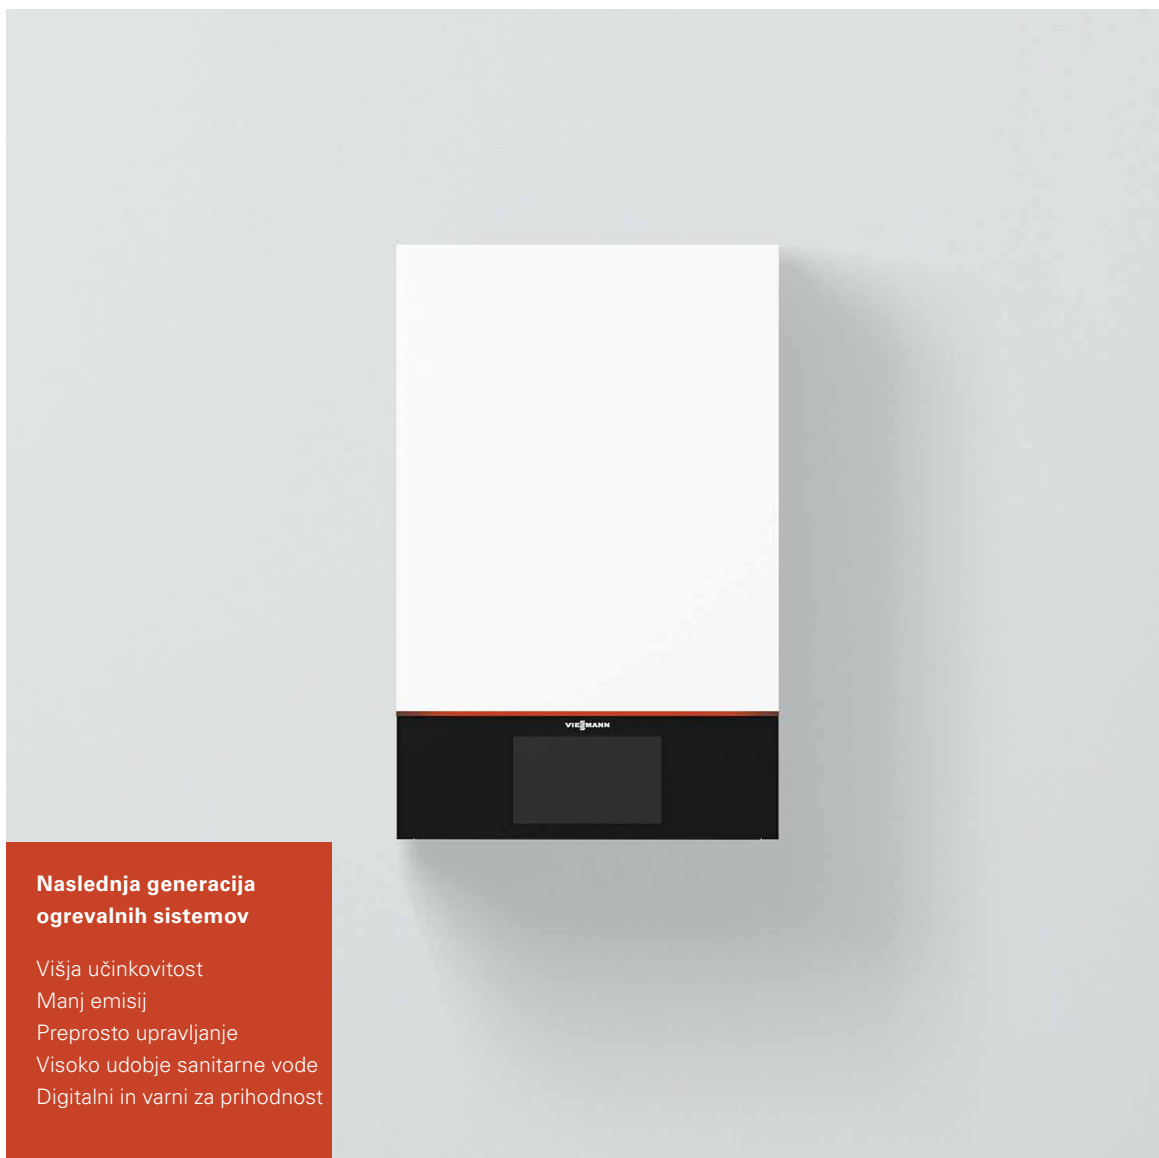

**Naslednja generacija  
ogrevalnih sistemov**

Višja učinkovitost  
Manj emisij  
Preprosto upravljanje  
Visoko udobje sanitarne vode  
Digitalni in varni za prihodnost

Nova generacija ogrevalnih sistemov. Višja učinkovitost, manj emisij, preprosto upravljanje. Varni za prihodnost, z dolgo življenjsko dobo in digitalni. Vitodens 200-W/222-W postavlja smernice za prihodnost.



DESIGN PLUS  
powered by: ISH



Vitodens 200-W/222-W sta inteligentni energijski centrali, ki izpolnjujeta najvišje zahteve glede udobne oskrbe s toploto. S svojim sodobnim in funkcionalnim dizajnom in jasno oblikovano nesvetlečo površino se harmonično vklapljata v vsak bivalni ambient. Pri kotlu Vitodens 222-W je potrebno posebej poudariti integriran 46 litrski hranilnik sanitarne vode iz plemenitega jekla. Količina vode v hranilniku se lahko med odvzemom primerja z odvzemom iz 150 litrskega ogrevalnika sanitarne vode. V hranilnik sanitarne vode med odvzemom vedno doteka na želeno temperaturo ogreta sanitarne voda in je pri naslednjem odvzemu takoj na voljo.

#### Integriran WLAN vmesnik: toplotno udobje postaja digitalno

Integriran WLAN vmesnik povezuje plinski kondenzacijski kotel neposredno z internetom – in tako po želji postavlja smer za umreženje in digitalne storitve. Aplikacija ViCare pa še bolj poenostavi upravljanje: z njo, z lahkoto obvladujete vse funkcije ogrevalne naprave. Tudi strokovnjak je neposredno obveščen preko servisne aplikacije in lahko v danem primeru hitro pomaga. In še dodatna prednost: s konektiviranjem izpolnjujete enega od pogojev za podaljšano 5 letno garancijo.

Možnost podaljšanja  
5 letnega jamstva  
Več o pogojih si preberite pod:  
[www.viessmann.si/garancija+](http://www.viessmann.si/garancija+)

Garancija+

#### Energijski cockpit: preprosto nastavljanje in upravljanje povečujejo učinkovitost

Kako preprosto je nastavljanje in upravljanje? To je eden najpomembnejših kriterijev pri odločitvi za novo ogrevalno napravo. Vitodens 200-W/222-W vas bo navdušil z izjemno velikim upravljalnim udobjem. Kondenzacijski kotel je možno zelo preprosto in intuitivno upravljati preko pametnega telefona, tablice ali neposredno preko 7 palčnega barvnega zaslona na dotik, ali alternativno, preko 3,5 palčnega zaslona. Besedilni in grafični prikaz vas vodita skozi vse točke menija. Z energijskim cockpitom imate pregled nad celotno porabo energije.



## VITODENS 200-W

## VITODENS 222-W

1,9 do 32 kW


### Gorilnik MatriX-Plus :

#### Srce vaše ogrevalne naprave

Nov gorilnik MatriX-Plus pridobiva točke predvsem s svojim učinkovitim obratovanjem ter nizkimi emisijami škodljivih snovi in hrupa. Posebna Matrix površina iz plemenitega jekla je neobčutljiva na visoke temperature in tako skrbi za zanesljivo zmogljivost in dolgo življenjsko dobo.

### Lambda Pro Plus: avtomatska regulacija zgorevanja znižuje stroške

Avtomatski nadzor kakovosti zgorevanja izenači nihanja kakovosti plina. To vam preko celega leta zagotavlja učinkovitost in prihrani stroške vzdrževanja.

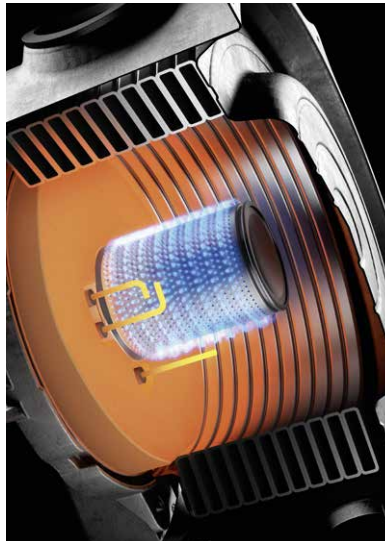

### Lambda Pro Plus

- Prilagajanje kakovosti plina
- Stalno visoka energijska učinkovitost
- Varnost za prihodnost
- Nizki stroški vzdrževanja



### Inox-Radial iz plemenitega jekla: Učinkovit, z dolgo življenjsko dobo

Razlika je v plemenitem jeklu. Proti koroziji odporen prenosnik toplote Inox-Radial iz plemenitega jekla je srce kotla Vitodens 200-W/222-W. Vnešeno energijo posebej učinkovito pretvarja v toploto. Skorajda brez izgub, z izkoristkom 98 %, ki se ga skorajda ne da preseči. In to z zanesljivostjo visoko kakovostnega plemenitega jekla, z dolgo življenjsko dobo.


### 10 let garancije

na prenosnike toplote iz plemenitega jekla za oljne/plinske kondenzacijske kotle do 150 kW

Več o pogojih si preberite pod: [www.viessmann.si/garancija+](http://www.viessmann.si/garancija+)

### VITODENS 200-W/222-W ODLIKUJE

- + Izredno preprosto, intuitivno upravljanje in integriran WLAN vmesnik
- + Visoka obratovalna zanesljivost zaradi vgrajene regulacije zgorevanja Lambda Pro Plus
- + Višja učinkovitost in manj dušikovih oksidov z novim gorilnikom MatriX-Plus
- + Pregled celotne porabe z energijskim cockpitom
- + Pregled pravičnega obratovanja s fluorescentnim svetlobnim vodilom
- + Veliko udobje tople sanitarne vode z integriranim 46 litrskim hranilnikom sanitarne vode iz plemenitega jekla (pri Vitodens 222-W)



### VITODENS 200-W

(tip B2HE)

- 1 Gorilnik MatriX-Plus z regulacijo zgorevanja Lambda Pro Plus
- 2 Prenosnik toplote Inox-Radial
- 3 7 palčni barvni zaslon na dotik
- 4 Svetlobno vodilo
- 5 Visoko učinkovita črpalka
- 6 Raztezna posoda




### VITODENS 222-W

(tip B2LE)

- 1 Gorilnik MatriX-Plus z regulacijo zgorevanja Lambda Pro Plus
- 2 Prenosnik toplote Inox-Radial
- 3 7 palčni barvni zaslon na dotik
- 4 Svetlobno vodilo
- 5 Visoko učinkovita črpalka
- 6 Raztezna posoda za ogrevalno vodo
- 7 Hranilnik sanitarne vode iz plemenitega jekla s prostornino 46 l

## Plinski stenski kondenzacijski kotel **VITODENS 200-W**

Vitodens 200-W Vrsta naprave	Plinski kondenzacijski ogrevalni (tip B2HE) in kombinirani kotel (tip B2KE)				
		Obtočni	Obtočni kombin.	Obtočni kombin.	Obtočni kombin.
<b>Območje nazivne toplotne moči</b>					
50/30 °C	kW	<b>1,9 – 11,0</b>	<b>1,9 – 19,0</b>	<b>1,9 – 25,0</b>	<b>1,9 – 32,0</b>
80/60 °C	kW	<b>1,7 – 10,1</b>	<b>1,7 – 17,5</b>	<b>1,7 – 23,0</b>	<b>1,7 – 29,3</b>
<b>Dimenzije</b>					
dolžina	mm	360	360	360	360
širina	mm	450	450	450	450
višina	mm	700	700	700	700
<b>Teža</b>	kg	33	33	33	33
<b>Priključek za dimne pline</b>	Ø mm	60	60	60	60
<b>Priključek za dovod zraka</b>	Ø mm	100	100	100	100
<b>Moč pri ogrevanju san. vode</b>	kW	–	26,2	30,4	33,5
<b>Energijski razred</b>		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>

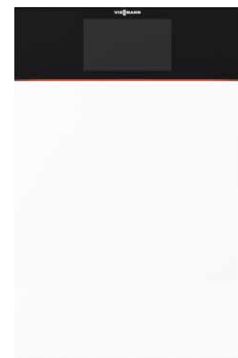

Udobno upravljanje na višini oči z zaslonom, ki se lahko prestavi navzgor

## **VITODENS 222-W**

Vitodens 222-W	Kompakten plinski kondenzacijski kotel (tip B2LE)				
		Obtočni	Obtočni kombin.	Obtočni kombin.	Obtočni kombin.
<b>Območje nazivne toplotne moči</b>					
50/30 °C	kW	<b>1,9 – 11,0</b>	<b>1,9 – 19,0</b>	<b>1,9 – 25,0</b>	<b>1,9 – 32,0</b>
80/60 °C	kW	<b>1,7 – 10,1</b>	<b>1,7 – 17,5</b>	<b>1,7 – 23,0</b>	<b>1,7 – 29,3</b>
<b>Dimenzije</b>					
dolžina	mm	480	480	480	480
širina	mm	600	600	600	600
višina	mm	950	950	950	950
<b>Teža</b>	kg	63	63	63	63
<b>Priključek za dimne pline</b>	Ø mm	60	60	60	60
<b>Priključek za dovod zraka</b>	Ø mm	100	100	100	100
<b>Moč pri ogrevanju san. vode</b>	kW	21,8	26,2	30,4	33,5
<b>Energijski razred</b>		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>



### ZNAČILNOSTI PROIZVODA

- + Kompaktne stenske naprave za montažo v kuhinjsko omaro, gospodarski prostor hiše ali v kopalnico. Pri Vitodens 222-W: montažna rešitev z integriranim hranilnikom sanitarne vode iz plemenitega jekla, ki zavzema malo prostora, za visoko udobje tople vode
- + Normiran izkoristek: 98 % (Hs)
- + Modulacijsko območje do 1:17
- + Velika količina vode, malo obratovanja v taktu tudi pri nizkem odvzemu toplote
- + Dolga življenjska doba in učinkovitost zaradi prenosnika toplote Inox-Radial
- + Gorilnik Matrix-Plus z dolgo življenjsko dobo zaradi Matrix mreže iz plemenitega jekla
- + Regulacija zgorevanja Lambda Pro Plus za vse vrste plina
- + Tiho obratovanje zaradi nizkega števila vrtljajev ventilatorja
- + Visoko udobje upravljanja s 7 palčnim barvnim zaslonom na dotik ali 3,5 palčnim črno/belim zaslonom ter preko aplikacije ViCare App
- + Integriran WLAN vmesnik za povezavo na internet
- + Energijski cockpit za vizualizacijo proizvodnje in porabe energije
- + Energijski razred: A

9451420 SI 08/2019

Vsebina podlega avtorski zaščiti.  
Kopiranje in drugačna uporaba je dovoljena le s predhodno odobritvijo.  
Pridržujemo si pravico do sprememb.