




Al centro ci siete sempre voi,
la serenità dei luoghi in cui vivete.




ISOLCASA
la **finestra** per sempre

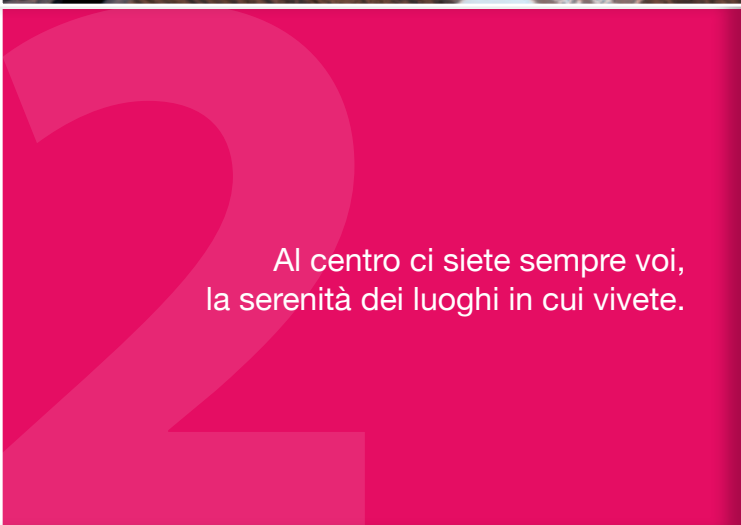

www.isolcasa.it

MADE IN ITALY

50'
60'



Marco Zanuso ed Arflex
esordiscono insieme
alla IX Triennale
di Milano del 1951
con **Lady**
la prima poltrona
in serie



Enzo Ferrari

Atto costitutivo
della FIAT datato 1899



OLIVETTI
macchina da scrivere
Linea 88



Brionvega

Vespa - Piaggio



Sergio Pininfarina





Lama, disegnata
da Giò Ponti
per Olivari

assem blato italiano

Che cos'è l'assemblato italiano per Isolcasa?



“ Con l'espressione ASSEMBLATO ITALIANO, ISOLCASA indica il processo di rivalutazione della produzione artigianale e industriale italiana che ha spesso portato il manufatto Italiano ad eccellere nella competizione commerciale internazionale. La dicitura ASSEMBLATO ITALIANO ideata da ISOLCASA, é un vero e proprio marchio che racconta il valore dell' importanza culturale, che lega la produzione Italiana alla vita quotidiana di tutti noi.

La riqualificazione economica del territorio, passa dalla scelta del prodotto. Un prodotto ASSEMBLATO IN ITALIA, dà valore al territorio dove si vive, arricchisce la nostra economia, aiuta a costruire un società serena ed efficiente.

ISOLCASA si è impegnata in tutto questo, credendo nel territorio dove opera e esportando questo suo *modus operandi* in tutto il territorio italiano.”

Che cos'è la finestra per Isolcasa?

È più che una finestra. Abbiamo creato un punto di vista, che supera i concetti di dentro e fuori per unire realtà e desiderio: visuale e visione, ciò che si vede e ciò che si vorrebbe vedere coincidono attraverso i nostri infissi, perché li facciamo per unirvi al mondo che amate avere più vicino, e per distinguervi dal resto.

Al centro ci siete sempre voi, la serenità dei luoghi in cui vivete.

A questo principio si ispira da sempre il percorso che abbiamo compiuto negli anni, attraverso lo studio di materiali che potessero coniugare il massimo del comfort e della tecnologia d'avanguardia all'estetica e al profondo rispetto per l'ambiente.

Questa è Isolcasa oggi: un'azienda impegnata a migliorare la qualità della vita a 360° e sempre pronta ad andare oltre la dimensione che si conosce.

L'uso dei numeri è qualcosa di immediato e "naturale", innato. È un senso della quantità, implicito nella struttura della nostra mente, come la capacità di percepire il caldo e il freddo, o i colori.

Ogni numero ci rappresenta, coincide con le persone che lavorano nella nostra azienda, ogni numero ha una sua identità, un suo significato..

Questa è Isolcasa oggi: un'azienda impegnata a migliorare la qualità della vita a 360° e sempre pronta ad andare oltre le dimensioni che si conoscono.



Cupola di Aldo Rossi



Scorci di quotidianità, incorniciati da Isolcasa.

La personalità dei luoghi riflette quella di chi li vive: l'infisso giusto è sempre quello che sa valorizzare armoniosamente questo insieme.

3

Un buon sistema di infissi diventa semplicemente perfetto quando viene installato secondo le modalità adeguate. Il **manual di posa** Isolcasa è la guida completa riservata ai professionisti.



Con la username e la password accedi all'area per scaricare il manuale di posa

4

Gli eccellenti valori degli infissi Isolcasa, in termini di risparmio energetico e manutentivo, di resistenza (all'usura, acustica e antieffrazione), nonché il loro basso impatto ambientale sono garantiti e certificati.


Il **manual tecnico** è lo strumento dedicato ai dealer Isolcasa, assistere sino al minimo dettaglio i clienti nella scelta della soluzione migliore.



Con la username e la password accedi all'area per scaricare il manuale tecnico

5






Isolamento termico


Risparmio, comfort

ZONE CLIMATICHE IN ITALIA_ Le nostre prestazioni di isolamento termico superano ampiamente sia le richieste di isolamento richieste dal Dlgs 311/06 sul risparmio di Energia sia i limiti imposti per il recupero fiscale.

ZONE CLIMATICHE A LIVELLO NAZIONALE

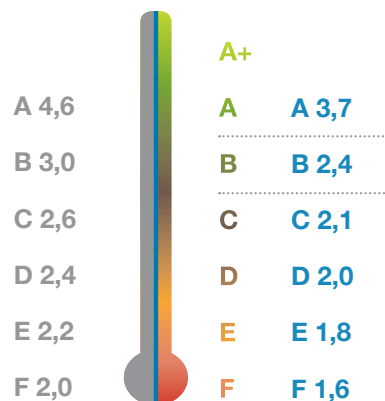

PARAMETRI CASACLIMA


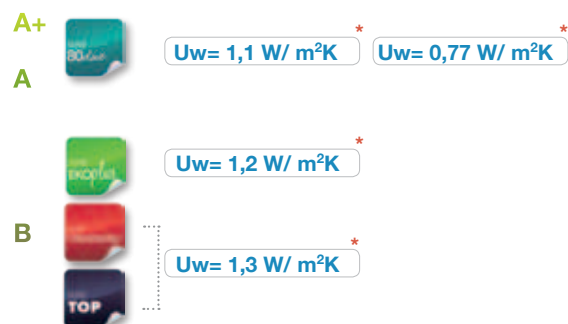


*Valori calcoli su serramento ad un'anta 123 * 148 cm con Ug= 1,0 e Ψ= 0,044

**Valori calcoli su serramento ad un'anta 123 * 148 cm con Ug= 0,5 e Ψ= 0,044


● Valori richiesti dalla legge 311

● Valori richiesti dalla legge per recupero fiscale

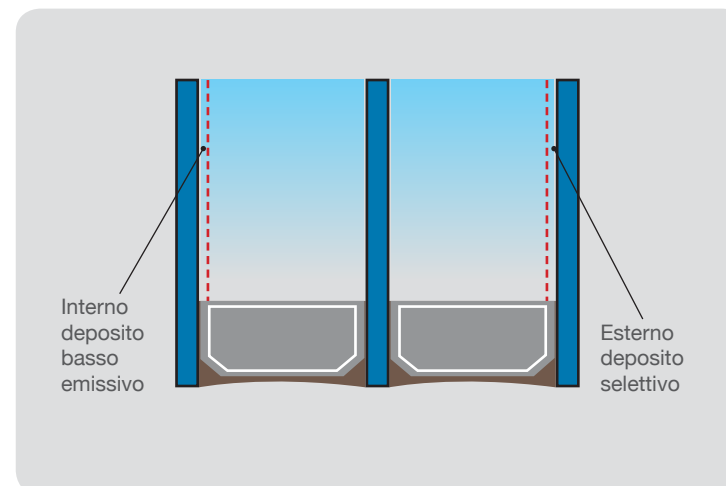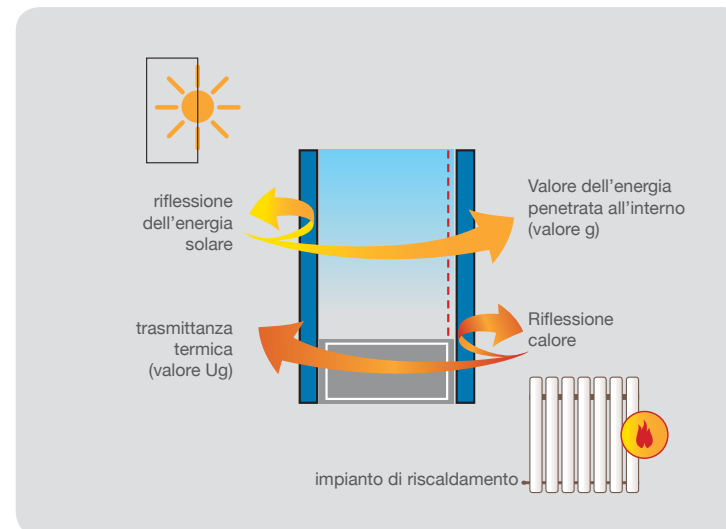

Canalina bordo caldo (warm edge)

Per migliorare l'isolamento termico ed eliminare in parte la formazione di condensa in prossimità del bordo vetro Isolcasa ha adottato la canalina bordo caldo su tutta la linea dei prodotti.





Risparmio energetico

Il risparmio energetico in cifre

$$E = (U_{g \text{ vecchio}} - U_{g \text{ nuovo}}) \cdot F \cdot GG \cdot 24 / (H \cdot W)$$

Questa formula permette di conoscere il potenziale risparmio conseguibile con la sostituzione dei vetri: un vetro isolante di valore U_g 1,1 W/(mq K), permette di risparmiare, rispetto ad un vecchio vetro isolante del valore U_g di 2,7 W/(mq K), circa 13 litri di gasolio per anno e per metro quadrato di superficie vetrata in una zona climatica con 2468 gradi giorno (pari a circa 14 €/mq). Addirittura 39 litri se paragonato ad un vetro semplice (circa 43 €/mq).

Bruciando un kg di combustibile (1,19 litri), vengono rilasciati circa 3,13 kg di anidride carbonica, considerando il risparmio sopra citato, si raggiunge un risparmio di emissioni di anidride carbonica di circa 35 kg e 103 kg per metro quadrato anno di superficie vetrata, rispettivamente se viene sostituito un vetro isolante basso emissivo ad un vetro isolante tradizionale o addirittura ad un vetro semplice.

Classi di consumo energetico*



A+		$U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ *	$U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ *
A			
B		$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ *	 $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ *
C			
D			
E			
F			
G			

*Valori calcoli su serramento ad un'anta 123 * 148 cm con $U_g = 1,0$ e $\Psi = 0,044$

**Valori calcoli su serramento ad un'anta 123 * 148 cm con $U_g = 0,5$ e $\Psi = 0,044$

*I valori indicati rappresentano il Coefficiente di trasmittanza complessiva del serramento compreso di vetro ($U_w = \text{W/m}^2\text{k}$)



Acustica

Il rumore è dannoso alla salute

L'isolamento acustico di una finestra dipende non solo dalla sua struttura, ma anche dallo spettro di frequenza del rumore generato.

Anche una finestra con un buon indice di isolamento acustico R_w , infatti, presenta un livello di esposizione al rumore più o meno elevato, in particolare alle frequenze più basse. Questo perché il singolo valore R_w non consente di valutare la finestra in relazione al suo comportamento con frequenze diverse.



Prestazioni serramenti a confronto

SERIE EKOPLUS

Composizione Vetro	Spessore vetro	Abbattimento acustico del vetro	Abbattimento acustico del serramento R_w
4 + 16 ARGON + 4 SELECKT	24	R_w 30	35 (-2; -5)
66.2 SILENCE + 16 ARGON + 44.2 SILENCE SELECKT	38	R_w 48	46 (-1; -4)

SERIE STANDARD E TOP

Composizione Vetro	Spessore vetro	Abbattimento acustico del vetro	Abbattimento acustico del serramento R_w
4 + 16 ARGON + 4 SELECKT	24	R_w 30	34 (-1; -4)
66.2 SILENCE + 16 ARGON + 44.2 SILENCE SELECKT	38	R_w 48	46 (-2; -4)

Prova di laboratorio isolcasa presso il consorzio legno legno

SERIE EKOPLUS

Vetratura Utilizzata		Indice di valutazione dell'isolamento acustico R_w (C; ctr) in dB	Numero rapporto di prova	Data
Tipo	SP/ R_w			
44.1 SILENCE / 12 ARIA / 33.1	41 +/-1	40 (-2;-5)	078R/06	30/Nov 2006



Vetri

I vetri che diamo di serie sono i migliori nella loro categoria. Valori più bassi per quel che riguarda la trasmissione termica del vetro si ottengono solo con tripli vetri.

Prestazioni vetri Isolcasa:

Ug= 1,0

fattore solare g= 0,43 per il 4 + 16 argon WE + 4 SELECKT

fattore solare g= 0,41 per il 33.1 + 16 argon WE + 33.1 SELECKT

Il fattore solare g indica la capacità del vetro di impedire il surriscaldamento nel periodo estivo.

È un numero puro che va 0 a 1. Più il numero è piccolo migliore è la prestazione del vetro.

Un vetro basso emissivo **tradizionale** 4 BEM + 16 argon + 4 ha un **fattore solare g= 0,63**

Un vetro basso emissivo **tradizionale** 33.1 BEM + 16 argon + 33.1 ha un **fattore solare g= 0,67**



$$U_w = \frac{U_g \cdot A \text{ (VETRO)} + U_f \cdot A \text{ (TELAIO)} + \Psi \cdot l_g}{\text{AREA TOTALE}}$$

Dove: A= Area l_g= Perimetro visibile delle vetrazioni

Caratteristiche vetri Isolcasa*:

* Valori calcolati secondo gli standard europei UNI EN 410 e UNI EN 673

Disposizione: 33.1l - 16 - 33.1

Vetro 1: Climax Select D 33.1

Intercapedine 1: 16 - Argon 90%

Vetro 2: Defender 33/1

Spessore totale: 28 mm

Trasmittanza Termica

Valore Ug (W/m²·K) 1,0

Trasmissione luminosa (TL) 64

Fattore solare (g) 0,41

Isolamento al rumore diretto {Rw(C;Ctr)} 36 (-2;-5)

Disposizione: 4l - 16 - 4

Vetro 1: Climax Select 4 mm

Intercapedine 1: 16 - Argon 90%

Vetro 2: Element 4.0 mm

Spessore totale: 24mm

Trasmittanza Termica

Valore Ug (W/m²·K) 1,0

Trasmissione luminosa (TL) 66

Fattore Solare (g) 0,43

Isolamento al rumore diretto {Rw(C;Ctr)} 30(-2;-5)

nota: C (-2): coef. correzione per valutare l'isolamento all'interno dell'abitazione

CTR (-5): coef. correzione per valutare l'isolamento all'interno dell'abitazione rispetto al rumore stradale





Classi di sicurezza

Per evitare sorprese,
Isolcasa ha sviluppato 2 livelli
di sicurezza



Più un ladro impiega tempo
ad aprire un serramento più
è scoraggiato a continuare.

Allestimento
Standard

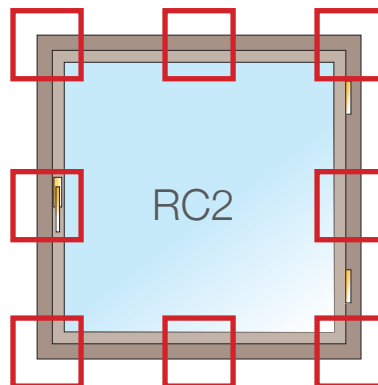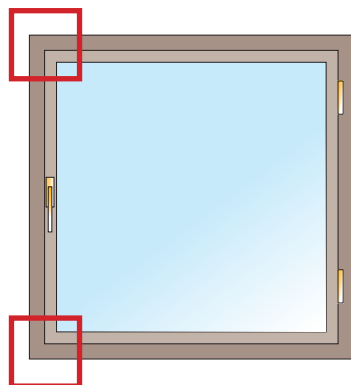

Primo livello di sicurezza, protegge anche da effrazioni con attrezzi pesanti, Isolcasa predispone due punti antieffrazione con due funghetti autoregolanti più due riscontri in acciaio. Per le due ante viene inserita l'asta leva e si raddoppiano gli elementi.

Il secondo livello di sicurezza (RC2) protezione contro ladri professionisti. Ogni punto antieffrazione viene inserito secondo le misure dell'infisso e applicato anche a ridosso delle cerniere, abbinata con la maniglia con chiave. Per le due ante viene inserita l'asta leva e si raddoppiano gli elementi.



Rappresentazione RC2



Accessori

Ogni finestra prevede più punti di chiusura su tutto il perimetro ad una distanza non superiore a 70 cm. La chiusura avviene tramite nottolini su scontri in zama. Per una maggior sicurezza i nottolini a fungo possono incastrarsi su scontri in acciaio temprato renden-

do più difficili i tentativi di scasso del serramento.

Il meccanismo di movimentazione della maniglia può essere protetto contro la foratura dall'esterno con una placca in acciaio temprato.

sicurezza, tranquillità, antieffrazione



Forbice con blocco e teflon



Angolo multifunzione, quattro funzioni:
1 sollevatore anta
2 chiusura
3 antieffrazione
4 ribalta



Scrocco per anta semifissa
* montato di serie sul basic line



Cerniera superiore (bandella Frizionate)




Cerniera inferiore



Maniglia con chiave per RC2



Asta leva

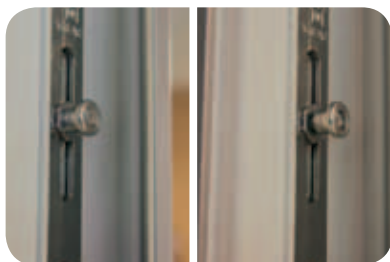

Nottolino a funghetto regolabile frizionato



Soglia per porta balcone in alluminio alta 24 mm



Soglia termica in alluminio e pvc



Angolo invisibile sul lato inferiore anta




Ferramenta a scomparsa

ISOLCASA PROPONE SUL MERCATO LA FINESTRA CON LA FERRAMENTA A SCOMPARSA.

I punti di rotazione completamente a scomparsa sono sinonimo di estetica raffinata: infatti la nuova cerniera tiene conto delle esigenze del trend

moderno orientato verso concetti architettonici molto ricercati dal punto di vista estetico, con sottili parti in vista ed elevata incidenza di luce. Grazie alla tecnica della cerniera a scomparsa si possono infine eliminare completamente i copricerniera.

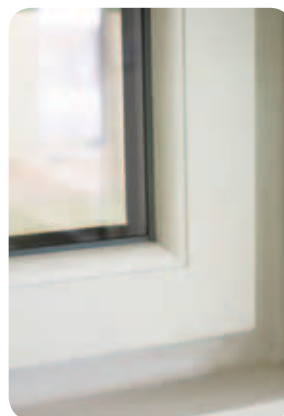



Gamma martelline e copricerniera



Ral 8022 ■



Ral 9016 ■



Argento ■



Titanio ■



Oro lucido ■



bronzo ■



Ral 9001 crema ■



Argento
con pulsante ■

Ral 9016 bianco
con chiave ■

Ottone lucido ■

Cromo satinato ■

■ STANDARD

■ CON MAGGIORAZIONE



Ral 8003
caramello



Ral 9001 crema



Bianco



Marrone



Argento



Titanio




Oro




Bronzo


FINESTRE E PORTEFINESTRE




Fisso




1 anta




2 ante



3 ante




3 ante con piantone




4 ante


SERRAMENTI SPECIALI




Trapezi




Curvi con
sagoma




Curvi regolari



Oblò




Bilico




Bandiera


SERRAMENTI SCORREVOLI




In Linea



Traslante




Alzante




Libro


PORTONCINI DI INGRESSO | USCITE DI SICUREZZA




Portoncino
secondario



Portoncino
di Ingresso



Porte su vie di fuga con maniglione antipanico





Vasta gamma di colori e abbinamenti

La vasta gamma di pellicole disponibili per il rivestimento dei profili offre eccellenti possibilità di adattamento dei serramenti alle più disparate esigenze estetiche e di arredamento, o più semplicemente offre al proprio gusto la possibilità di esprimersi tra tante diverse tonalità e soluzioni. Dove si effettuino interventi di restauro di vecchi edifici sotto tutela monumentale o installazioni dove sia richiesto il mantenimento dell'estetica condominiale o paesaggistica, il rivestimento con pellicola acrilica a scelta offre la possibilità di installare serramenti ad elevato isolamento termico e acustico nel rispetto dei vincoli e dell'estetica vicinale e paesaggistica. L'esclusivo procedimento di applicazione della pellicola acrilica sul profilo offre la massima tenuta alle avversità del tempo e alle intemperie, e in unione alla particolare composizione della pellicola stessa garantisce la massima tenuta nel tempo, sia in termini di tenuta meccanica sul profilo sia di tenuta del colore.


Anche eventuali esigenze diverse tra l'esterno e l'interno del serramento ora non sono più un problema: Isolcasa è in grado di fornire serramenti con due diverse pellicolature (bicolore), ad esempio con pellicola finto Rovere chiaro sul lato interno e Rovere scuro sul lato esterno del serramento o viceversa, e tali abbinamenti sono possibili tra tutte le pellicole presenti nella nostra mazzetta colori.

E se la vostra esigenza è quella di mantenere il classico colore bianco almeno da un lato del serramento, esiste la possibilità di realizzare il serramento con pellicolatura solo sul lato esterno o interno, mantenendo il colore bianco sul lato opposto.

COLORI IN PASTA



RAL 1013



RAL 9010 BIANCO



PELLICOLE DISPONIBILI A MAGAZZINO



CASTAGNO 21



BIANCO ANTICO 39
Ral 9010



CHERRY
GOLDEN OAK 51



CREMA 59
Ral 9001

GAMMA COMPLETA PELLICOLE



GRAU 02
Ral 7001



DUNKELGRUN 03
Ral 6012



DUNKELROT 06
Ral 3011



GRAUBEIGE 09
Ral 1019



MOOSGRUN 10
Ral 6005




STAHLBLAU 11
Ral 5011



BRILLIANTBLAU 14
Ral 5007



WEINROT 19
Ral 3005




MOOREICHE 25
Legno




MAHAGONI 26
Legno



DOUGLASIE 27
Legno



MACORÉ 40
Legno



POLAREICHE 43
Legno




BIRKE ROSÉ 44
Legno




BERGKIEFER 50
Legno



OREGON 4 - 52
Legno



VERMONT 60
Legno



MERANTI 61
Legno



TIAMA 62
Legno



MONTANA 63
Legno




CHEYENNE 64
Legno



TEAK ARTE 65
Legno



METBRUSH ALU 69
Ral 9006



ANTHARAZITGRAU 70
Ral 7016




SCHWARZBRAUN 71
Ral 8022



ACHATGRAU 72
Ral 7038



LICHTGRAU 73
Ral 7035




BASALTGRAU 74
Ral 7013



QUARZGRAU 78
Ral 7039




ACHATGRAU 81
Ral 7038



BASALTGRAU 84
Ral 7012




SIGNALGRAU 87
Ral 7004



ANTHARAZITGRAU 88
Ral 7016



SIGNALROT 89
Ral 3001



QUARZGRAU 90
Ral 7039

PRODOTTI

Performanti.

I nostri prodotti uniscono l'estetica al meglio delle prestazioni di isolamento termico e acustico, sono unici per resistenza agli agenti atmosferici e antieffrazione.

Verdi.

Il pvc, oggi, è un materiale ad alto grado di riciclabilità, aiuta a diminuire le emissioni di CO₂ grazie ai suoi coefficienti di isolamento e non richiede l'uso di solventi o detergenti aggressivi per la pulizia. Tutti i nostri prodotti sono in classe S con mescola a base di calcio e zinco.

Convenienti.

Gli infissi in pvc sono eterni, la loro manutenzione è semplice ed economica, fanno risparmiare sui costi di riscaldamento e raffreddamento degli ambienti. Produrre questi infissi è un'azione responsabile e rispettosa dell'ambiente. Sceglierli vi farà aprire le finestre su un mondo migliore.

INFISSI



SCORREVOLI



PORTE



OSCURANTI



5

INFISSI





La serie **Ekoplus**, caratterizzata dalla doppia guarnizione e dai profili anta e telaio a 5 camere a gradino esterno e con profondità' del telaio di 73mm, **offre la garanzia di sicurezza funzionale nel tempo e una valida resistenza agli agenti atmosferici.**

La doppia guarnizione di battuta, disposta sul perimetro e saldata negli angoli, garantisce una protezione affidabile contro il vento e la pioggia su tutte le tipologie con apertura a battente.

Le linee pulite e sobrie fanno dell' Ekoplus una serie sempre attuale che non subisce stili e mode.

Simbolo di eleganza ed equilibrio è capace di suscitare emozioni rimanendo nella discrezione delle forme.

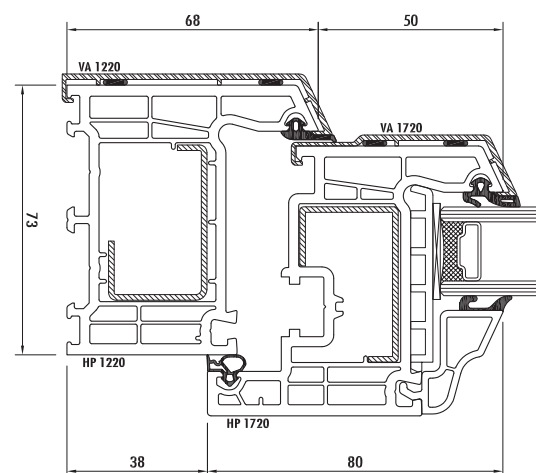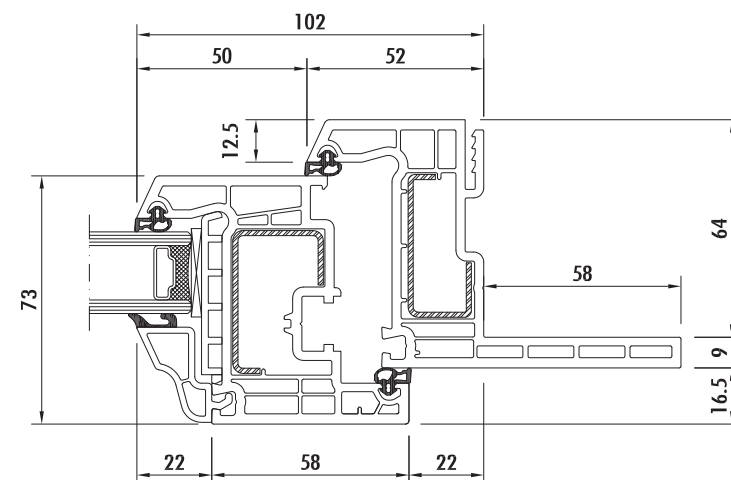

VERSIONE
CON COPERTURA
ESTERNA IN ALLUMINIO



5

INFISSI



La serie Standard rappresenta quanto di più tecnologicamente avanzato sia oggi disponibile sul mercato degli infissi in PVC. **Il sistema a giunto aperto con guarnizione centrale** (con possibilità' di inserimento della 3° guarnizione opzionale) **è composto da profili anta e telaio a 5 camere** e assicura la massima protezione contro il vento e le intemperie, protezione che viene notevolmente incrementata dalla saldatura delle guarnizioni di battutta, centrali e di tenuta del vetro. Le elevate prestazioni di resistenza e tenuta rendono la serie Standard adatta a qualsiasi tipo situazione e ambiente, comprese facciate lato mare o alta montagna.

L'equilibrio e l'eleganza delle linee fanno del sistema Standard un prodotto che si adatta naturalmente a qualsiasi tipo di ambiente e arredamento, l'unicità e la riconoscibilità sono garantite dall'effetto semicomplanare che impreziosisce il lato esterno dell'infisso.

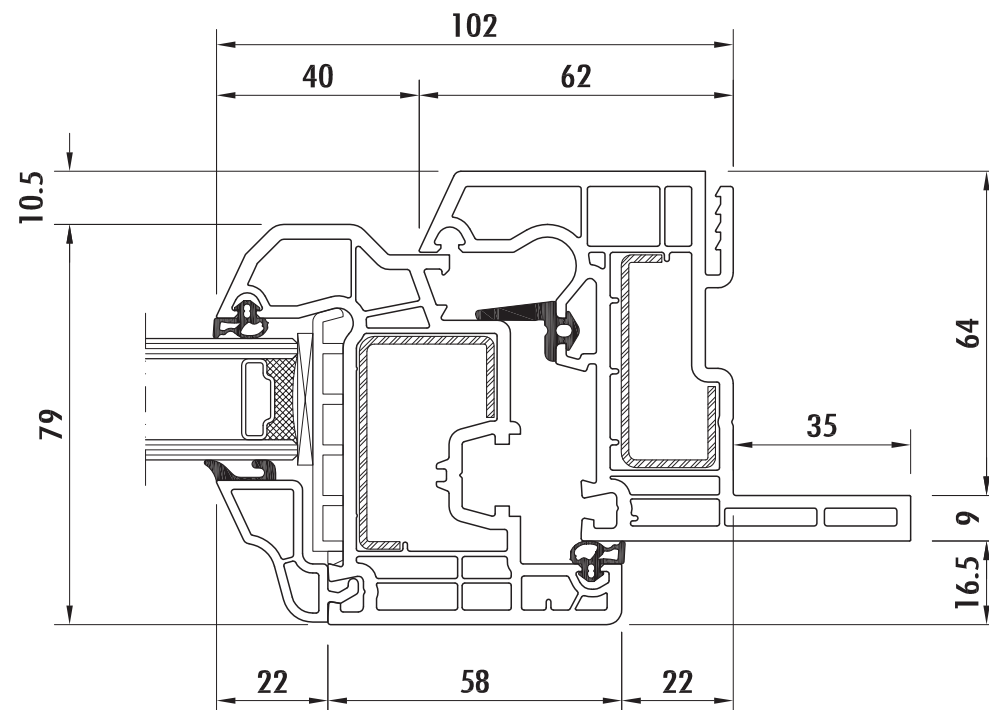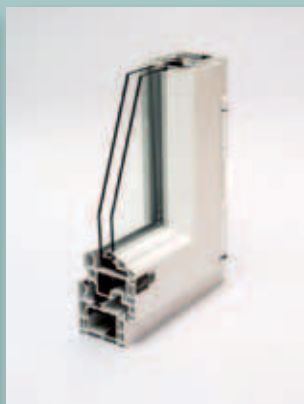


5

INFISSI

SERIE
TOP


Il sistema Top è l'unione perfetta tra tecnologia e gusto. Il massimo della tenuta, sicurezza e funzionalità sono date dalla combinazione del sistema a giunto aperto con guarnizione centrale (con possibilità' di inserimento della 3° guarnizione opzionale), con il profilo del telaio a 5 camere da 73 mm e l'anta anch'essa a 5 camere da 82 mm di profondità.

Il sistema a 5 camere offre un'eccellente barriera termica e acustica: le 5 camere permettono infatti un graduale riscaldamento dell'aria scongiurando il fenomeno di ponte termico e garantiscono così la totale assenza di condensa, oltre a permettere elevate prestazioni di isolamento acustico.

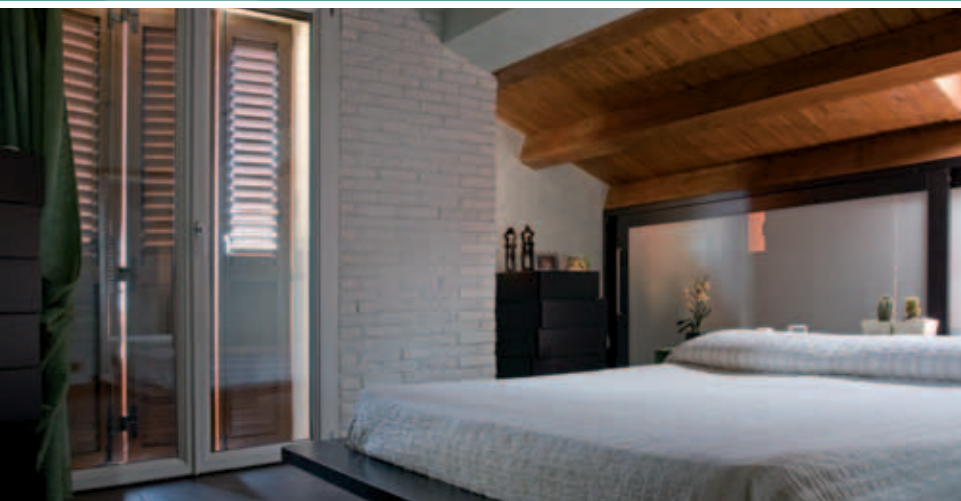


Il sistema Top è un elemento prezioso, dove lo stile raffinato e' la massima espressione della bellezza.

L'atmosfera morbida creata dalle linee arrotondate tipiche del legno riscalda ogni ambiente, creando un luogo caldo e sicuro.

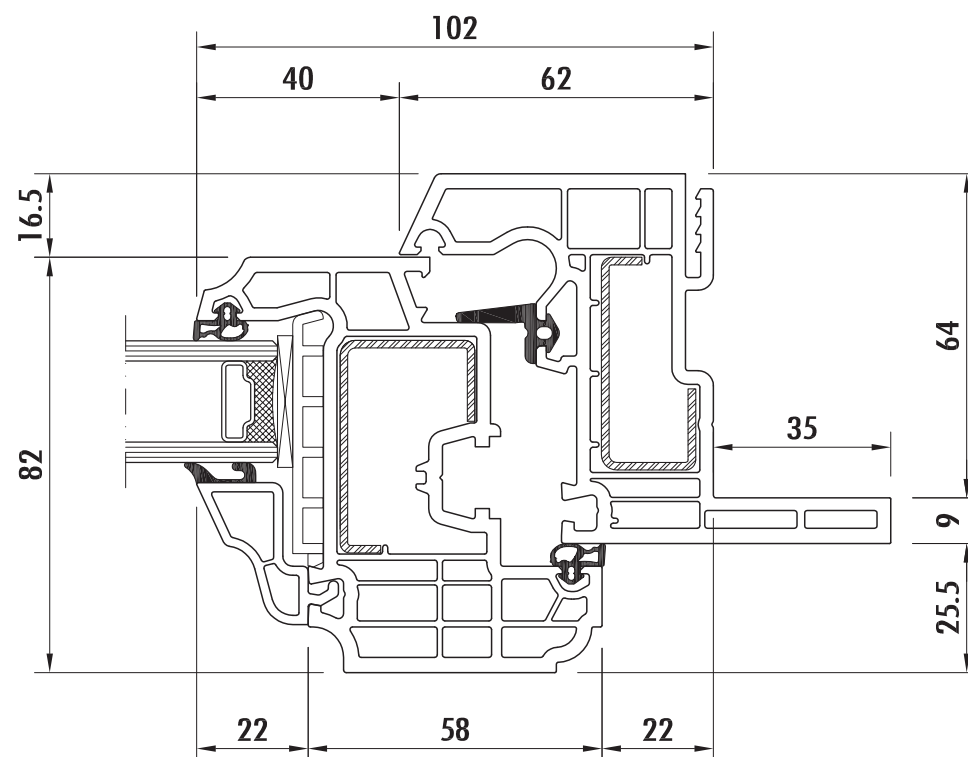





INFISSI




Il sistema d'apertura **BILIKO**, disponibile solamente ad un'anta, è una delle soluzioni più apprezzate in locali tipo cucine, ove sia richiesto un serramento apribile senza che esso occupi spazio ai lati quando aperto, e con la possibilità di pulire agevolmente dall'interno il lato esterno della vetratura; il particolare sistema di ferramenta permette infatti di ribaltare l'anta verso l'interno fino a portare la faccia esterna del vetro all'interno, e permettendo così una comoda e sicura operazione di pulizia.



SEZIONE A-A

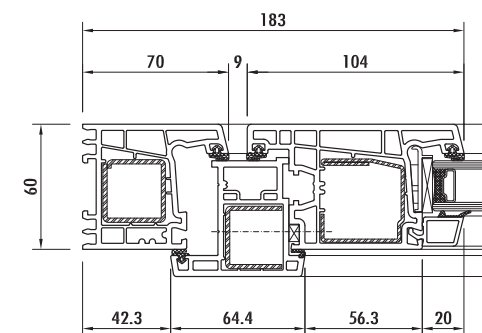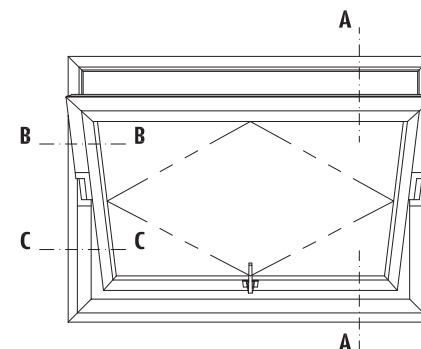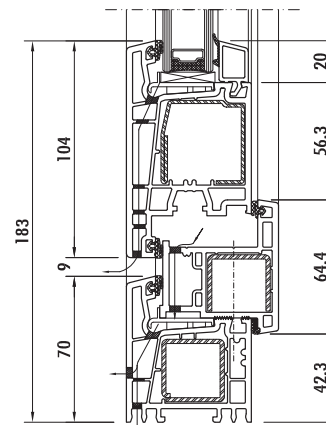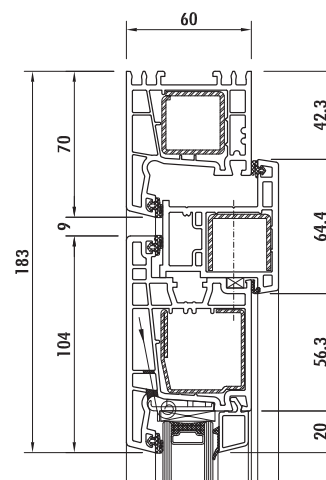

SEZIONE B-B

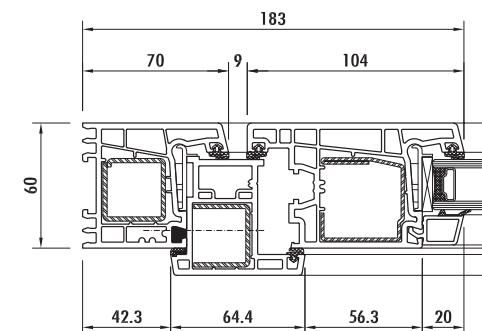


SEZIONE C-C

INFISSI

SERIE
80*due*

fermavetri

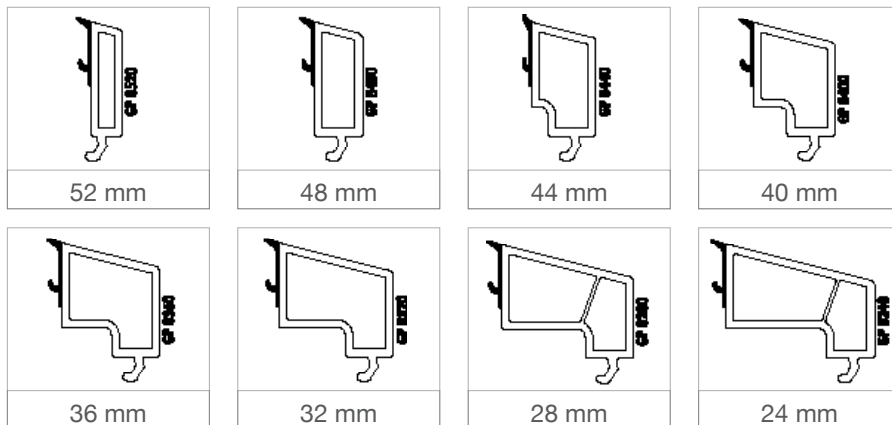

misura vetri



Il sistema 80*due* nasce prevalentemente per soddisfare le richieste più esigenti nella progettazione sulla riqualificazione energetica, il suo sistema performante permette di ottenere risultati unici in una finestra in PVC. Il design elegante e classico permette l'inserimento in qualsiasi esigenza progettuale.

Particolarmente indicate in costruzioni nuove classi A e A+


Possibilità di vetrate fino a 52 mm Uso di tutte le comuni lastre di vetro isolante per protezione termica e insonorizzante, nonché antieffrazione. Applicando un nastro adesivo è possibile ottenere spessori di vetratura fino a 54 mm.

Profondità costruttiva di 82 mm per l'impiego in costruzioni nuove.

Elegante classico performante

Guarnizione centrale e di battuta combinabili in un unico sistema. La guarnizione centrale migliora maggiormente le caratteristiche termiche ed acustiche della finestra.

6 camere nel telaio e nell'anta provvedono ad offrire un'eccellente protezione termica e insonorizzante: valore U_f di $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

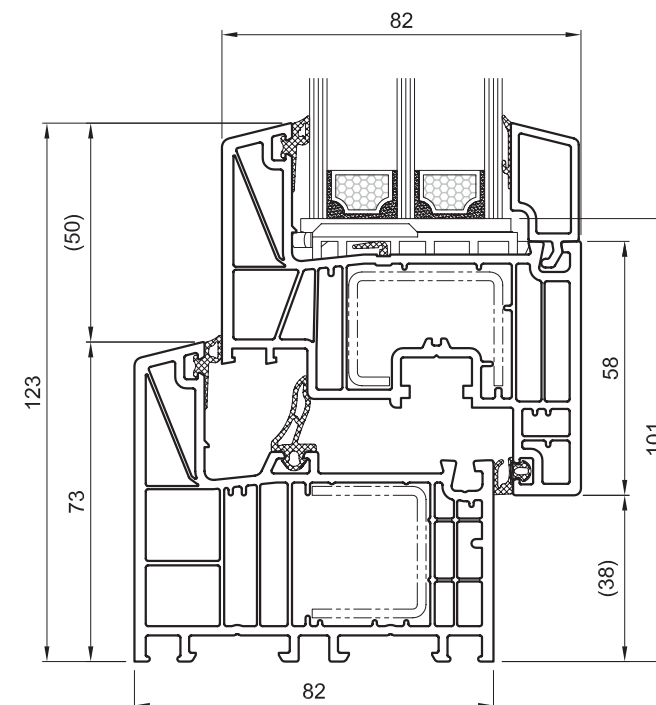


SCORREVOLI IN LINEA



Un'apertura scorrevole che non ingombri l'ambiente: lo scorrevole in linea Jet Line rappresenta la migliore soluzione quando l'esigenza è quella di installare uno scorrevole di medie dimensioni che, per esigenze d'arredamento o di spazio, non ingombri l'ambiente.

Il fluido e semplice movimento dello scorrevole in linea, unitamente alla possibilità di installare vetrocamera fino a 32 mm di spessore e all'anta apribile che scorre su quella fissa rimanendo all'interno della specchiatura, rendono questo sistema particolarmente indicato ove si ricerchi una pratica soluzione scorrevole.

Particolari esigenze di apertura possono essere soddisfatte con l'opzione della seconda anta apribile. Come per tutti gli altri prodotti Isolcasa, lo scorrevole Jet Line è ampiamente personalizzabile con una vasta gamma di colori anche effetto legno.

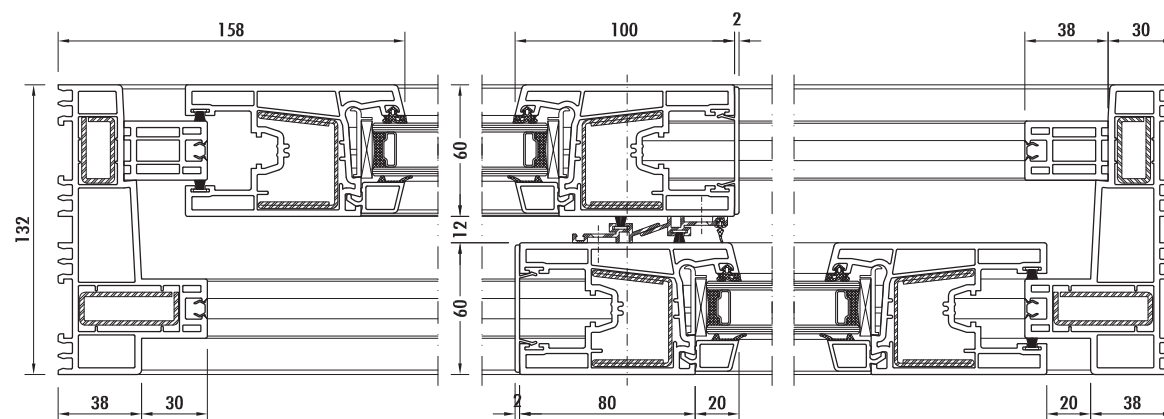


SCORREVOLI ALZANTI






Il Sistema Ultra offre la soluzione ideale ove siano richieste aperture scorrevoli di grandi dimensioni e dove sia necessaria la possibilità di un passaggio agevole per tutti. La particolare soglia inferiore che raggiunge un massimo di 25 mm di spessore rende praticamente inesistente l'ostacolo al passaggio e offre un prodotto particolarmente indicato per l'accesso a terrazze ed uscite in genere in appartamenti privati e in locali pubblici. La possibilità di realizzare soluzioni anche ad una sola anta con scomparsa dentro il muro rende questo sistema scorrevole veramente elegante e raffinato, indicato anche in presenza di particolari esigenze architettoniche.

La robusta ed affidabile ferramenta (portata massima 300 kg) consente un facile e sicuro scorrimento delle ante anche in presenza di vetrate particolarmente pesanti, dando la possibilità quindi di realizzare grandi superfici vetrate di facile e sicuro scorrimento. Il particolare sistema di movimentazione dell'anta prevede che questa si sollevi sui carrelli per poter scorrere.

Le linee pulite e la scelta tra una vasta gamma di colori fanno del sistema Ultra un prodotto che incornicia magistralmente qualsiasi apertura nei Vostri ambienti in completa sicurezza.

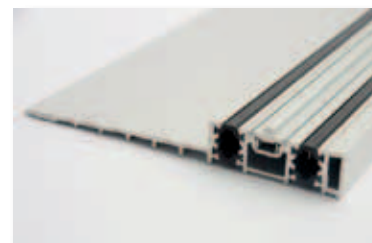

SOGLIA TERMICA ALLUMINIO E PVC H22 mm

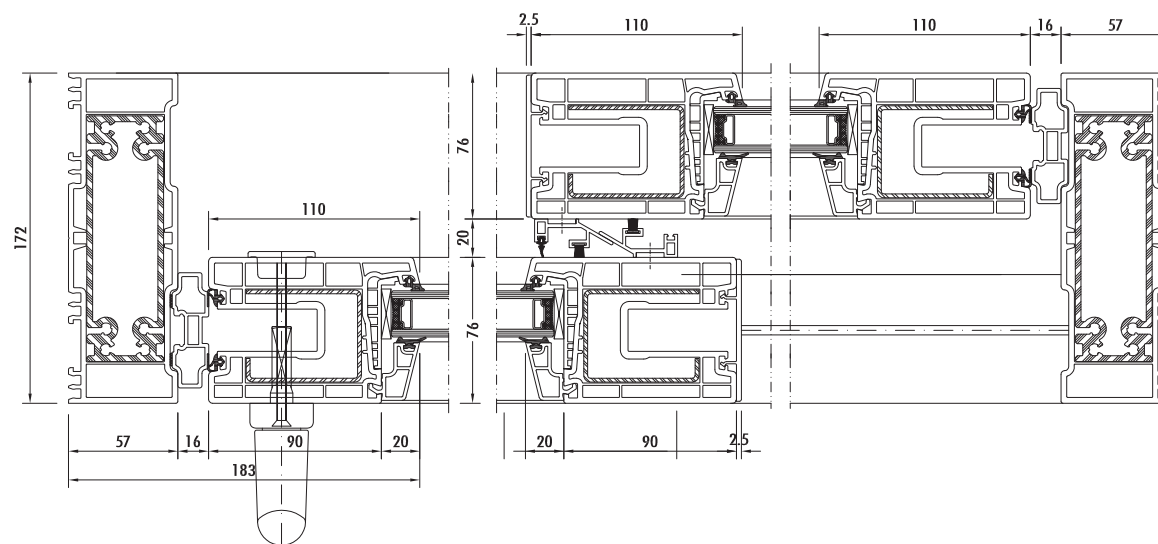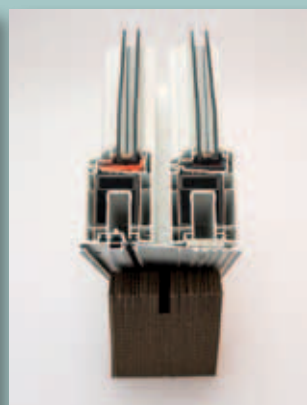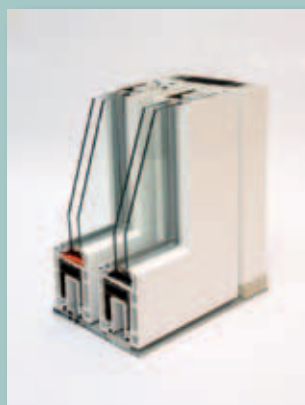


SCORREVOLI A LIBRO



Il sistema scorrevole a libro Pacco rappresenta in assoluto il sistema ideale quando è richiesto il massimo spazio libero a serramento aperto unito al minor ingombro interno possibile; **è senza dubbio il sistema indicato in caso di chiusura di verande per esercizi pubblici**, quando si desidera la massima apertura in estate e il massimo isolamento in inverno, senza sacrificare la visibilità.

Realizzato esclusivamente con sistema di profili a doppia guarnizione, lo scorrevole a libro pacco offre inoltre la possibilità di utilizzare una guida inferiore in acciaio inox incassata nel pavimento, che porta a zero l'ingombro a terra a serramento aperto.


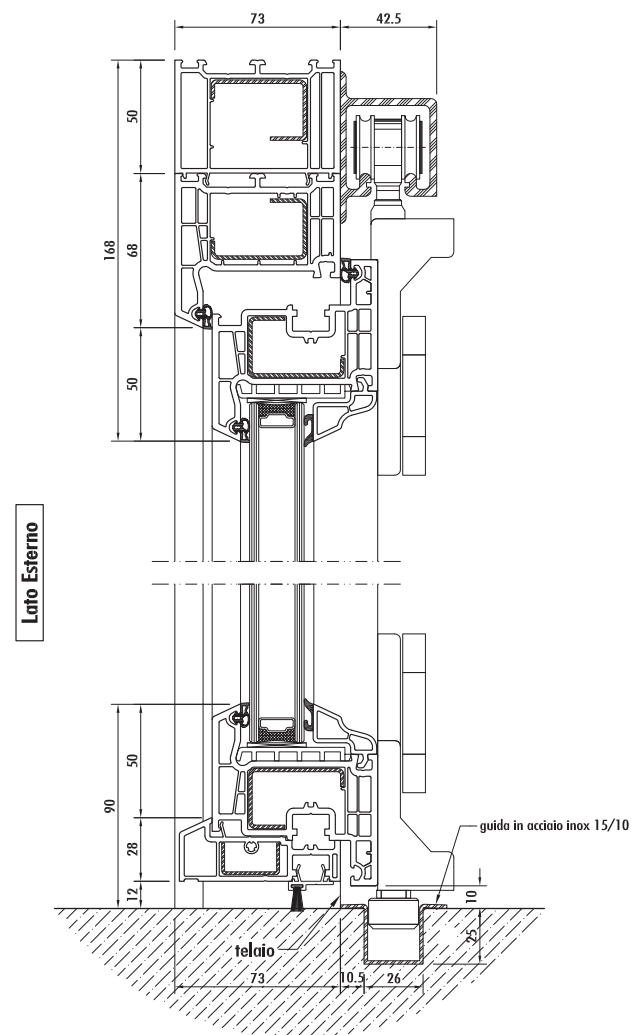


SCORREVOLI TRASLANTI

SERIE
SPOSTA

Il sistema di apertura Sposta unisce la bellezza di una vista generosa verso l'esterno grazie all'apertura scorrevole, alla praticità del meccanismo a ribalta che garantisce un'aerazione costante dell'ambiente senza il bisogno di lasciare aperta l'anta. **Lo scorrevole sposta può essere realizzato in una serie infinita di varianti** e si adatta facilmente a qualsiasi esigenza architettonica in quanto l'anta scorrevole può essere realizzata da sola in prossimità di un muro o in combinazione con un'anta a battente o ad un fisso, nella versione sia finestra che portabalcone.

La gamma di colori utilizzabile è vastissima e il profilo può essere scelto a seconda dei gusti e le esigenze tra i profili Isolcasa Top, Standard e Ekoplus. Il particolare sistema di scorrimento, oramai ampiamente collaudato negli anni, **permette un'apertura affidabile, fluida e sicura grazie anche al cosiddetto comando forzato**. Abbattimento termico e acustico sono impeccabili.

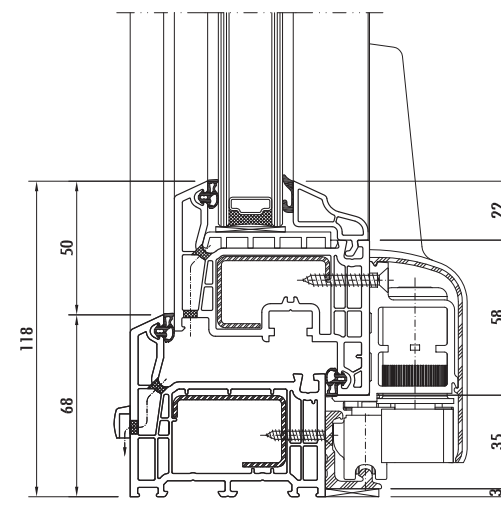
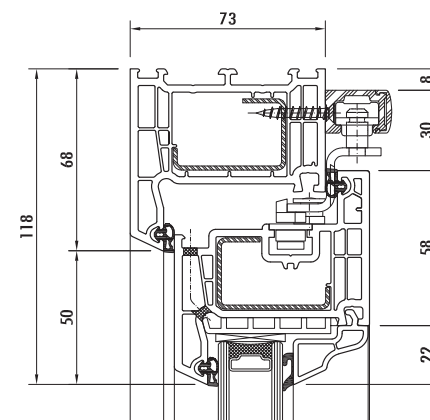


5

SCORREVOLI IN LINEA



Serie leggera adatta particolarmente per piccole aperture e abbinamenti con serramenti a battente.

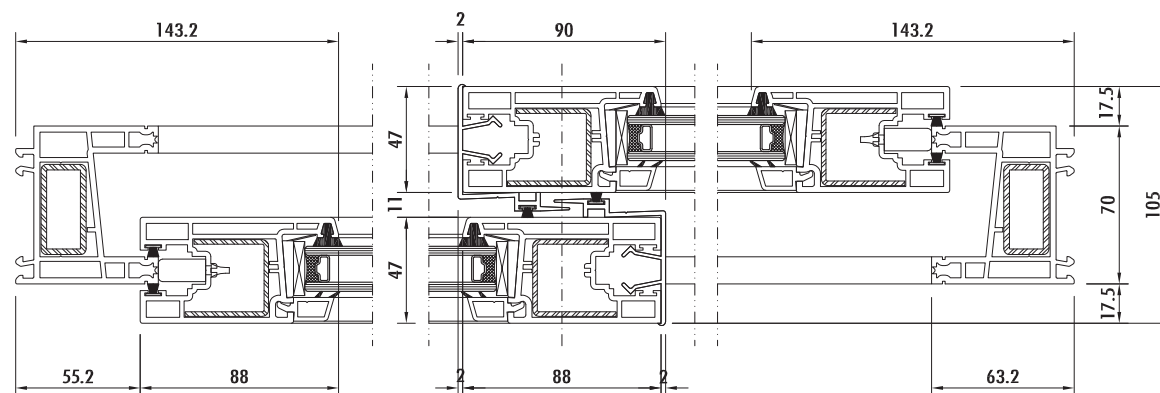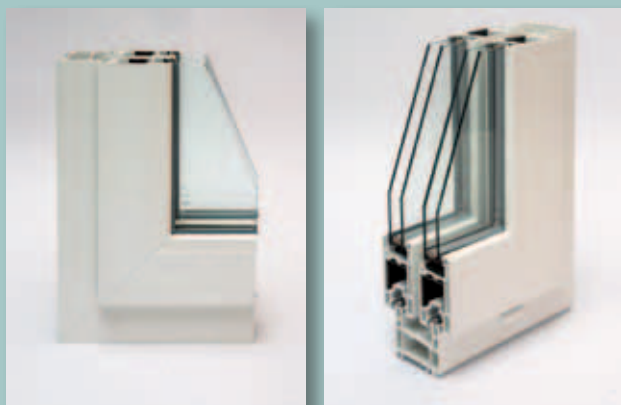


PORTE



Il sistema Blindo è caratterizzato da una considerevole sezione dei suoi profili che, nell'abbinamento anta e telaio. La sua robustezza si unisce ad una grande duttilità, che consente al sistema Blindo di essere usato **non solo come portoncino d'ingresso per ville e villette, ma anche in strutture condominiali, come ingresso di negozi, o per le uscite di sicurezza in abbinamento ad una serie di accessori ad hoc.**

Il sistema blindo è realizzabile in varie forme curvilinee e trapezoidali e in una vasta gamma di colori e pellicolature anche differenti tra l'interno e l'esterno dell'edificio, così da sposare esigenze di facciata al gusto personale nell'arredamento. La gamma di soluzioni adottabili è così ampia da soddisfare tanto le esigenze tecniche e di sicurezza, quanto quelle estetiche e di gusto. I robusti rinforzi in acciaio all'interno dei profili e il particolare rinforzo angolare assemblato meccanicamente negli angoli conferiscono alla struttura una particolare stabilità e solidità.

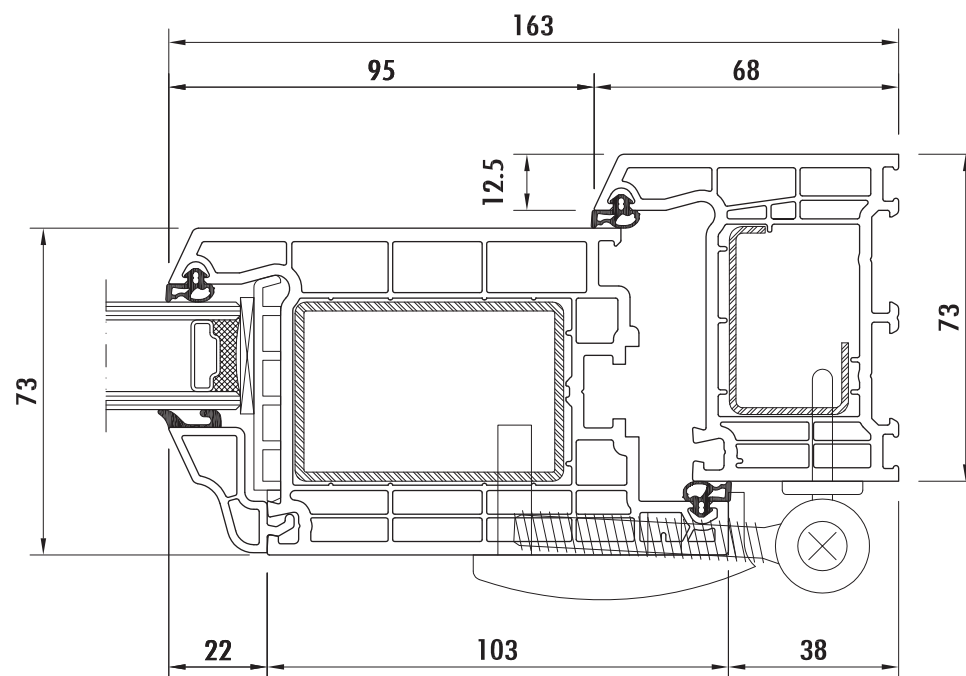




PERSIANE

Le persiane Isolcasa grazie alla bassa conducibilità del PVC permettono di mantenere un fresco oscuramento nel periodo estivo e offrono un valido contributo all'isolamento termico nei mesi invernali.


La struttura della persiana Isolcasa è caratterizzata dal rinforzo interno in alluminio, che comporta un notevole alleggerimento dell'insieme e garantisce una superiore stabilità nel tempo. L'utilizzo di materie prime di pregio, l'accurata lavorazione e la ferramenta anticorrosiva, garantiscono così un prodotto robusto e inalterabile nel tempo in assenza di manutenzione.

Per Il Sistema Persiane sono disponibili
2 Sistemi di Oscuramento:

Orienta: sistema di oscuramento a lamelle orientabili con guarnizione a palloncino, rinforzate al loro interno con profili in alluminio e movimentate con meccanismo in alluminio e comando a levetta. È possibile inoltre abbinare il tamponamento a lamelle orientabili con altro tamponamento a lamelle fisse chiuse realizzato con la stessa lamella del tamponamento orientabile, e mantenere così un'estetica omogenea.



Aperta: sistema di oscuramento a lamelle con profilo ovale senza guarnizione, fissate in posizione aperta e rinforzate al loro interno con profili in alluminio. Questo sistema offre una costante situazione di ombra e di ventilazione, senza però la possibilità di regolare l'inclinazione delle lamelle.





Fermavetri

Tipologie fermavetri






Colore: BIANCO in pasta o pellicolati




Guarnizione disponibile: GRIGIA e NERA

Spessore vetro BAROCCHINO ARROTONDATO TRAPEZOIDALE



23 - 25 mm
ULTRA 25 - 27 mm




27 - 29 mm
ULTRA 29 - 31 mm




31 - 33 mm
ULTRA 33 - 35 mm



35 - 37 mm
ULTRA 37 - 39 mm



39 - 41 mm
ULTRA 41 - 43 mm



Tipologie fermavetri






Colore: CREMA in pasta


Guarnizione disponibile: NERA

Spessore vetro BAROCCHINO ARROTONDATO TRAPEZOIDALE

23 - 25 mm
ULTRA 25 - 27 mm




27 - 29 mm
ULTRA 29 - 31 mm




31 - 33 mm
ULTRA 33 - 35 mm

35 - 37 mm
ULTRA 37 - 39 mm



39 - 41 mm
ULTRA 41 - 43 mm





Preventivazione on-line

Registra la tua azienda al nostro portale **PER USUFRUIRE** del servizio Preventivi online.

Il nuovo ed esclusivo servizio di ISOLCASA è dedicato **AI RIVENDITORI**, che hanno la necessità di **VELOCIZZARE IL SERVIZIO PREVENTIVI** e sfruttare a pieno le opportunità del web, sempre più usato per ogni esigenza specifica.



Il servizio permette infatti ai nostri utenti registrati, (che spesso non hanno tempo D'INTERFACCIARSI CON L'AZIENDA), di effettuare PREVENTIVI VE-
LOCI E PRECISI.

ISOLCASA
 - Immobiliare con fantasia -
 Indirizzo: 81101 - 81010 - 81010
 S. Donato di Marignano
 47010 - 47010 - 47010
 Tel. 0541 200001
 Fax 0541 200002
 info@isolcasa.it

Capitale Sociale € 10.000.000 - I.P.A. 0048100010
 Capitale Sociale € 10.000.000 - I.P.A. 0048100010

OFFERTA	
NUM. OFFERTA	DETTAGLI
Ci220Z4005099	
DATA OFFERTA	
29/05/18	
COSEGGIATO	Tel. _____ Fax _____
CONDIZIONE	Stato: _____
CONDIZIONE	Stato: _____

Dati del Cliente		Dati del Fornitore	
Nome	Cognome	Nome	Cognome
Tel.	Fax	Tel.	Fax
Indirizzo		Indirizzo	
Città		Città	
Prov.		Prov.	
Codice Postale		Codice Postale	

Il Fornitore si impegna a fornire al Cliente, a richiesta, tutti i documenti necessari per la perfezione dell'operazione.

Importo totale € 335,00
TOTALE IVA ESCLUSA € 335,00

CONDIZIONE DI FORNITURA

Ci220Z4005099

IMBILLO

TRONCONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

CONDIZIONE

IN CASO DI MODIFICHE O RINNOVI A NOSTRO CARICO, SI RICHIEDERÀ LA PRESENZA DEL CLIENTE NELL'ULTIMO GIORNO DI POSA IN OPERA, AL FINE DI EFFETTUARE IL COLLAUDO DI FINE LAVORO.



Trasporto e logistica



PER GARANTIRE LA CONSEGNA DEL SERRAMENTO IN CONDIZIONI OTTIMALI, OGNI PRODOTTO VIENE ADEGUATAMENTE IMBALLATO E DOTATO DI PROFILI DI PROTEZIONE NELLE ZONE PIÙ DELICATE ED ESPOSTE AL RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO DURANTE IL TRASPORTO.

Tutti i serramenti vengono consegnati su cavalletti in ferro a rendere per una maggior sicurezza nel trasporto e la possibilità di consegna da parte del rivenditore senza ulteriori perdite di tempo.

Tutte le consegne vengono effettuate con i nostri mezzi e con autisti formati allo scarico.

La flotta Isolcasa è fornita di mezzi di varia portata per coprire qualsiasi richiesta che permetta la consegna in luoghi molto ampi così come in luoghi molto piccoli.

Le informazioni per le consegne vengono predisposte dall'ufficio predisposto alla logistica il quale già una settimana prima della consegna invia tutte le comunicazioni con tutti i dati di consegna.






Certificazioni relative alla produzione Isolcasa

Sono state portate in laboratorio le seguenti tipologie:

SAC 3 Sistemista

Tipologie	Serie	Permeabilità dei giunti EN 12207	Tenuta all'acqua battente EN 12208	Resistenza al carico del vento EN 12210	Rapporto di prova
	EKOPLUS	Classe 4	8 A	C4/B4	IFT 101 35931 / 1 it Del 15-01-2010
	STANDARD/TOP	Classe 4	E 900	C5	IFT 101 35954 it Del 12-01-2004

SAC 3 Isolcasa

Tipologie	Serie	Permeabilità dei giunti UNI EN 12207	Tenuta all'acqua battente UNI EN 12208	Resistenza al carico del vento UNI EN 12210	Rapporto di prova
	EKOPLUS	4	5 A	B 2	ISTITUTO GIORDANO N. 279064/5894/CPD del 17-02-2011
	STANDARD/TOP	4	7 A	A 2	ISTITUTO GIORDANO N. 279077/5895/CPD del 17-02-2011
	STANDARD/TOP	4	4 A	B 2	ISTITUTO GIORDANO N. 279060/5893/CPD del 17-02-2011



SAC 3 Isolcasa


Certificati di prodotto

Serie	Direttiva RAL GZ 716 / 1	UNI EN 12608	Uf W / (m ² . k)	Rapporto di prova
EKOPLUS	Classe A	Classe S	1,3 - 1,4	IFT 432 38875 / 2 it del 7-12-2009
STANDARD/TOP	Classe A	Classe S	1,4 - 1,5	IFT 432 27109 / 2 it del 22-09-2003





Flussi

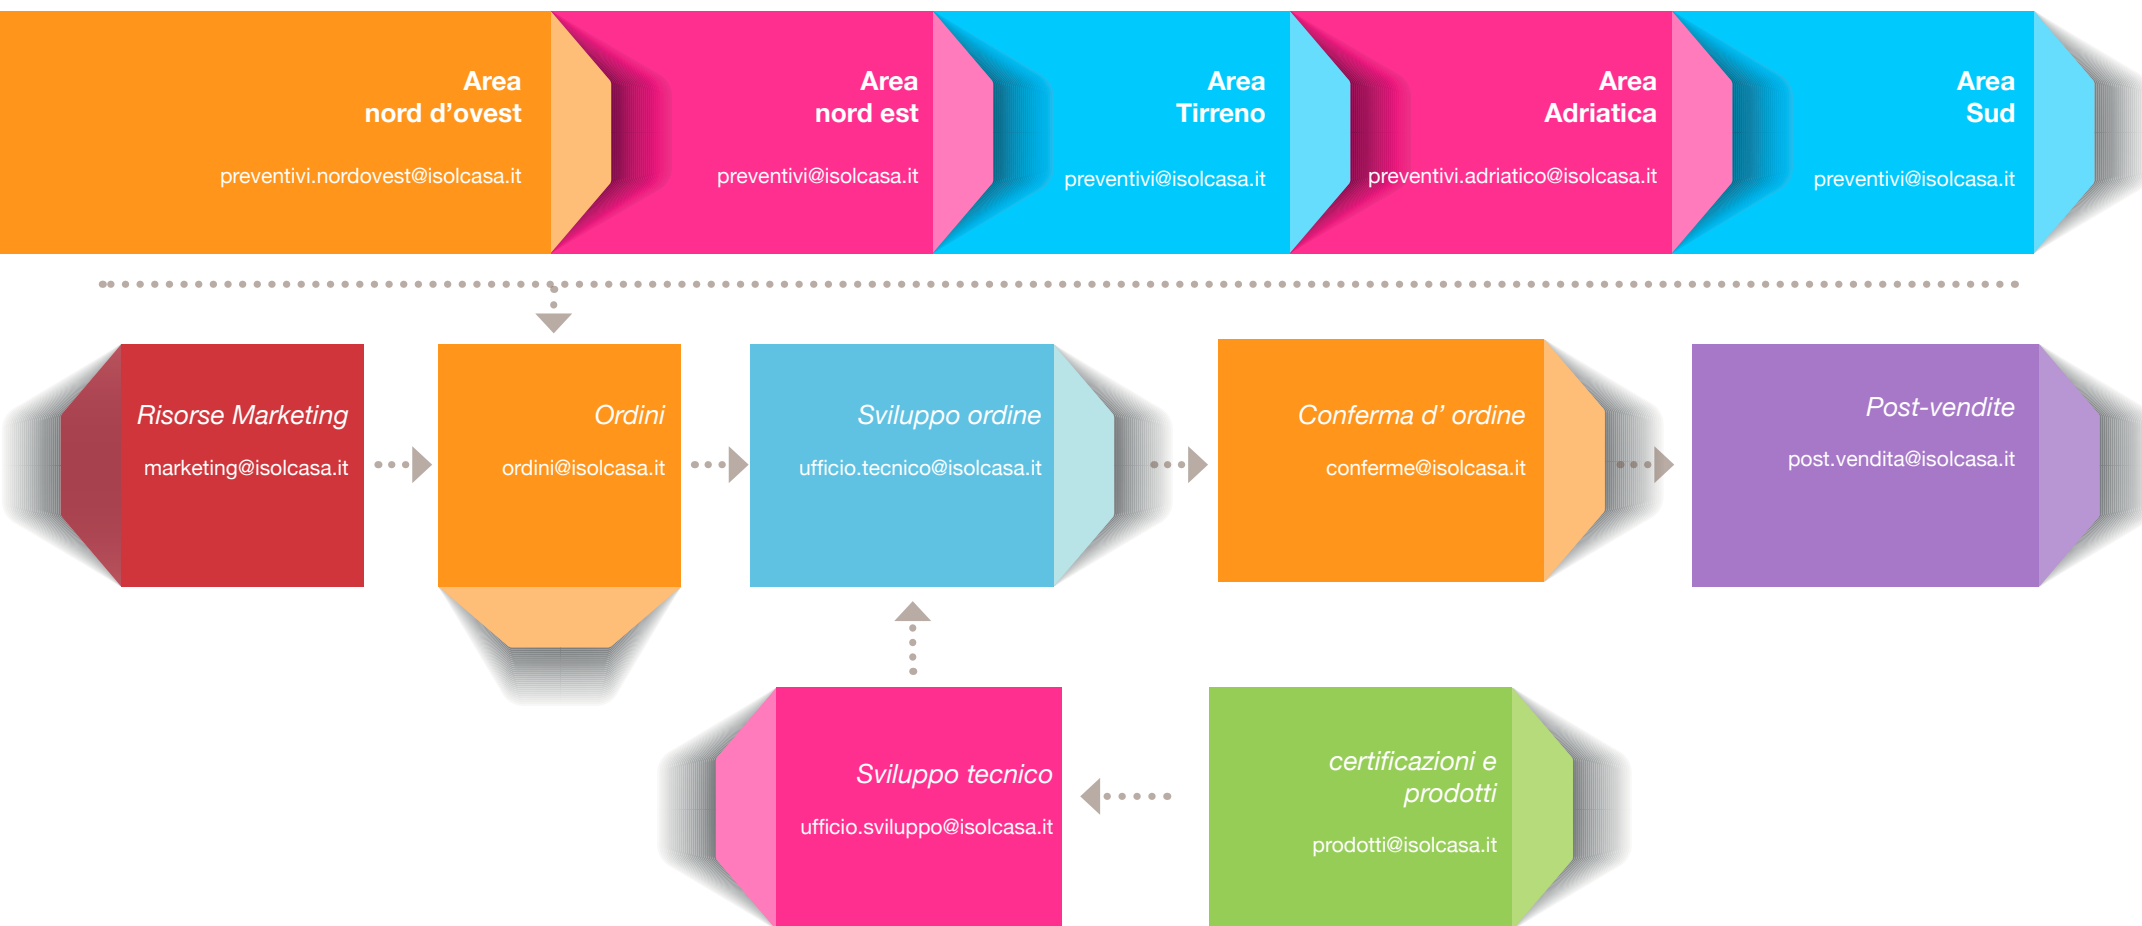



Isolcasa srl

Via Montalbano, 1377/o | 47842
San Giovanni in Marignano (RN)
Tel. 0541/955505 | Fax 0541/955444 |
isolcasa@isolcasa.it



www.isolcasa.it