


RESINA EPOX 723 – INDURENTE M

Sistema epossidico per pavimentazioni

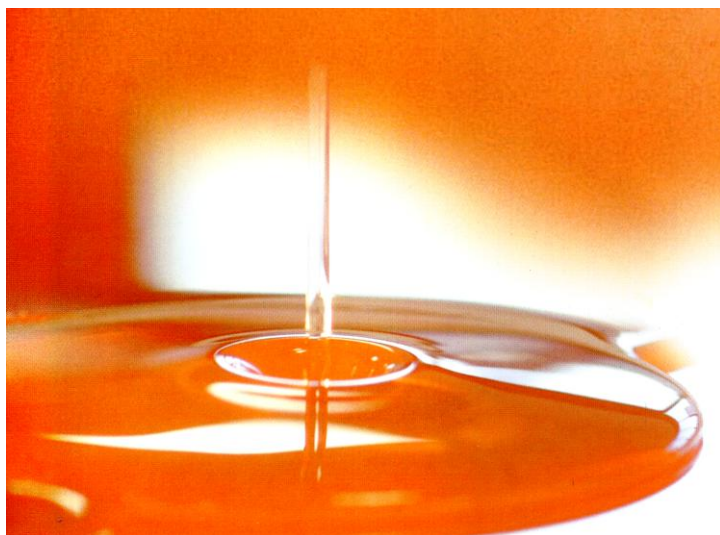

IMPIEGHI:

- Primer
- Consolidamenti
- Realizzazione di massetti resina/quarzo
- Impermeabilizzazioni
- Rivestimento a spessore protettivo e decorativo per pavimentazioni di negozi, locali espositivi ed uffici.

ASPETTO:

Trasparente – Vetroso

ADESIONE:

Ottima su vari materiali lapidei purchè asciutti

RESISTENZE CHIMICHE:

Buone verso prodotti basici – Discrete verso acidi diluiti –
No solventi e forti ossidanti. Sensibile a raggi UV.

MODALITA' DI APPLICAZIONE:

Mescolare separatamente i due componenti, quindi versare il componente B nel componente A e miscelare accuratamente con trapano o attrezzo idoneo fino ad ottenere una perfetta omogeneizzazione.

CARATTERISTICHE:

Parte A

Parte B

- Aspetto:	Liquido denso	Liquido denso
- Colore Gardner:	3	2
- Viscosità a 25° C:	700 mPas	250-300 mPas
- Rapporto d'impiego:	100 parti	50 parti
- Gel Time 160 gr. a 25° C:		35 min.
- Temp. applicazione:		+ 10° - +35° C
- Hdt:		46° C
- Resistenza compressione:		70-80 N/mm ²
- Resistenza trazione:		50 N/mm ²
- Resistenza flessione:		70 N/mm ²
- Modulo elastico:		2,8 KN/mm ²
- Allungamento a rottura %:		2,8

**CONFEZIONI:**

- Secchi da 8 Kg.
- Secchi da 16 Kg.
- Fusti da 200 Kg
- Cisternette da 800 Kg

Parte A**Parte B**

5	2,5
10	5,0

CONTROINDICAZIONI:

- Non usare su supporti soggetti a rimonte di umidità
- Non usare in presenza di umidità
- Non usare a temperature inferiori ai 10° C
- Non usare su supporti sporchi

PULIZIA:

Gli attrezzi si puliscono con Diluente A entro un'ora dalla preparazione della miscela.

N.B. I dati sopra riportati sono basati su scrupolose prove di laboratorio e su ns. esperienze di lavori eseguiti. La RICA non si assume responsabilità per applicazioni non eseguite dal proprio personale. Si consiglia interpellare ns. Ufficio Tecnico per ulteriori informazioni.