



Caratteristiche tecniche generali

- Tensione primaria 1000V max
- Tensione secondaria 1000V max
- Frequenza 50-60Hz
- Temperatura ambiente 45°C max
- Classe isolamento F
- Grado di protezione IP00 o IP23
- Impregnazione totale in resina termoindurente
- Tensione di prova di isolamento 3KV

General Specifications


- Primary voltage 1000V max
- Secondary Voltage 1000V max
- Frequency 50-60Hz
- Temperature 45 °C max
- Insulation class F
- Protection degree IP00 or IP23
- Total thermosetting resin impregnation
- Isolation test voltage 3KV

Realizzazioni particolari in base alle esigenze del cliente su richiesta
Special production, based on customer's needs on request


VERSION IP00							VERSION IN BOX IP23				
Model	Power (VA)	Weight (Kg)	Indicative dimensions W x D x H			Pic.	Model	Weight (Kg)	Indicative dimensions W x D x H		
TRM-050	50	1,2	75	70	86	1					
TRM-100	100	1,9	85	80	95	1					
TRM-150	150	2,9	97	95	105	1					
TRM-200	200	3,0	97	95	105	1					
TRM-300	300	4,8	120	115	125	1					
TRM-400	400	5,8	120	120	125	1					
TRM-500	500	6,7	120	130	125	1					
TRM-650	650	9,0	150	130	160	1					
TRM-800	800	10,3	150	145	160	1					
TRM-1000	1000	14,0	150	155	160	1					
TRM-1500	1500	17,3	200	155	190	1	TRMC-1500	77	260	300	280
TRM-2000	2000	19,2	200	165	190	1	TRMC-2000	79	260	300	280
TRM-2500	2500	24,3	200	185	190	1	TRMC-2500	84	260	300	280
TRM-3000	3000	29,0	200	210	190	1	TRMC-3000	89	260	300	280
TRM-4000	4000	33,0	245	210	230	1	TRMC-4000	113	350	580	580
TRM-5000	5000	40,0	245	220	230	1	TRMC-5000	120	350	580	580
TRM-6000	6000	58,0	245	240	230	1	TRMC-6000	138	350	580	580
TRM-7000	7000	61,0	280	200	350	2	TRMC-7000	161	400	650	650
TRM-8000	8000	66,0	280	210	350	2	TRMC-8000	166	400	650	650
TRM-10000	10000	72,0	280	210	380	2	TRMC-10000	182	400	650	650
TRM-12000	12000	78,0	280	220	380	2	TRMC-12000	198	500	800	800
TRM-15000	15000	87,0	320	230	430	2	TRMC-15000	207	500	800	800
TRM-18000	18000	98,0	320	240	430	2	TRMC-18000	238	500	800	800
TRM-20000	20000	105,0	320	240	430	2	TRMC-20000	245	500	800	800

Reference Standards CEI 96-1/CEI 96-4/EN 61558/CEI 14-8

TECHNICAL DRAWINGS

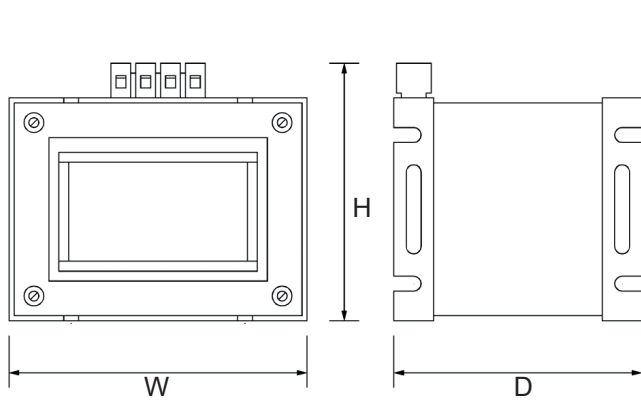

Pic.1


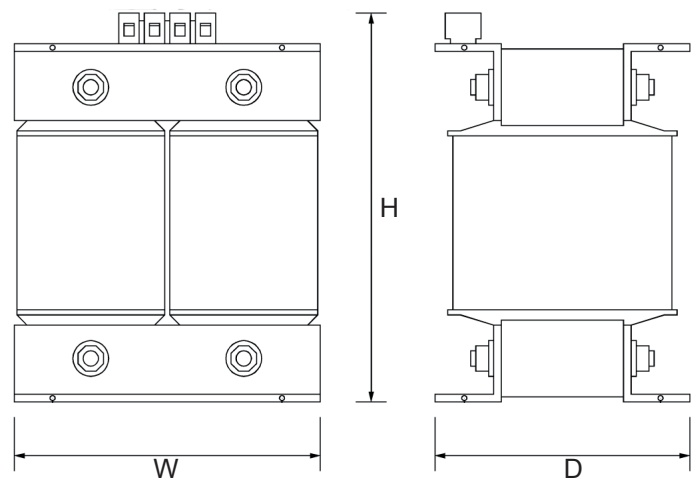


Pic.2

Version IP00



Cassa - Box

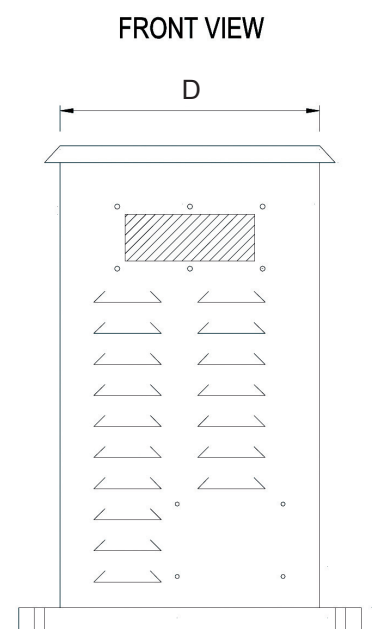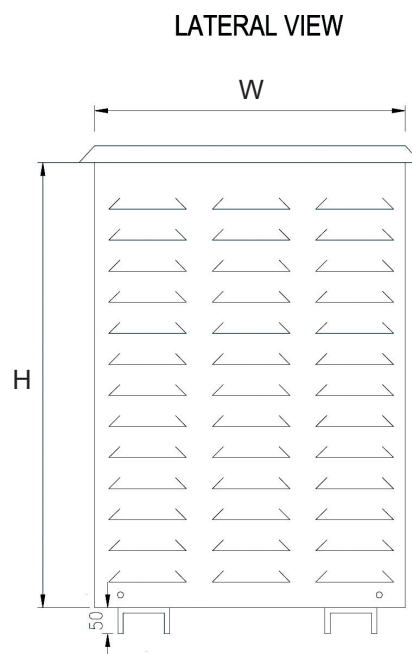

Version in box IP23