


# c1 darklight mario nanni 2003



sistema modulare per interni IP20 in alluminio estruso ossidato argento opaco o bianco, disponibile nelle versioni plafone e sospensione. i moduli elettrificati sono completi di alimentatore per tubi fluorescenti T5 e di ottica darklight che garantisce un ottimo comfort visivo. sono disponibili in quattro dimensioni: 600mm, 900mm, 1200mm e 1500mm e alloggiavano rispettivamente lampade G5 14W, 21W, 28W e 35W. sono cablati nella versione 'tutta luce', dove l'alimentatore è posto all'interno del profilo e l'ottica darklight copre tutta la lunghezza del modulo elettrificato creando una linea continua di luce. ai moduli elettrificati sono disponibili: profili e raccordi completi di coperchio e accessori (quali tappi di chiusura e giunti lineari).


IP20 modular system for interior use in white or matt silver oxidised extruded aluminium, available in ceiling or suspension versions. the electrified modules are complete with power supply unit for T5 fluorescent tubes and darklight diffuser to guarantee excellent visual comfort. they are available in four sizes: 600mm, 900mm, 1200mm and 1500mm, and house G5 14W, 21W, 28W and 35W bulbs respectively. they are wired in the 'all light' version, where the power supply unit is fitted inside the profile and the darklight diffuser covers the whole length of the electrified module, creating a continuous line of light. in addition to the electrified modules, there are: profiles and fittings complete with cover and accessories (such as caps and straight joints).






**c1 darklight plafone** 240V 50-60Hz ECG

<b>F6.125.01</b>	argento opaco matt silver	G5	14W	HE	600mm	0,8
<b>F6.125.02</b>	bianco white	G5	14W	HE	600mm	0,8
<b>F6.125.03</b>	argento opaco matt silver	G5	21W	HE	900mm	1,2
<b>F6.125.04</b>	bianco white	G5	21W	HE	900mm	1,2
<b>F6.125.05</b>	argento opaco matt silver	G5	28W	HE	1200mm	1,6
<b>F6.125.06</b>	bianco white	G5	28W	HE	1200mm	1,6
<b>F6.125.07</b>	argento opaco matt silver	G5	35W	HE	1500mm	2,0
<b>F6.125.08</b>	bianco white	G5	35W	HE	1500mm	2,0




14W

h	d1	d2	Em	E <sub>max</sub>
1 m	2,4	2,4	83	225
2 m	4,8	4,9	21	56
3 m	7,2	7,3	9	25
4 m	9,7	10	5	14




21W

h	d1	d2	Em	E <sub>max</sub>
1 m	2,4	2,4	131	356
2 m	4,8	5	33	89
3 m	7,2	7,4	15	40
4 m	9,7	10	8	22








28W

h	d1	d2	Em	E <sub>max</sub>
1 m	2,4	2,4	180	487
2 m	4,8	5	45	122
3 m	7,2	7,4	20	54
4 m	9,7	10	11	30




35W

h	d1	d2	Em	E <sub>max</sub>
1 m	2,4	2,4	228	617
2 m	4,8	5	57	154
3 m	7,2	7,4	25	69
4 m	9,7	10	14	38



<b>raccordi. coupler.</b>		<b>i</b>
<b>F9.129.82</b>	raccordo "L" argento opaco silver matt "L" coupler	0,2
<b>F9.129.92</b>	raccordo "L" bianco white "L" coupler	0,2
<b>F9.129.83</b>	raccordo "T" argento opaco silver matt "T" coupler	0,2
<b>F9.129.93</b>	raccordo "T" bianco white "T" coupler	0,2
<b>F9.129.84</b>	raccordo "+" argento opaco silver matt "+" coupler	0,3
<b>F9.129.94</b>	raccordo "+" bianco white "+" coupler	0,3
<b>accessori. accessories.</b>		<b>i</b>
<b>F6.129.97</b>	profilo vuoto argento opaco con coperchio empty silver matt profile with cover	3000mm 2,3
<b>F6.129.98</b>	profilo vuoto bianco con coperchio empty white profile with cover	3000mm 2,3
<b>F9.129.81</b>	coppia di tappi di chiusura argento opaco pair of silver matt closing caps	0,01
<b>F9.129.95</b>	coppia di tappi di chiusura bianco pair of white closing caps	0,01
<b>F9.131.01</b>	coppia di giunti lineari acciaio inox + grani pair of linear joints	0,01

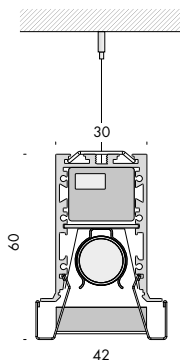



**c1 darklight sospensione** 240V 50-60Hz ECG IP20 CE

<b>F8.125.31</b>	argento opaco matt silver	G5	14W HE	600mm	0,7
<b>F8.125.71</b>	bianco white	G5	14W HE	600mm	0,7
<b>F8.125.33</b>	argento opaco matt silver	G5	21W HE	900mm	1,0
<b>F8.125.73</b>	bianco white	G5	21W HE	900mm	0,7
<b>F8.125.35</b>	argento opaco matt silver	G5	28W HE	1200mm	1,3
<b>F8.125.75</b>	bianco white	G5	28W HE	1200mm	0,7
<b>F8.125.37</b>	argento opaco matt silver	G5	35W HE	1500mm	1,6
<b>F8.125.77</b>	bianco white	G5	35W HE	1500mm	0,7

**accessori. accessories**

<b>F9.116.05</b>	rosone acciaio lucido canopy polished stainless steel				0,2
------------------	--	--	--	--	-----



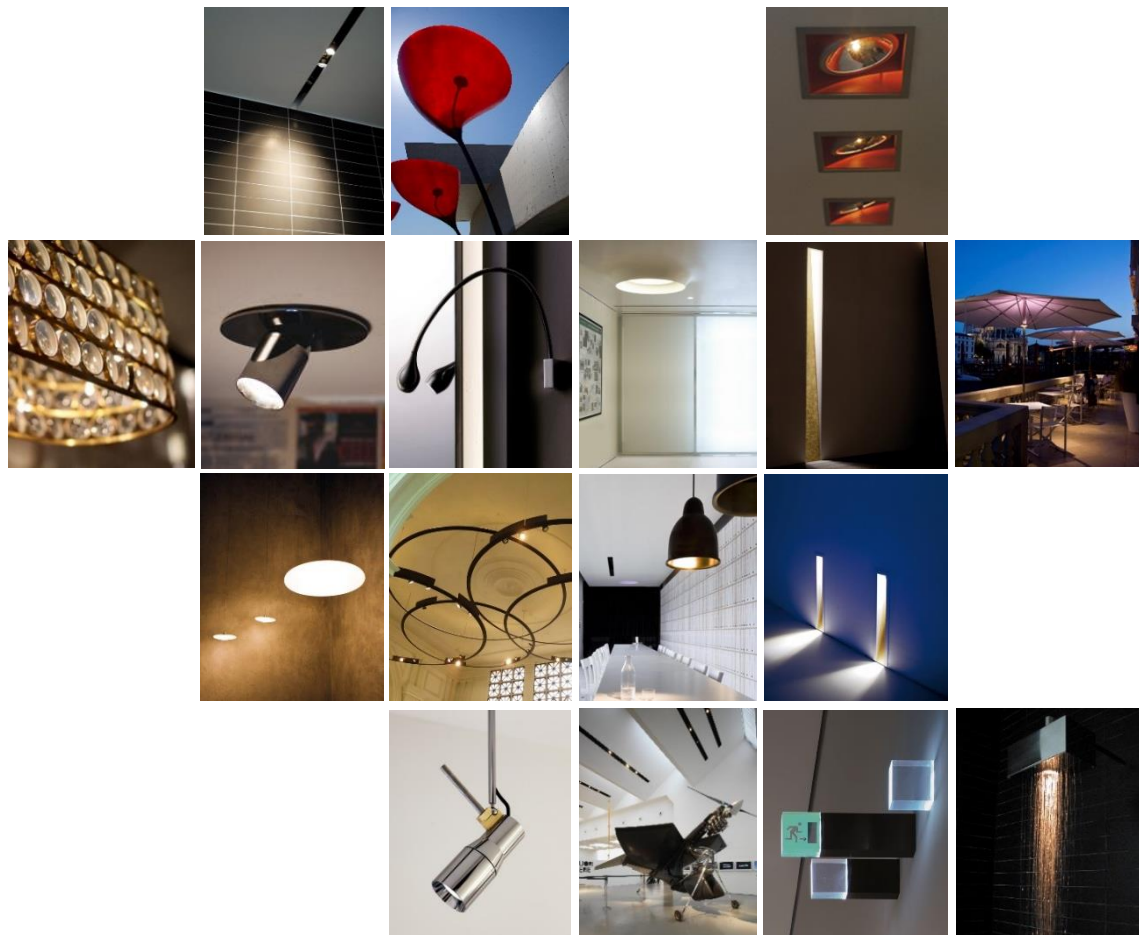

**Distributor for Viabizzuno  
Architectural Lighting Solutions**

Web: [www.cirruslighting.co.uk](http://www.cirruslighting.co.uk)

Email: [sales@cirruslighting.co.uk](mailto:sales@cirruslighting.co.uk)

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

