

# Bigà Pick-Up Maxi

**PIANALE ELETTRICO CON RETE POSTERIORE**



Mezzo da lavoro dalle dimensioni ridotte, pratico e maneggevole adatto a mille utilizzi grazie alla sua portata di 200 kg. La capiente rete posteriore fa di questo mezzo l'ideale per il trasporto rapido di merci e per la raccolta dei rifiuti e o di collettame vario in piccoli e grandi spazi interni ed esterni di aziende, ospedali, magazzini ecc ecc..

Dimensioni piano di carico posteriore cm 140x82. Dimensioni totali del mezzo cm 200x82. Batterie Gel/Piombo acido. Autonomia 5 ore in continuo. Mezzo dotato di specchietto retrovisore, fanale anteriore, impianto lampeggiante, luci posteriori, freno di stazionamento, pulsante di sicurezza uomo a bordo, pulsante d'emergenza per stacco immediato delle batterie. Gomme superelastiche, caricabatterie esterno in dotazione, innesto rapido spina caricabatterie sul mezzo. **Bigà Pick-up Maxi versioni:**

**Tipo 13/16 max.** 5/6 km/h portata 200 kg, traino 600 kg su piano.

**Tipo 19 max.** 6,5 km/h portata/traino 200 kg sul piano **Tipo 23 max.** 8 km/h portata/traino 150 kg sul piano.



**RETE POSTERIORE CM 120 x 80 x H CM 150**

N. 3 sponde fisse + 1 porta posteriore apribile.

**Volume gabbia rete 1,5 m<sup>3</sup>**

Porta posteriore dotata di cricche di chiusura.

**Comandi completi di:**

**Chiave di accensione**

**Selettore marcia avanti/folle/retromarcia**

**Indicatore stato di carica delle batterie**

**Clacson**

**RETE POSTERIORE CM 120 x 80 x H CM 150**

N. 3 sponde fisse + 1 porta posteriore apribile.

**Volume gabbia rete 1,5 m<sup>3</sup>**

## SCHEDA TECNICA BIGA' PICK-UP MAXI

### Ingombri:

Totale Lunghezza mm 2080    Larghezza mm. 820    Altezza mm. 1930

Piano Lunghezza mm 1400    Larghezza mm. 820    Altezza da terra mm. 310

**Pesi:** Totale incluse le batterie e gabbia rete kg. 278/280. Batterie: kg. 39/43 cad.

**Motoriduttore:** Motore a magneti permanenti R.R. 10/1 800 W – rpm 330 – 24 V.

### Voltaggio e batterie:

N. 2 batterie da 12V 157/140 A piombo acido/ gel – collegamento in serie.

Caricabatterie esterno 24 v – 12 ampere – elettronico a microprocessore -

Alimentazione 220 v.

### Differenziale e trasmissione:

Differenziale, coppia max. torsione 2 Kgm --2 Semiassi innesti bocciatura 6 cave.

Tipo 13: trasmissione a catena, Pignone 13 denti, Corona 45 denti, Rapporto 1/3,47

Tipo 16: trasmissione a catena, Pignone 16 denti, Corona 45 denti, Rapporto 1/8,2

Tipo 19: trasmissione a catena, Pignone 19 denti, Corona 45 denti, Rapporto 1/2,37

Tipo 23: trasmissione a catena, Pignone 23 denti, Corona 45 denti, Rapporto 1/2,00

**Freni:** Anteriore a tamburo, azionamento con mano destra

Posteriore a disco, azionamento con mano sinistra

Freno di stazionamento, azionamento su leva sinistra.

Frenatura aumentata dal rilascio dell'acceleratore (freno motore)

potenziata nella taratura dei parametri della centralina.

**Velocità e Portata o Traino** oltre il conducente (prestazioni con il veicolo in

perfetta efficienza su percorso pianeggiante):

Tipo 13/16 max 5/6 Km/h +/- 10% P/T 200 kg. sul piano

Traino 600 kg su piano.

Tipo 19 max 6,5 Km/h +/- 10% P 200 kg. sul piano.

Tipo 23 max 8 Km/h +/- 10% P 150 kg. sul piano

La portata viene considerata con il carico distribuito in maniera uniforme sul piano e il baricentro della merce non deve superare l'altezza di mm. 350

**Pneumatici:** Coperture: 3.00-4 gomma superelastica

**Struttura:** Tubolare e lamiera Fe 37 verniciata a polvere poliestere per esterni


### Dispositivi di segnalazione e illuminazione:

Faro anteriore principale e luci posteriori – cicalino in retromarcia, clacson.

### Ricambi e strumenti per la manutenzione e riparazione:

I ricambi originali e gli strumenti per la manutenzione e riparazione vengono forniti direttamente su ordinazione dalla Bigà Italia srl.

**Valori fonometrici:** valori max LpAm=77,6 – LWA 85,6 – posto operatore Leq db (A) 77,6

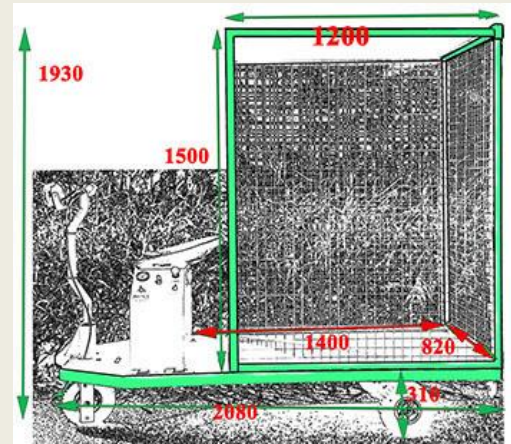

## Bigà Italia srl

via G. Galilei trav. I° n° 12

25010 San Zeno Naviglio (BS) Italia

Tel. +39 030.2161048 fax +39 030.2168077

[info@bigaitalia.it](mailto:info@bigaitalia.it)

[www.bigaitalia.it](http://www.bigaitalia.it)

[www.bigaitalia.com](http://www.bigaitalia.com)



**Bigà Italia**  
**Ecology Green Company**  
PRODUZIONE INTERAMENTE ITALIANA  
[www.bigaitalia.it](http://www.bigaitalia.it) [info@bigaitalia.it](mailto:info@bigaitalia.it) tel +3902161048 25010 San Zeno Naviglio Brescia I T