

DESCRIZIONE TECNICA: Parapetto mod. VALENTINA


Il parapetto, assemblato su misura, ha le piantane poste ad interasse variabile ed è costituito da:

- corrimano in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2
- piantane in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2
- traverse in PVC dim. 34x44x1,5 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x1,5
- verticali in PVC o Eko Wood da 80x20

Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite bulloni M8 in ferro zincato posti all'interno dei traversi, inseriti attraverso un foro che poi viene chiuso con tappo in PVC diam. 15 mm. Il fissaggio delle stecche verticali alle traverse avviene tramite bulloni M8 a testa tonda, in ferro zincato e verniciato; questi ultimi sono passanti ai verticali e alle traverse e sono bloccati dal lato interno del balcone con borchiette in ottone. Il corrimano è fornito con avvitati nella parte inferiore un numero di inserti in PA66 corrispondenti al numero di piantane; la sua unione avviene appoggiandolo sulle piantane, inserendo gli inserti fino a fondo corsa e bloccando poi con rivetti colorati in dotazione. Gli angoli sono risolti tagliando a 45° il corrimano e saldando il PVC di rivestimento.

Il parapetto potrà essere fissato alla soletta sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 94

PARTICOLARE INTERSPAZIO

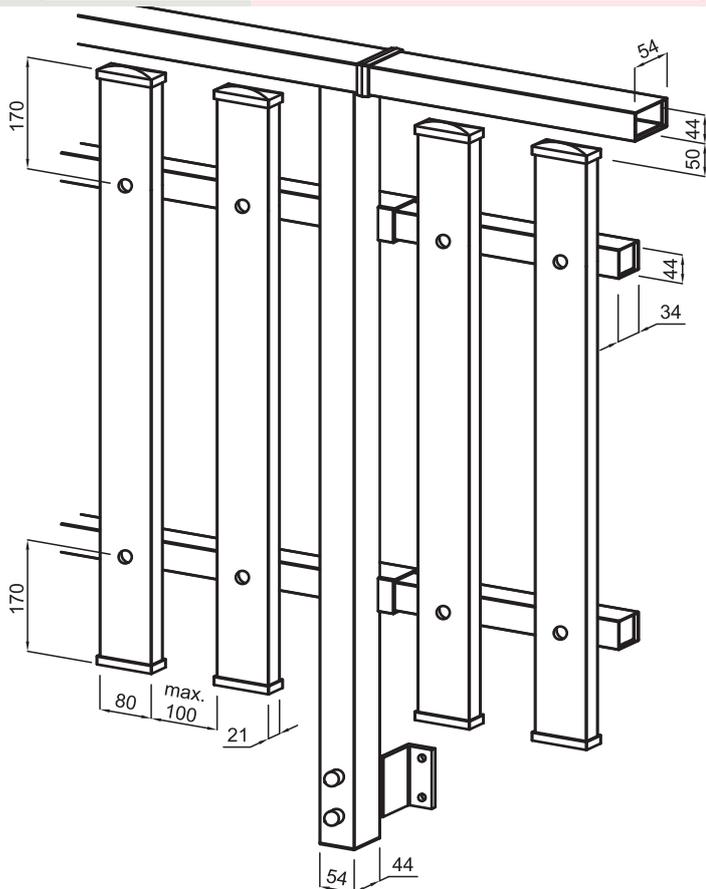

COLORI DISPONIBILI

VEDI A PAG. 102

EKO WOOD:

- _____ PINO
- _____ CILIEGIO
- _____ ROVERE CLASSICO
- _____ NOCE
- _____ MOGANO
- _____ VERDE SCURO RAL 6009
- _____ VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

- | | |
|--------|----------|
| BIANCO | RAL 9003 |
| AVORIO | RAL 1013 |
| GRIGIO | RAL 7004 |


NON DISPONIBILI

COPRISOLETTA


FIORIERA

TIPI DI FISSAGGIO A MURO DEL CORRIMANO


RS30 - SUPPORTO FISSAGGIO



RS20 - SUPPORTO FISSAGGIO




PARTICOLARE GIUNZIONE CORRIMANO

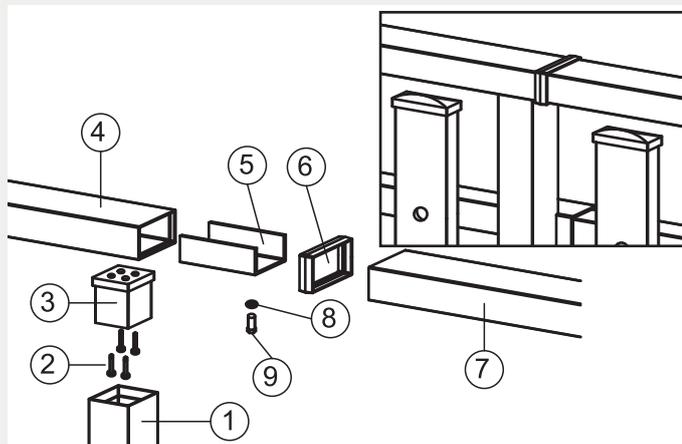

LEGENDA:

- | | |
|--|--|
| 1 piantana in PVC da 54x44x2 con rinforzo in Fe Zn da 50x40x2 | 5 giunto in Fe Zn codice RS25 |
| 2 viti autopercoranti da 4,2 x25 | 6 manicotto in PVC codice RM40 |
| 3 inserto in nylon codice RS23 | 7 corrimano in PVC da 54x44x2 con rinforzo in Fe Zn da 50x40x2 |
| 4 corrimano in PVC da 54x44x2 con rinforzo in Fe Zn da 50x40x2 | 8 rondella in Acciaio inox diam. 6 |
| | 9 bullone in Acciaio inox M6 |

PARTICOLARE GIUNZIONE PANNELLO PARAPETTO

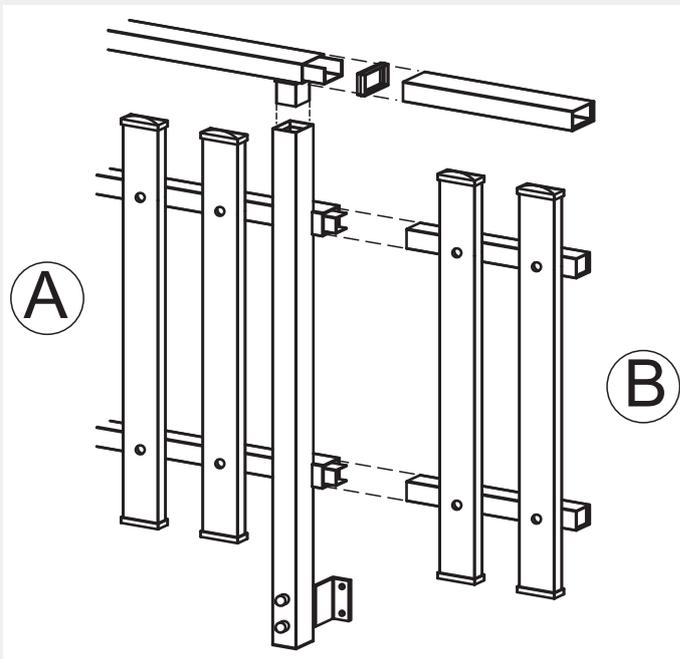

SU RICHIESTA:

- varianti disponibili:
- STECCHE VERTICALI spazio fuori standard: da minimo 2 cm a un massimo 8 cm
 - CORRIMANO ERGONOMICO