

LUXIN

FINESTRE PER MANSARDE E LUCERNARI



SCHEDA TECNICA

modello

Luna

modello **Luna**

Illuminazione naturale mediante lucernario per tetti tipo Luxin con apertura a Vasistas con anta ribaltabile. Legno abete nordico con verniciatura naturale.

Protezione e raccordi preassemblati in alluminio preverniciato o rame. Raccordo sagomato per coppi e tegole.


Raccordo piano per ardesia naturale e coperture bituminose.

Vetrata 4-15Gas -4Be K1,1.

Apertura mediante maniglia centrale 2 bracci in acciaio plastificato.




Installazione




I lucernari mod. "LUNA" della Luxin possono essere installati con pendenze da 8° ai 15°.

Apertura

L'apertura nei lucernari "Luna" avviene mediante la maniglia centrale con possibilità di sgancio e ribalta totale dell'anta tramite i due maniglioni laterali.



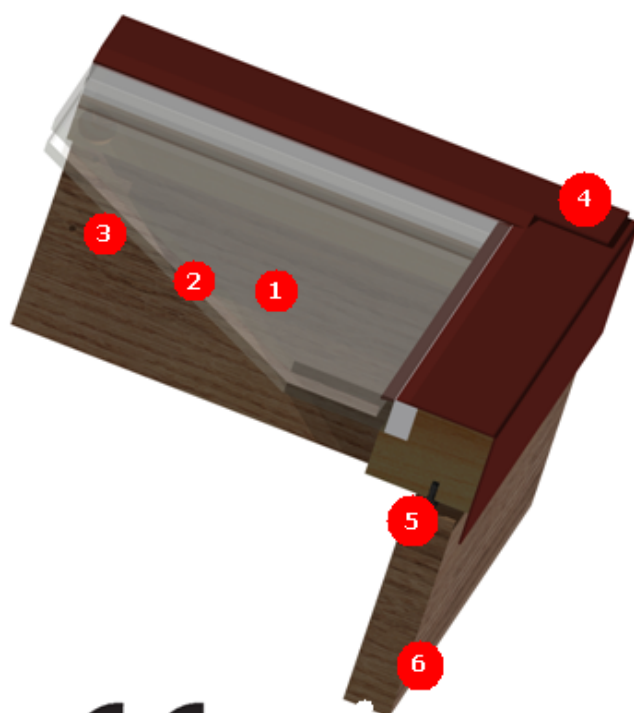


- 1** Vetro esterno
- 2** camera del doppio vetro isolante
- 3** Vetro interno
- 4** Copertura esterna in alluminio tdm o in rame naturale monoblocco pre/assemblata
- 5** guarnizione a palloncino in EPDM
- 6** Telaio e battente in abete tenero nordico di prima qualità trattato con impregnante antimuffa ed antinsetto



FINESTRA MODELLO SIRIO	Norma di classificazione	Classe
Permeabilità all'aria in pressione	UNI EN 12207	4
Permeabilità all'aria in depressione	UNI EN 12207	2
Tenuta all'acqua	UNI EN 12208	E 900
Resistenza al carico del vento	UNI EN 12210	C 3


	Vetro standard	Vetro Top glass
1	4	4 temperato
2	15 gas argon	15 gas argon
3	4 basso emissivo	3+3 basso emissivo
Ug	1,1	1,0
Uw	1,8	1,8
Zona climatica	E	E

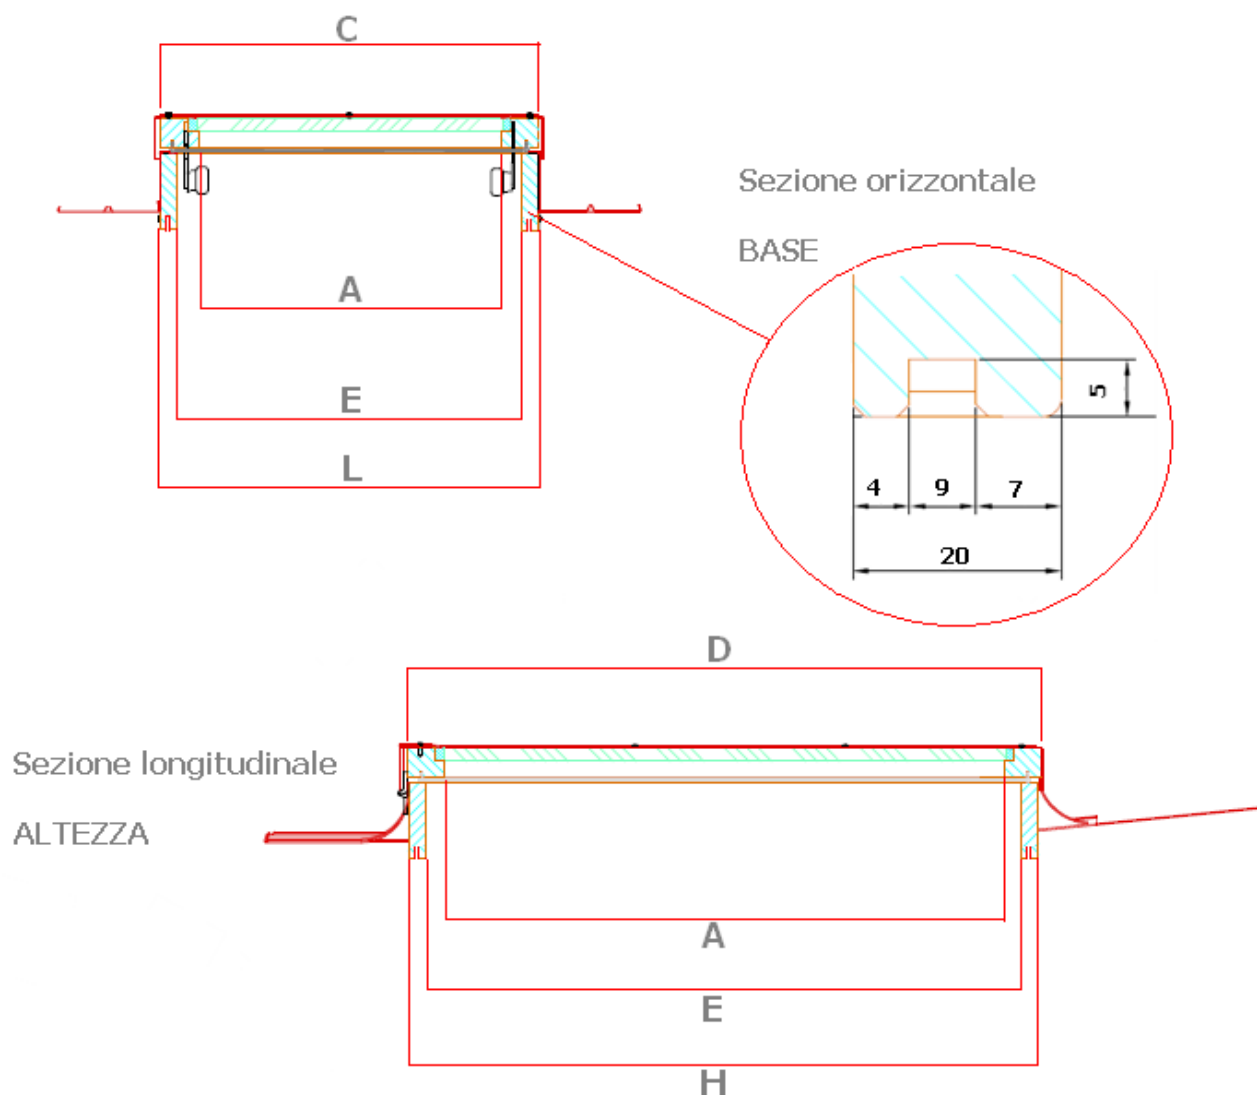


Dimensioni misure standard

Codice identificazione		3	4	5	6	9	11	19
Dimensioni telaio esterno	L	550	450	550	780	660	780	940
	H	780	980	980	980	1180	1180	700
Dimensioni foro muratura	L	560	460	560	790	670	790	950
	H	790	990	990	990	1190	1190	710
Area vetrata	mp.	0,323	0,327	0,418	0,618	0,628	0,757	0,523
Dimensioni vetro luce	A	463	363	463	693	573	693	853
	B	693	893	893	893	1093	1093	613
Dimensioni battente esterno	C	550	450	550	780	660	780	940
	D	780	980	980	980	1180	1180	700
Dimensioni telaio interno	E	510	412	512	742	622	742	902
	F	740	942	942	942	1142	1142	662
Superf.apribile	mp.	0,380	0,385	0,480	0,695	0,706	0,847	0,597
Peso alluminio	Kg.	17	17	19	24	26	28	25
Peso rame	Kg.	10	19	22	28	30	32	29
Dimensioni imballo	Largh.	870	770	870	1100	980	1100	1260
	Lungh.	1070	1270	1270	1270	1470	1470	990
	Altezza	160	160	160	160	160	160	160

Dimensioni utili all'identificazione delle varie misure disponibili.

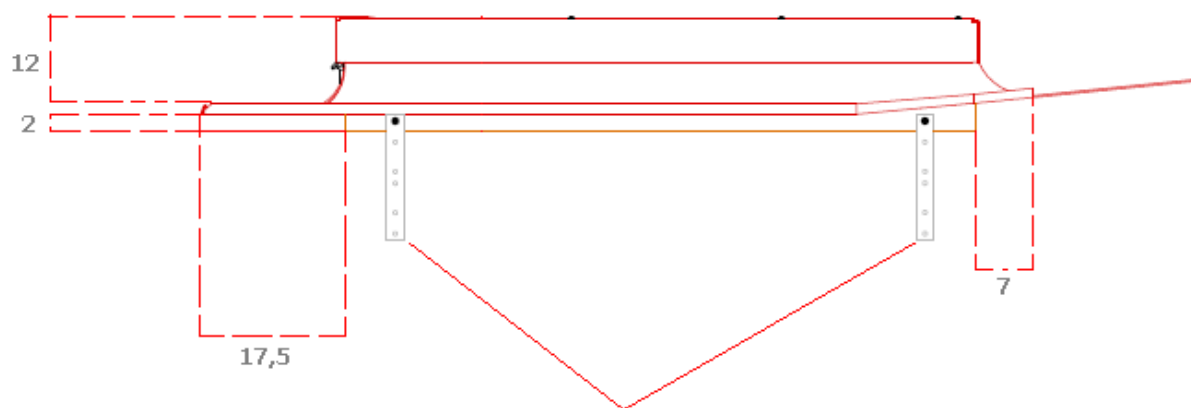

Zanche con fissaggio laterale,
staffe di ancoraggio

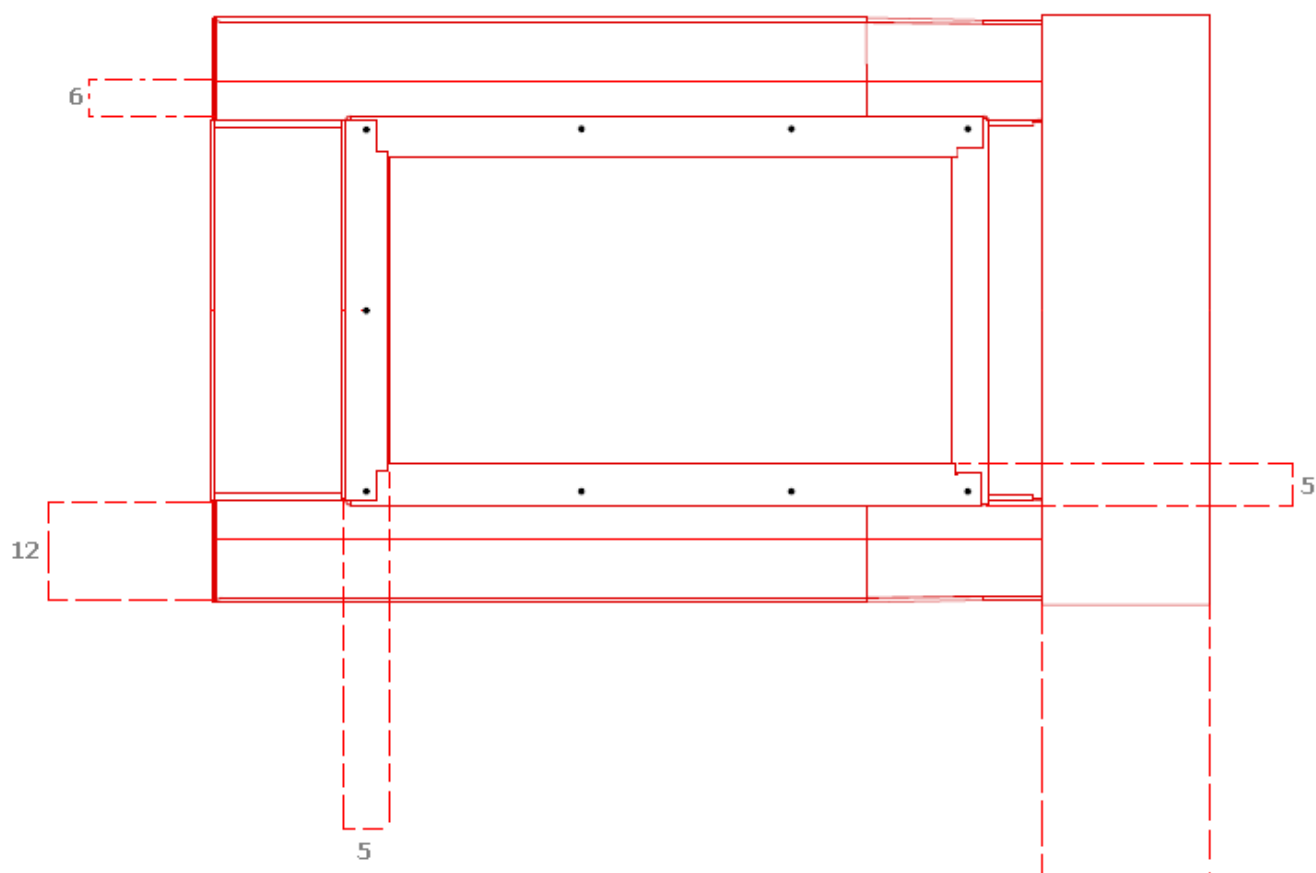


piombo cm 25
utili cm 21



Misure

Altezza

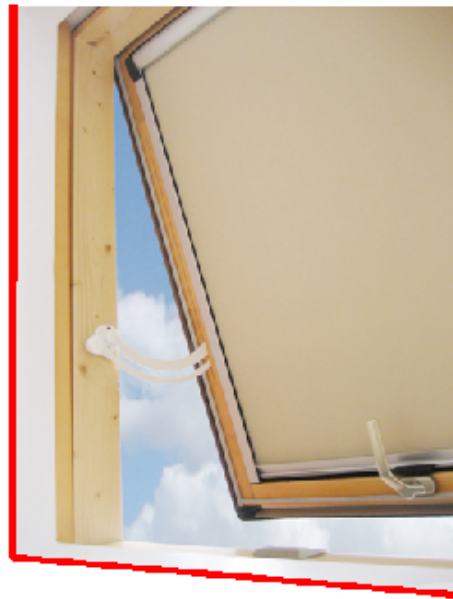

Base

Misure standard mod. LUNA

		9	11		H 118
4	5		6		98
	3				78
				19	70
Base 45	55	66	78	94	

Misure abbinate mod. LUNA

Luna	Luna				H 118
		Luna		Luna	98
Luna		Luna	Luna	Luna	78
Luna	Luna	Luna	Luna		70
Base 45	55	66	78	94	

ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso