

LUXIN

Mod. **Starlux** *Elegant*

SOFFIETTO TERRAZZO MANUALE UNI EN 14975



LUXIN

StarluxElegant

SOFFIETTO TERRAZZO MANUALE UNI EN 14975



DIMENSIONI SCALE

Scala retrattile in acciaio a movimentazione manuale con impacchettamento a soffietto. Verniciatura scala a polvere colore Bianco Coperchio colore grigio RAL 9007

N.B.


Tutte le misure riportate si riferiscono alla dimensione del foro muro, finito e squadrato.

(LARGHEZZA X LUNGHEZZA)

COMUNICARE SEMPRE L'ALTEZZA PRECISA PAVIMENTO-SOFFITTO E ANCHE LO SPESSORE DELLA SOLETTA COMPRESO CORDOLO IN FASE D'ORDINE.

Dalla lunghezza 90 cm in poi si può inserire anche il modello 3P/4P al posto della scala a soffietto allo stesso prezzo

SPESSORE CORDOLO cm 10

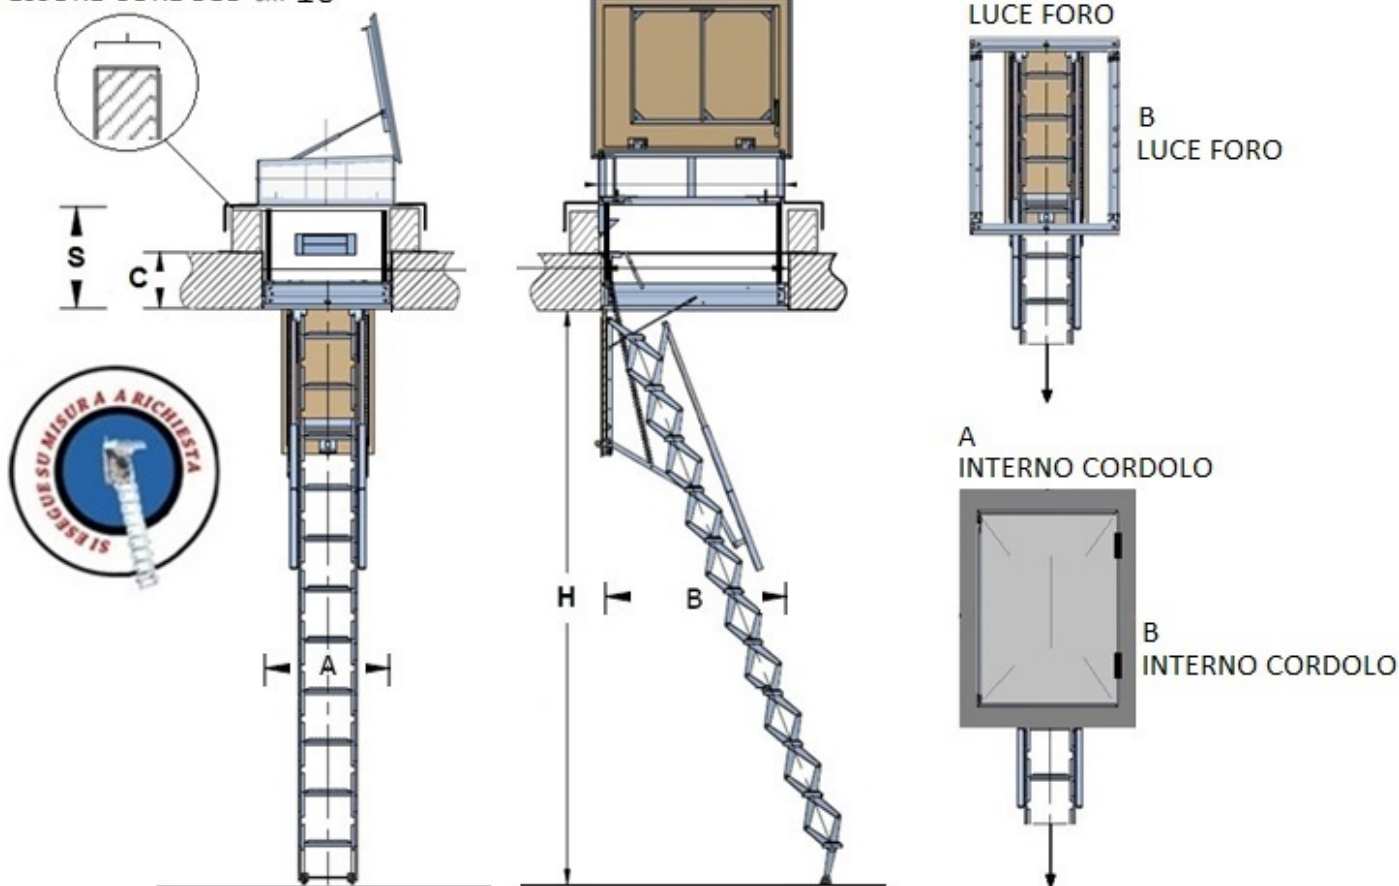

DATI TECNICI

A	Larghezza	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70
B	Lunghezza	70	80	90	100	120	70	80	90	100	110	120	130
H	H pavimento soffitto	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300
E	Ingombro in manovra	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
D	Ingombro a terra	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
S	* Spessore soletta	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100

* Misura comprendente altezza cordolo esterno


ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

LUXIN

Starlux & elegant

SOFFIETTO TERRAZZO MANUALE UNI EN 14975

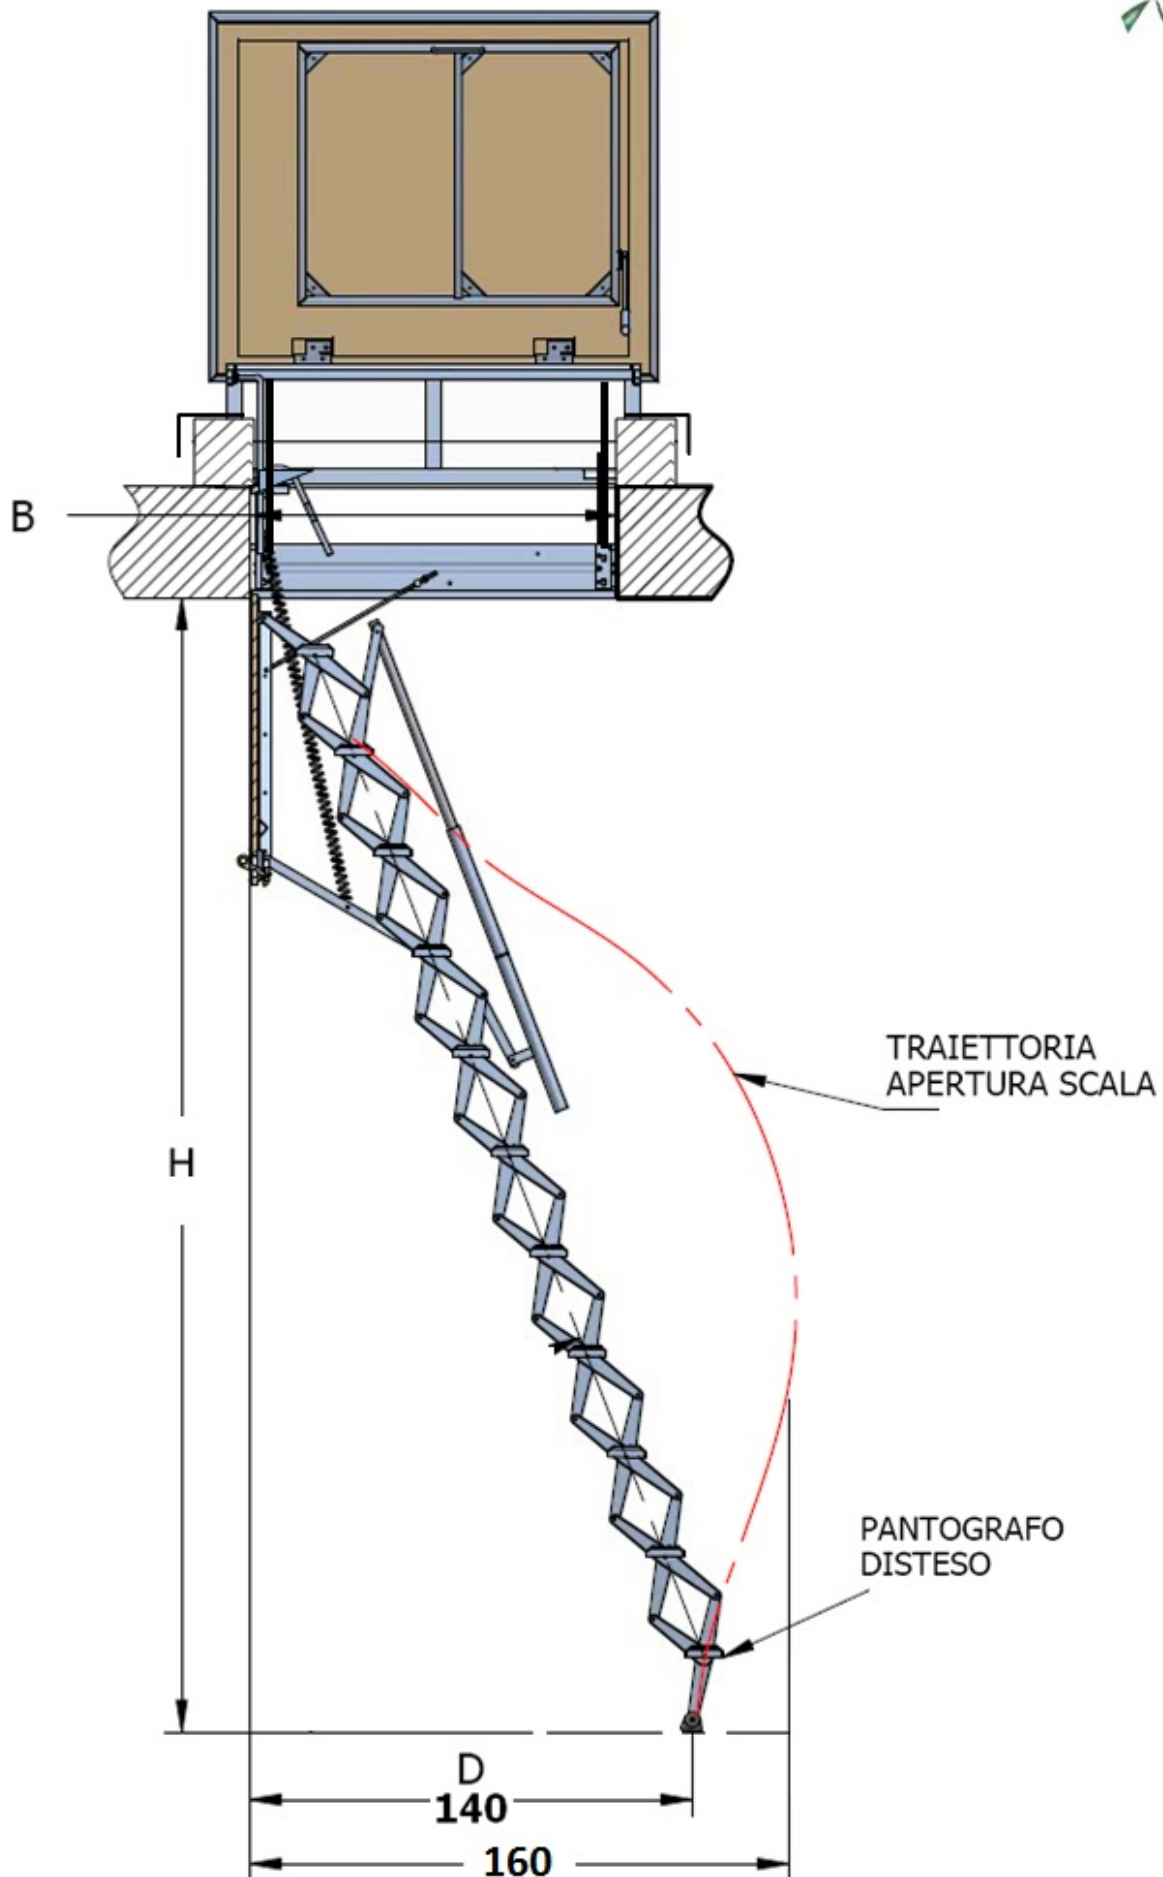

ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

LUXIN

StarluxElegant


SOFFIETTO TERRAZZO MANUALE UNI EN 14975



Caratteristiche STANDARD



Pannello di chiusura in multistrato non verniciato spessore 15 mm classe A



Corrimano telescopico zincato lato DX



Struttura in tubolare ovale 36x18 sp. 1,2 mm verniciato a fuoco epossipoliestere e perni in acciaio trafilati diametro 10 mm



Gradini antiscivolo in lamiera profilato stampato 12/10 verniciati a fuoco epossipoliestere larghezza utile 36/26 cm e profondità 8 cm .



Molle zincate diametro 25 mm di aiuto movimentazione apri/chiodi.



Coperchio in lamiera zincata pressopiegata sp. 15/10 con trattamento di verniciatura a fuoco in epossipoliestere colore grigio RAL 9007. Coibentazione in poliester sp. 20 mm. Ammortizzatori, guarnizioni in battuta perimetrale, chiusura a catenaccio e cerniere in acciaio.



Kit di montaggio comprensivo di serratura a cricchetto, bastone apri scala e barre filettate di ancoraggio. Gradino a murare

ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

LUXIN

StarluxElegant

SOFFIETTO TERRAZZO MANUALE UNI EN 14975

OPTIONAL



Fuori Misura
cassonetto e
coperschio



Pacco scala con
gradini in legno
color NOCE
oppure NATURALE
a pedata DRITTA
oppure
ALTERNATA



Altezza pavimento
soffitto su misura oltre
i 300 cm.
Supplemento ogni
25 cm aggiuntivi



Doppio corrimano
telescopico in
entrambi i lati DX
e SX



Coppia maniglioni
di sbarco H 55 cm.



Pannello di chiusura
coibentato sp.3 cm
oppure laminato
bianco sp.2 cm



Piastre saldate nel
cassonetto per
posa tramite
fissaggio a fischer



Coppia bacci
asolati per
ingombroi ridotti
e regolazione
movimentazione



NB:

Spessore soletta compreso cordolo minimo cm 40 e massimo cm 100.
Larghezza cordolo standard cm 10.

Per eventuali altre misure, richiedere fattibilità e preventivo in azienda.

ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

LUXIN

StarluxElegant


SOFFIETTO TERRAZZO MANUALE UNI EN 14975



PROFONDITA 8



c 36

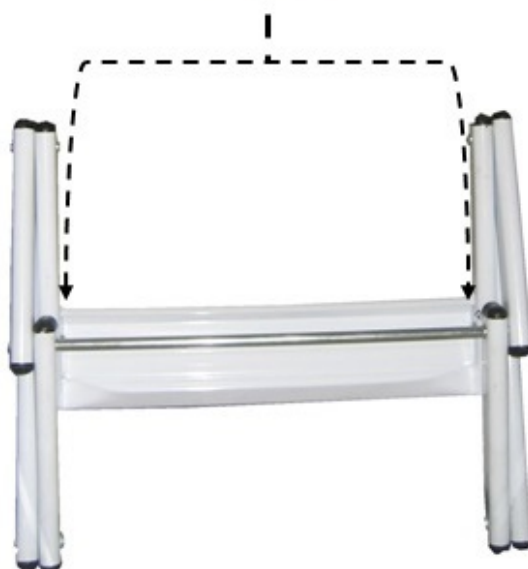


INSTALLATO SU SERIE: 70

PROFONDITA 8



c 26

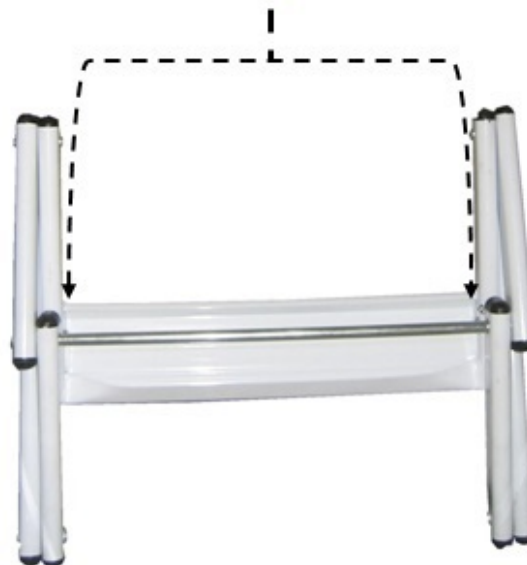

INSTALLATO SU SERIE: 50

ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso


LUXIN

StarluxElegant

SOFFIETTO TERRAZZO MANUALE UNI EN 14975



Su richiesta gradini in legno
a pedata DRITTA
colore NOCE



possibilità di colore
NATURALE



Su richiesta gradini in legno
a pedata ALTERNATA
colore NOCE



possibilità di colore
NATURALE



ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso

LUXIN

Starlux*Elegant*

SOFFIETTO TERRAZZO MANUALE UNI EN 14975



ATTENZIONE:

Luxin si riserva di apportare modifiche in ogni momento senza preavviso