


VITI TRILOBATE A CAVA ESALOBATA

TESTA BOMBATA DIN 7500 - ~Forma C

Acciaio cementato, temperato, zincato bianco

d	d _k	⊙	k	t
diametro filettatura	diametro testa	chiave T	altezza testa	profondità cava
Nom	Max	Nom	Max	Max
M 2,5	5	8	2	1,2
M 3	6	10	2,4	1,3
M 4	8	20	3,1	1,8
M 5	10	25	3,8	2
M 6	12	30	4,6	2,4

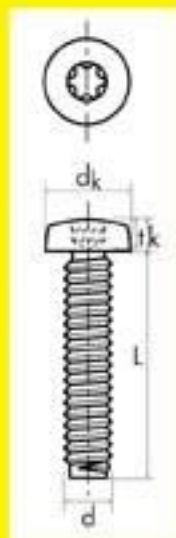

VITI INOX A CAVA ESALOBATA

TRILOBATE BOMBATE

DIN 7500 ~forma C - A 2

d	d _k	⊙	k	t
diametro filettatura	diametro testa	chiave T	altezza testa	profondità cava
Nom	Max	Nom	Max	Max
M 2,5	5	8	2,1	1,04
M 3	5,6	10	2,4	1,27
M 4	8	20	3,1	1,66
M 5	9,5	25	3,7	1,91
M 6	12	30	4,6	2,42

