

เตรียมรอยต่อ แบบพื้นปลาหรือ พื้นปลาสองชั้น

Pun M™ ได้รับการออกแบบมาให้สามารถ
เจาะพื้นปลาลงบนสายพานโพลียูรีเทนและ
สายพานลำเลียง PVC ได้อย่างไม่ยุ่งยาก
เพื่อนำไปใช้ในการต่อสายพานด้วย
ความร้อน อุปกรณ์มีจำหน่าย 3 ขนาดที่
ความกว้างมาตรฐาน 300 มม. (12 นิ้ว)
600 มม. (24 นิ้ว) และ 900 มม. (36 นิ้ว)
โครงสร้างแบบเปิดของเครื่องตัดสายพาน
ทำให้สามารถเจาะสายพานที่มีความกว้าง
มากได้ โดยใช้การเจาะเป็นช่วงๆ



เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้งานนอกสถานที่

Pun M ควบคุมโดยผู้ใช้งาน ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าหรือแรงดันลมเพื่อช่วยในการทำงาน
แรงเจาะที่ 50 kN (11,000 ปอนด์) เกิดขึ้นจากการตึงคันทันโยก ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ
ด้วยแรงมือเพียงข้างเดียวของคนปกติ เนื่องจากการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยากและการทำงาน
แบบควบคุมเอง Pun M จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้งานทั้งในโรงงานและนอกสถานที่



ใช้งานง่าย

แท่งยึดแบบมือเดียว



โครงสร้างที่ยึดหยุ่น

เหมาะสำหรับงานเจาะพื้นปลาทุกรูปแบบ



กลไกควบคุมเอง

ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรือแรงดันลม



อุปกรณ์แบบพกพา

สำหรับใช้งานภาคสนาม



ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จาก Novitool®:



เครื่องต่อสายพาน Aero®: เครื่องต่อสายพานระบบระบายความร้อนด้วยอากาศรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้ส่วนประกอบต่อพ่วงใดๆ และใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในแต่ละรอบการทำงาน จึงช่วยเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น



เครื่องแยกชั้นสายพาน Ply 130™: ออกแบบให้มีความแข็งแรง สามารถแยกชั้นสายพานเทอร์โมพลาสติกได้อย่างสะดวก รวดเร็วและแม่นยำ แม้กับสายพานที่บางและแยกชั้นได้ยาก

เครื่องตัดสายพานรูปฟันปลาแบบเคลื่อนที่ NOVITOOL® PUN M™

ใช้งานง่าย

การเจาะสายพานทำได้โดยให้ปลายด้านหนึ่งของสายพานชิดกับแนวกันระยะ และยึดสายพานเข้าที่ แล้วจึงดึงคันโยก เพียงเท่านี้ ก็สามารถเจาะรูได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ขนาดของ Pun M™				
	L	H	W	น้ำหนัก
Pun M 300	570 มม. (23 นิ้ว)	370 มม. (15 นิ้ว)	360 มม. (14 นิ้ว)	14 กิโลกรัม (31 ปอนด์)
Pun M 600	870 มม. (34 นิ้ว)	370 มม. (15 นิ้ว)	360 มม. (14 นิ้ว)	17 กิโลกรัม (37 ปอนด์)
Pun M 900	1170 มม. (46 นิ้ว)	370 มม. (15 นิ้ว)	360 มม. (14 นิ้ว)	20 กิโลกรัม (44 ปอนด์)

ข้อมูลการสั่งซื้อ Pun M™	
หมายเลขการสั่งซื้อ	รหัสสินค้า
PUN-M-300	08016
PUN-M-600	08017
PUN-M-900	08018


แผ่นเจาะแม่แบบ

Flexco มีแผ่นเจาะหลากหลายแบบให้เลือก ขึ้นอยู่กับขนาดของสายพานที่ต้องการ แผ่นเจาะมีจำหน่ายแยกต่างหาก และสามารถสั่งซื้อขนาดอื่นๆ ได้ตามที่ต้องการ โปรดสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริการลูกค้า

รายละเอียดทางเทคนิคของแผ่นเจาะ Pun M™		
	หมายเลขการสั่งซื้อ	รหัสสินค้า
แผ่นเจาะ Pun M 300		
50 x 20 มม.*	PUN-B-50x20-300	08019
70 x 15 มม.	PUN-B-70x15-300	08022
80 x 20 มม.	PUN-B-80x20-300	08025
50 x 18 มม.**	PUN-B-50x18x31BIAS-300	08539
แผ่นเจาะ Pun M 600		
50 x 20 มม.*	PUN-B-50x20-600	08020
70 x 15 มม.	PUN-B-70x15-600	08023
80 x 20 มม.	PUN-B-80x20-600	08026
50 x 18 มม.**	PUN-B-50x18x31BIAS-600	08540
80 x 20 มม.	PUN-B-80x20x113BIAS-600	08439
แผ่นเจาะ Pun M 900		
50 x 20 มม.*	PUN-B-50x20-900	08021
70 x 15 มม.	PUN-B-70x15-900	08024
80 x 20 มม.	PUN-B-80x20-900	08027
50 x 18 มม.**	PUN-B-50x18x31BIAS-900	08526
80 x 20 มม.	PUN-B-80x20x113BIAS-900	08440

* เหมาะสำหรับรอยต่อแบบฟันปลาสองชั้นด้วยเชนกัน

** สำหรับรอยต่อฟันปลาสองชั้นแบบเอียง

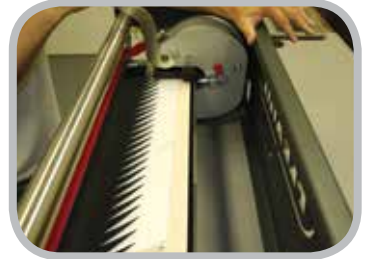

งานเจาะแบบกลไกควบคุมเอง
ทำงานได้ด้วยมือเดียว



เจาะลายฟันปลาได้อย่างแม่นยำ



กำหนดตำแหน่งและจับยึดได้ง่าย

240 Macpherson Road • #02-01 • สิงคโปร์ 348574
โทร: +65-6484-1533 • แฟกซ์: +65-6484-1531 • อีเมล: asiasales@flexco.com

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ตั้งและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Flexco ได้ที่ www.flexco.com

©2014 บริษัทหลักทรัพย์ที่มีความยืดหยุ่น Novitool® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน 07-11-19. สำหรับการสั่งซื้อ: X2715

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต:

