



Filtros Metálicos Laváveis

Os filtros metálicos laváveis, modelo METAFIL-AC, AG e AL, possuem alta resistência mecânica. São empregados para tomadas de ar externo e pré-filtro em regiões com alto teor de partículas grossas em suspensão. Também são indicados para instalação em coifas e captosres de gorduras, em cozinhas industriais, pela durabilidade e possibilidade de limpeza.

Descrição:


-Metafil-AC: A posição das lâminas de alumínio formam uma colméia, possibilitando a retenção de partículas grossas.

-Metafil-AG: A posição das telas galvanizadas dão ótima estabilidade ao filtro e o permite ser eficiente na filtragem primária.

-Metafil-AL: As telas são posicionadas em sentidos opostos, facilitando a captação de partículas com diâmetros maiores.

Dados técnicos:

Modelo	Classe de Filtragem (ABNT-NBR 16101:2012)	Moldura	Célula Filtrante	Espessura (mm)	Perda de Carga Inicial
Metafil-AC	G1	Alumínio	Lâminas de Alumínio Corrugadas (colméia)	25 e 50	40 Pa
Metafil-AG	G1	Chapa Galvanizada	Tela Galvanizada Expandida, corrugada e sobreposta	25 e 50	50 Pa
Metafil-AL	G1	Alumínio	Tela de Alumínio Expandida	15, 25 e 50	50 Pa

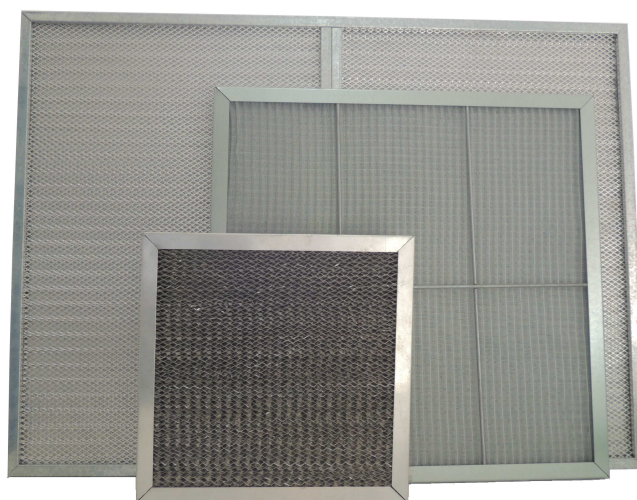

✓ Obs.: Fabricação em dimensões variadas. Consulte-nos